


# Précadre rapide Éléance

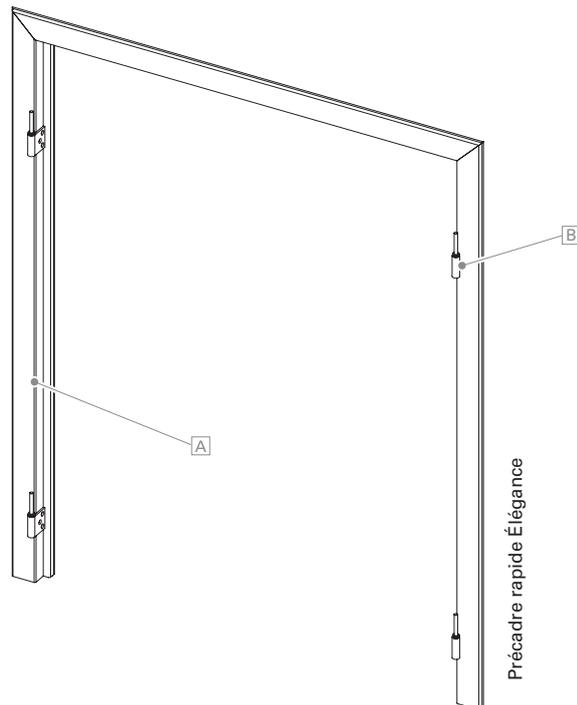

**Surface** Structuré mat fin (standard), satiné, mat  
Thermolaquage 200 °C avant assemblage

**Coloris** RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR  
**Décors** Décor bois, pierre, rouille


**Schémas de pose** 1L/1R, 2L/2R, 2, 3L/3R, 4

**Remarque** Dormant en 3 côtés **A** démontées  
Platines charnières pour les gonds montés **B**,  
sans vantail

Pour une hauteur de plus de 2100 mm, nous posons 3 platines charnières pour les gonds de chaque côté



## Profil de précadre

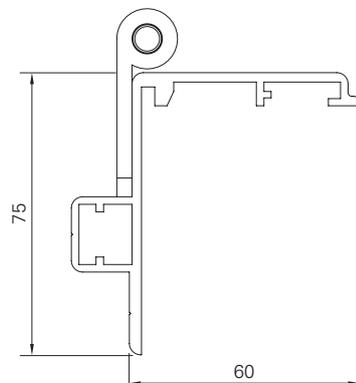

Z75

<b>Dimensions mini/maxi</b>	Largeur : 500 à 2800 mm Hauteur : 800 à 2500 mm
<b>Profil de cadre</b>	75 x 60 mm profil en aluminium extrudé
<b>Équerres</b>	Équerre en aluminium vissée
<b>Sélection des modèles</b>	Modèles avec cadre R75; Combinaison avec des lamelles orientables ou en saillie impossible Combinaison avec le profil de blocage en saillie impossible Combinaison avec les séries de modèles BEAUNE et ISO impossible
<b>Options</b>	Précadre 4 côtés   Pré-cadre rallongé   Fléau de fermeture   Targette   Crémone à l'italienne  Arrêt de volet   Arrêt tourniquet