



EMS

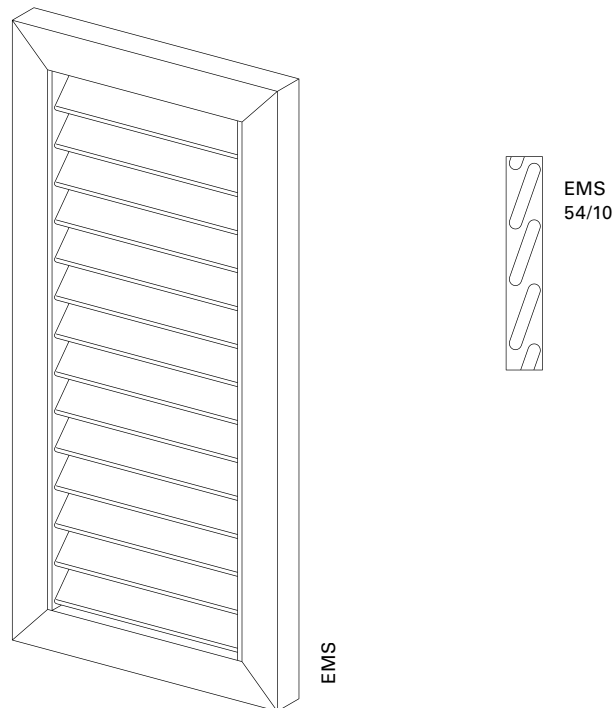


| | |
|-------------------|--|
| Oberfläche | Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau |
| Farben | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR |
| Hinweise | Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Lamellen austauschbar Dekor nicht möglich |

Lamellenprofil



EMS

Rahmenprofil

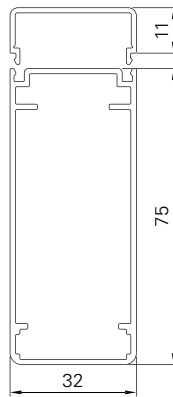

R75

| | |
|-----------------------------|--|
| Maße min./max. | Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm |
| Vorschub min./max. | 46,0–51,5 mm |
| Neigungswinkel | 15° |
| Gewicht | ca. 5 kg/m ² |
| Rahmenprofil | 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil |
| Lamellenprofil | 54 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil |
| Lamellenträgerprofil | 32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil |
| Schlagleiste | Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe) |
| Eckverbindungen | Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert |
| Optionen | Elektroantrieb Falzleiste Kurbelinnenöffner Basisrahmen Querfries Vormontage Windfalle Zargen |