



ES

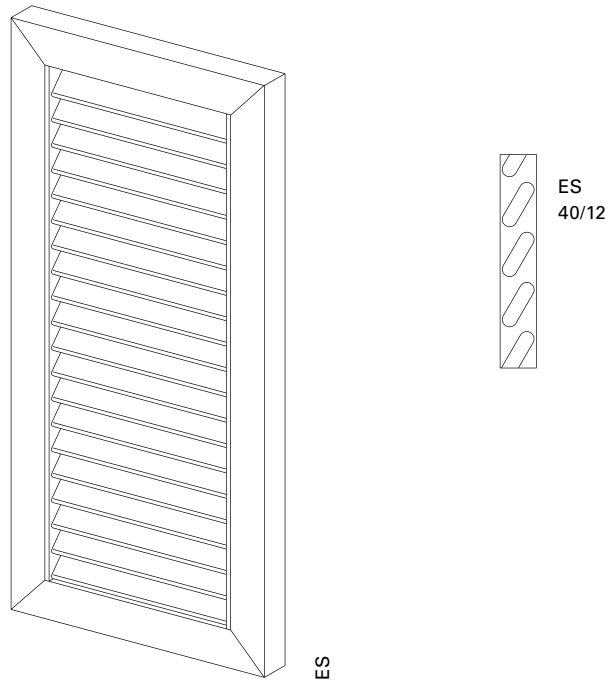

Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Remarques	Trou de drainage en bas dans le cadre Lamelles interchangeables Décor bois, rouille, pierre pas possible

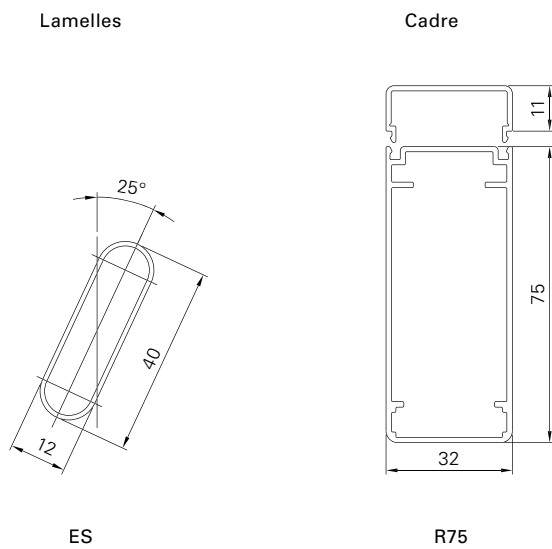

ES

R75

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 500 mm
Avance mini/maxi	33,0–36,7 mm
Angle d'inclinaison	25°
Poids	Env. 5 kg/m ²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium extrudé 40 × 12 mm
Porte-lamelles	Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm
Battement	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC
Options	Motorisation battue périphérique manivelle d'ouverture intérieure cadre de base traverse horizontale prémontage arrêt à paillette dormants