

PROVENCE





Persiana pieghevole in alluminio



Moduli di ordinazione
e scheda tecnica


Schema di suddivisione

Gli schemi di posa sono definiti osservandoli dall'interno.

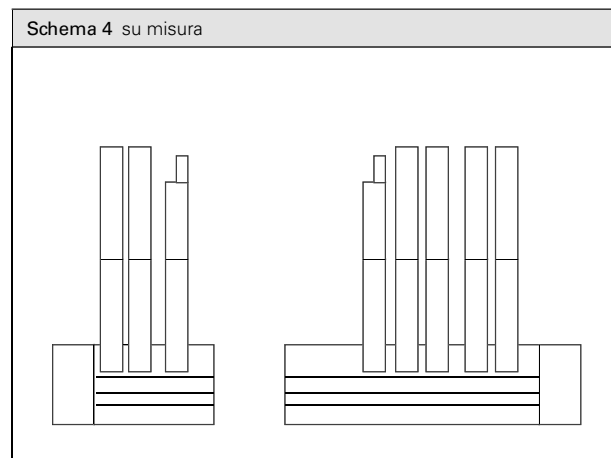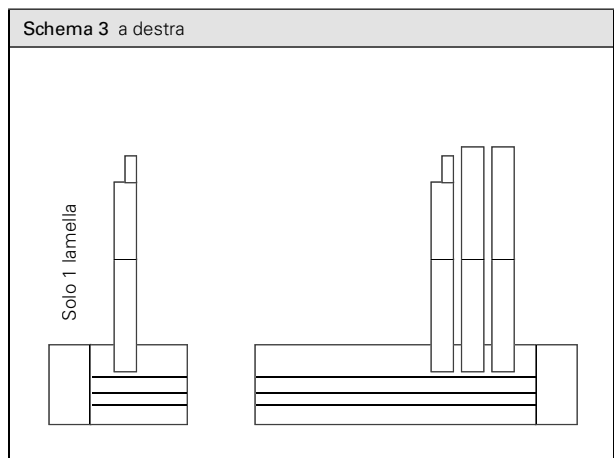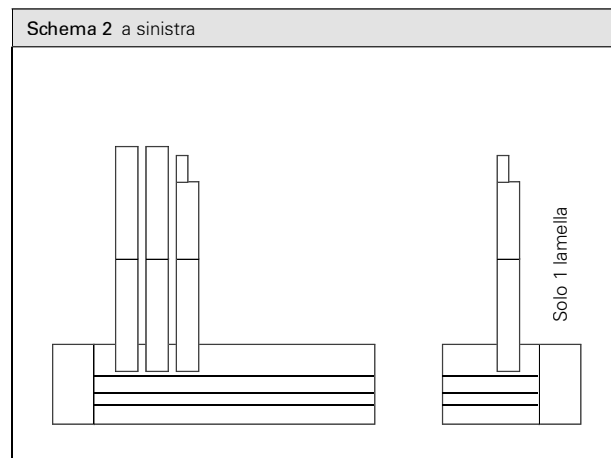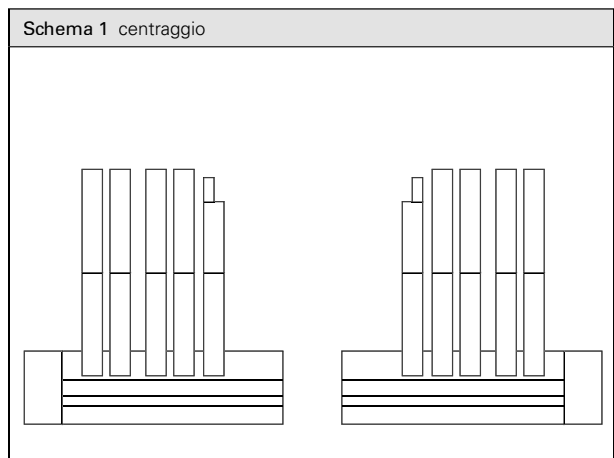


Istruzioni di misurazione | verso l'esterno

Disposizione standard

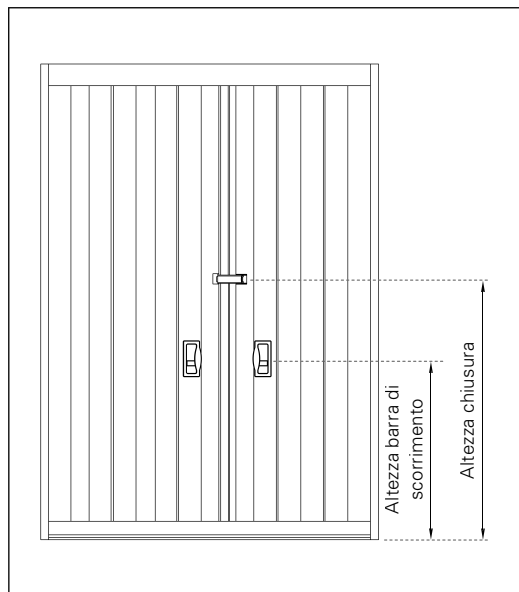


- Vista esterna

Sezione verticale

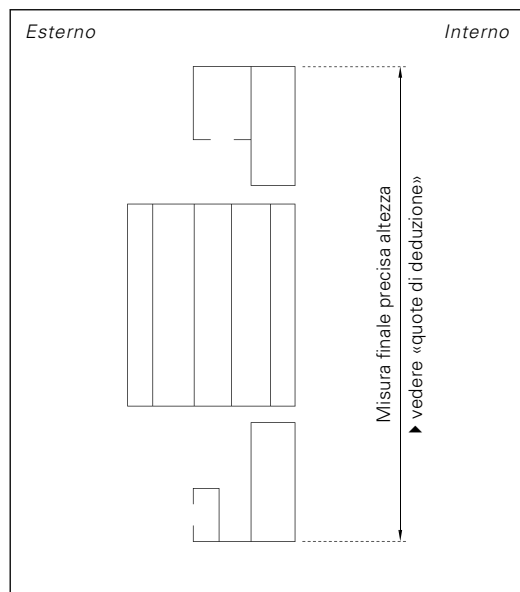

Sezione orizzontale

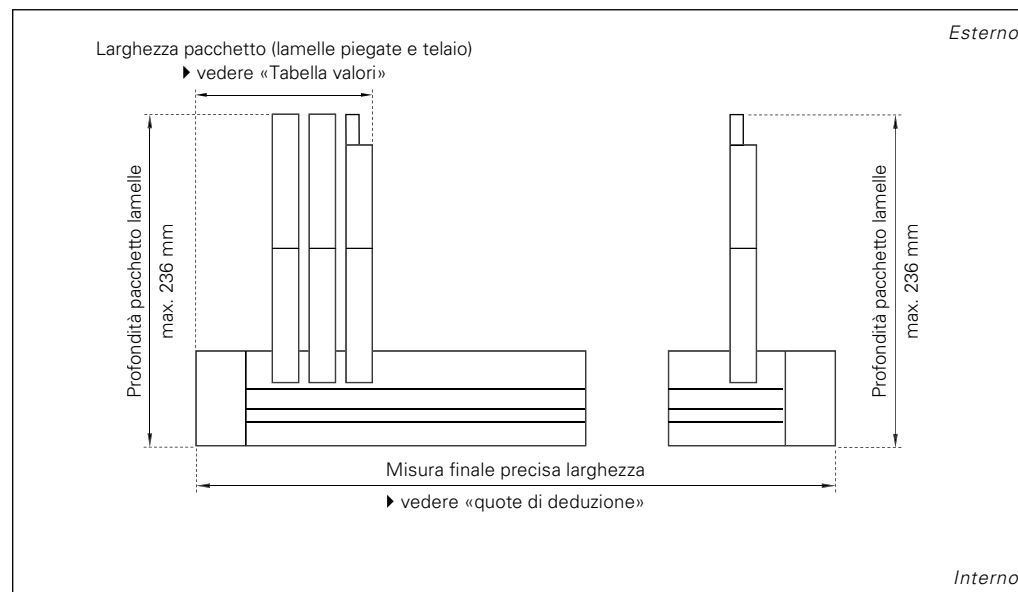

Altezza elemento	Altezza barra di scorrimento	Altezza chiusura
0-1200 mm	180 mm	al centro
1200-1800 mm	500 mm	670 mm
1800-2500 mm	1000 mm	1170 mm


- Altezze diverse su richiesta!

⚠ Quote di deduzione (di EHRET):		
Quote di deduzione	L = -8mm	A = -8mm
Con telaio a sporgere	L = -14mm	A = -30mm

- Le quote di deduzione (distanza tra larghezza libera e larghezza persiana a battente) indicate sono considerate standard.


Istruzioni di misurazione | verso l'interno

Disposizione standard

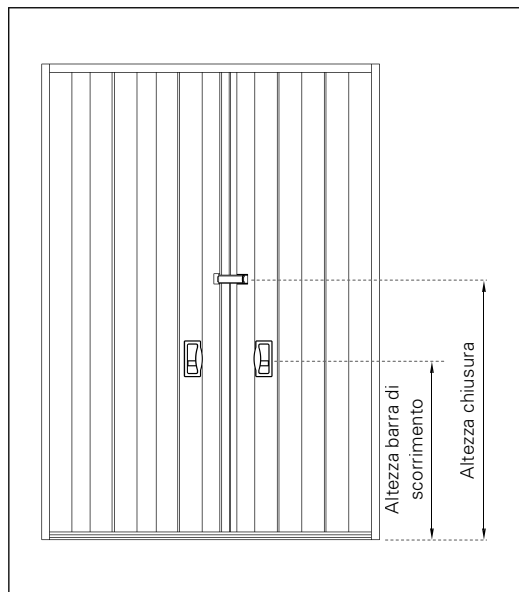


- Vista esterna

Sezione verticale

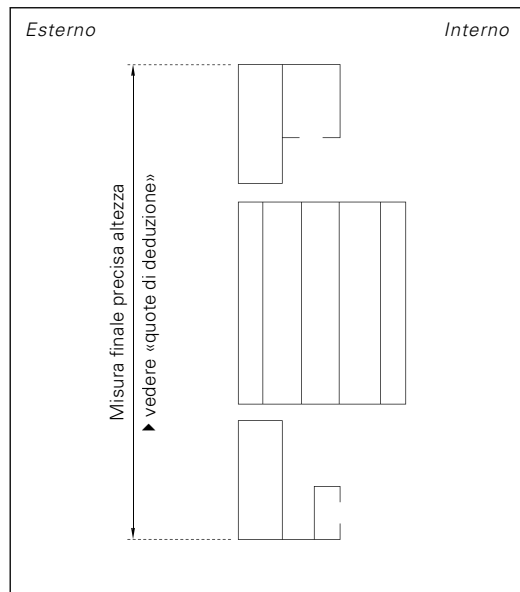

Sezione orizzontale

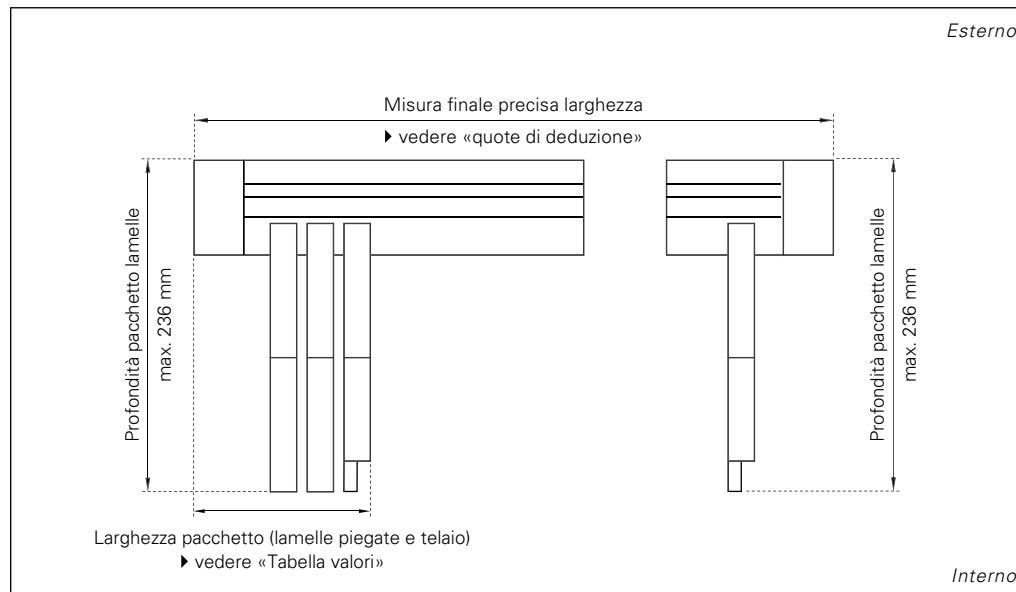

Altezza elemento	Altezza barra di scorrimento	Altezza chiusura
0-1200 mm	180 mm	al centro
1200-1800 mm	500 mm	670 mm
1800-2500 mm	1000 mm	1170 mm


- Altezze diverse su richiesta!

INFO

- non è possibile con Cariglione Provence
- non è possibile con Persiana a sporgere azionabile


Istruzioni di misurazione | Cariglione Provence

Disposizione standard

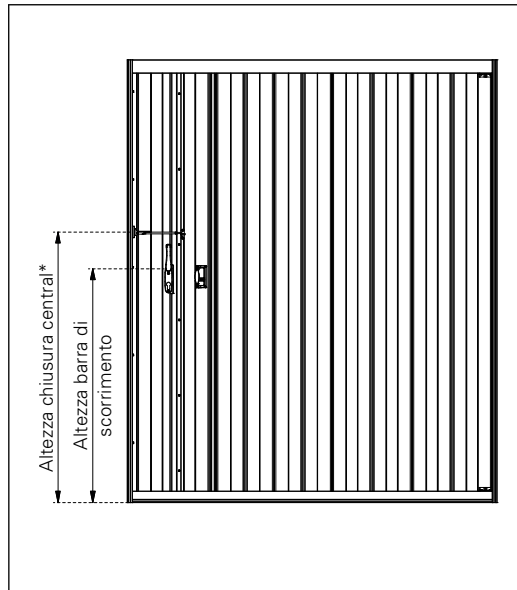


*Chiusura central fornito sciolto

Sezione verticale

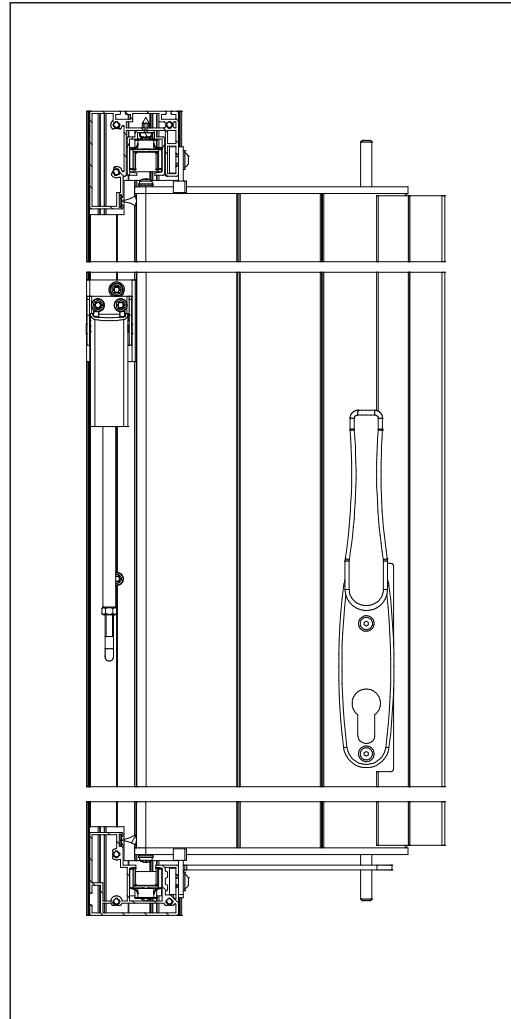

Sezione orizzontale

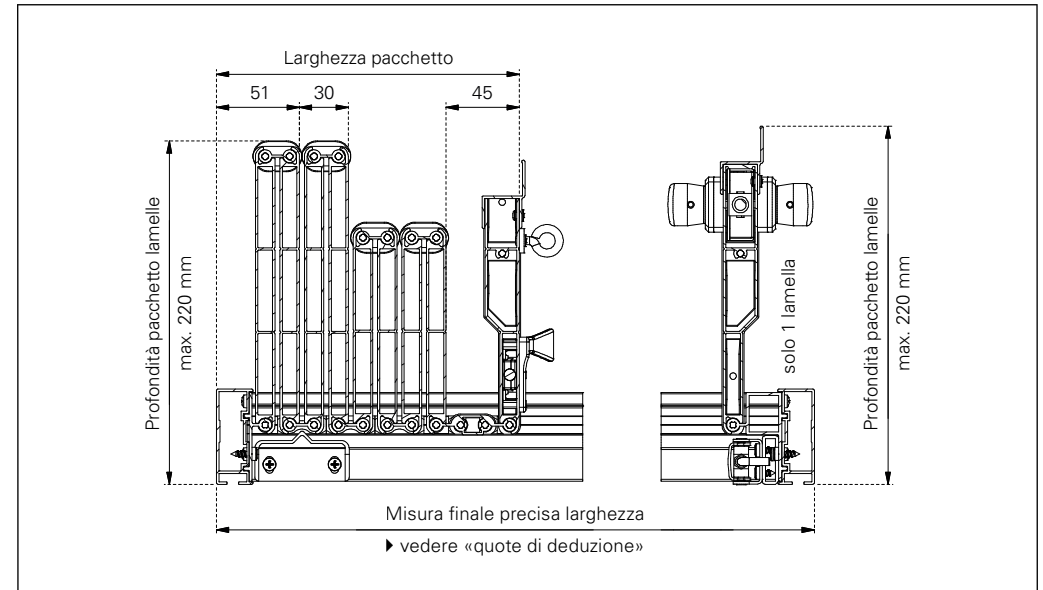

- Le quote di deduzione (distanza tra larghezza libera e larghezza persiana a battente) indicate sono considerate standard.

Altezza elemento	Altezza barra di scorrimento	Altezza chiusura
0-1200 mm	180 mm	da montare personalmente
1200-1800 mm	500 mm	da montare personalmente
1800-2500 mm	1000 mm	da montare personalmente

⚠ Quote di deduzione (di EHRET):

Quote di deduzione	L = -8mm	A = -8mm
Con telaio a sporgere	L = -14mm	A = -30mm

Suddivisione standard


Le larghezze riportate sono valori indicativi. La larghezza del pacchetto e il numero delle lamelle può variare in funzione della larghezza e della profondità del vano murario.

Tabella valori

Larghezza	Numero max. di lamelle a sinistra	Larghezza max. del pacchetto a sinistra	Numero max. di lamelle a destra	Larghezza max. del pacchetto a destra
600	3	70	3	70
700	3	70	3	70
800	5	100	3	70
900	5	100	3	70
1000	5	100	3	70
1100	5	100	5	100
1200	5	100	5	100
1300	7	130	5	100
1400	7	130	5	100
1500	7	130	5	100
1600	7	130	7	130
1700	7	130	7	130
1800	7	130	7	130
1900	9	160	7	130
2000	9	160	7	130
2100	9	160	9	160
2200	9	160	9	160
2300	9	160	9	160
2400	11	190	9	160
2500	11	190	9	160
2600	11	190	9	160
2700	11	190	11	190
2800	11	190	11	190
2900	13	220	11	190
3000	13	220	11	190

- Persiane pieghevoli di larghezza maggiore possono essere realizzate come strutture speciali su richiesta.

Opzioni

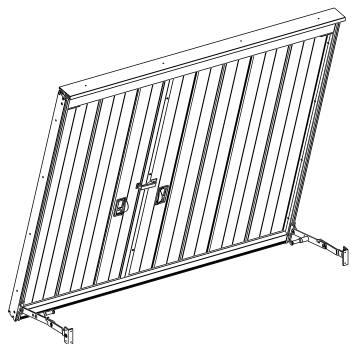


Persiana a sporgere azionabile a due mani

Profili della cerniera verniciati,
2 bracci di proiezione verniciati,
da montare personalmente

Larghezza max.: 1500 mm
Larghezza min.: 600 mm
Altezza max.: 1500 mm
Altezza min.: 800 mm

8641

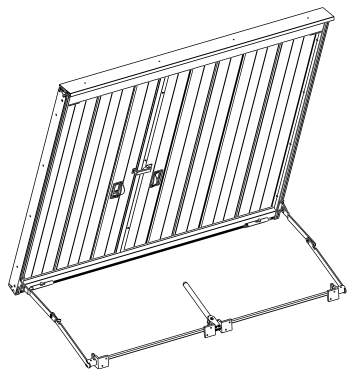

Persiana a sporgere azionabile a una mano

Profili della cerniera verniciati,
2 bracci di proiezione verniciati, asta di col-
legamento e leva a una mano,
da montare personalmente

Larghezza max.: 2000 mm
Larghezza min.: 600 mm
Altezza max.: 1500 mm
Altezza min.: 800 mm

8642

Quote di deduzione (di EHRET)



Larghezza: -14 mm
Altezza: -30 mm

Le quote di deduzione (distanza tra larghezza libera e larghezza persiana a battente) indicate sono considerate standard.


Dimensioni massime per persiana a sporgere azionabile

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
600																
700																
800																
900																
1000																
1100																
1200																
1300																
1400																
1500																
1600																
1700																
1800																
1900																
2000																
2100																

Altezza dell'elemento in mm


-  Persiana a sporgere azionabile a una mano / due mani possibile
-  Persiana a sporgere azionabile a una mano possibile

Opzioni

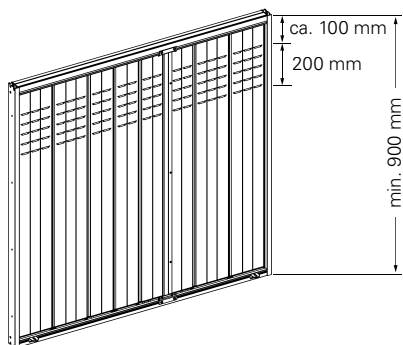

5 feritoie di ventilazione
imprese sui due lati,
reticolo 50 mm

8610

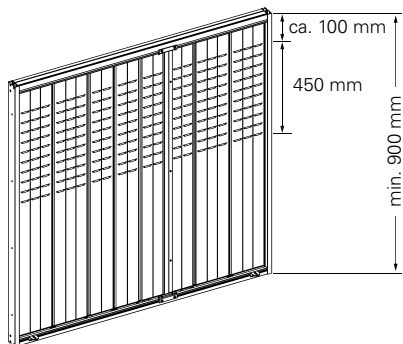


10 feritoie di ventilazione
imprese sui due lati,
reticolo 50 mm

8611


INFO

- Opzione: feritoie di ventilazione disponibili da un'altezza della persiana pieghevole di min. 900 mm.
- Feritoie di ventilazione non realizzabili nelle lamelle da 60 e da 100.
- Feritoie di ventilazione nelle lamelle centrali realizzabili solo in caso di fattibilità tecnica.




Guida inferiore senza barriera
Esecuzione senza guarnizione a spazzola,
altezza 20 mm

8849



Chiusura centrale aggiuntiva
Persiana pieghevole

8725




Barra di scorrimento aggiuntiva con rivestimento maniglia

Verso il basso 8643


(standard a partire da una larghezza di 1801 mm)

Verso l'alto 8644

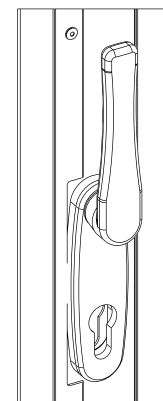

Cariglione Provence, montaggio a scomparsa, con cilindro profilo e maniglia, chiusura centrale cariglione Provence, azionab. da du lati

8820



Chiusura centrale
cariglione Provence

8821

Modulo di ordinazione | PROVENCE | Persiana pieghevole

Data _____ pagina _____ di _____ Commissione _____
 Indirizzo e firma _____
 Termine di consegna desiderato _____
 Codice cliente _____ Ocean Line plus sì
 Addetto _____

OFFERTA ORDINE

Superficie Sistema di colori Codice

Elemento FSM* RAL
 Decor. legno NCS
 Varie VSR

**struttura fine e opaca*

Info quote deduzione Larghezza Altezza

Quote di deduzione: -8 mm -8 mm
 Con telaio a sporgere: -14 mm -30 mm



Tel. +49(0)78 22/439-0
 Fax +49(0)78 22/439-217
 www.ehret.com

Ordinazione successiva
in caso di forniture successive indicare assolutamente il n. ordine originario:

▶ Le quote di deduzione sono considerate standard da EHRET.

Pos.	Numero	Schema di suddivisione	Pieghevole verso l'esterno	Pieghevole verso l'interno	Quote libere ▶ vedere «Info quote deduzione»		Vano murario disponibile	Opzioni aggiuntive					Opzioni				Varie	
					Larghezza	Altezza		Altezza di chiusura diversa	Senza barriere	Barra di scorrimento verso il basso	Barra di scorrimento verso l'alto	Chiusura centrale	Persiana a sporgere azionabile a due mani	Persiana a sporgere azionabile a una mano	Feritoie di ventilazione 250 mm	Feritoie di ventilazione 450 mm		Cariglione
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EHRET GmbH

Bahnhofstrasse 14-18

D-77972 Mahlberg

Tel. +49(0) 78 22/439-0

Fax +49(0) 78 22/439-116

www.ehret.com

Made in Germany

© 07.2019 EHRET GmbH | F05.1 | Con riserva di modifiche tecniche