EHRET

Schiebeläden aus Aluminium

mit/ohne Motorisierung

Bestellformular und Planungshilfe

Maßanleitung

- Flügelüberstand Standard: oben 30 mm, seitlich 40 mm
- Auswahl und Stückzahl der unteren Führung beziehen sich auf den gewählten Ladenführungstyp und auf den Standardbedarf; Abweichungen müssen unter „Zusatzinformationen“ eingetragen werden
- Für die Ermittlung der Flügelhöhe bitte Trägervarianten und Ladenführungstypen beachten (Zeichnungen)

Quer-/Längsverbindungen



Querfries Q60
60 mm

1001



Querfries QMAX15/37,
30 × 15 mm

1007



Querfries QMAX28/70,
50 × 25 mm

1008

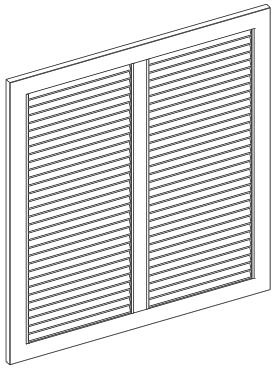

Längsfries
60 mm

2001

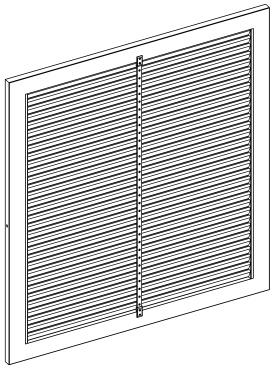

Stützprofil für JS, MS, PARIS, von innen montiert

8055



Schraubkanallamelle
(Lamellen SUN-L54, PARIS, SL)

1010

© 01.2021 EHRET GmbH | F09.D | Technische Änderungen vorbehalten

Maximalgrößen

Rahmen	Modellname	Breite min.	Breite max.	Längsfries ab Breite	Anst. von Längsfries	Höhe min.	Höhe max.	Querfries ab Höhe	Anst. von Querfries	Gewicht kg/m²	Untere Führung Typ	Quer-/Längsfries
R75	GE/GE-SE	550	2200	1200	-	800	3000	2200	-	10	A, B, D	Q60
	SR	550	2200	1200	-	800	3000	2200	-	9	A, B, D	Q60
	JS/ES	550	2200	1100	(5)	800	3000	2200	(6)	9	A, B, D	Q60
	MS/EMS	550	2200	1100	(5)	800	3000	2200	(6)	9	A, B, D	Q60
	PARIS	550	2200	1700 (4)	-	800	3000	2200	(7)	8	A, B, D	Q60
	PL	550	2200	1500	-	800	3000	3000	-	9	A, B, D	Q60
	PL-LO	550	2200	1500	-	800	3000	3000	-	9	A, B, D	Q60
	SL-R75	550	2200	2100 (4)	-	800	3000	2200	(7)	9	A, B, D	Q60
	SUN-R75	550	2200	2100 (4)	-	800	3000	2200	(7)	9	A, B, D	Q60
AR 61	PL-N-1	550	1500	-	-	800	3000	-	-	9	A, B, D	-
	PL-N-2	550	1500	-	-	800	3000	-	-	9	A, B, D	-
	SILENCIO	550	1500	-	-	800	3000	-	-	12	A, B, D	-
TZ R75	TIZO	550	2200	1200	-	800	2500	1900	(6)	13	A, B, D	Q60
	TSW	550	2200	1200	-	800	3000	2200	-	13	A, B, D	Q60
	TZ	550	2200	1800	-	800	3000	1900	(6)	12	A, B, D	Q60
R48	GE/GE-SE	550	2200	1200	-	800	2500	1900	-	10	A, B, D	Q60
	JS	550	2200	1100	(5)	800	2500	1900	(6)	8	A, B, D	Q60
	MS	550	2200	1100	(5)	800	2500	1900	(6)	8	A, B, D	Q60
	PARIS	550	2200	1700	(5)	800	2500	1900	(7)	8	A, B, D	Q60
	SL-R48	550	2200	2100 (4)	-	800	2500	1900	(7)	9	A, B, D	Q60
	SUN-R48	550	2200	2100 (4)	-	800	2500	1900	(7)	9	A, B, D	Q60

Alle Maße in mm.

Flügel mit grösseren oder kleineren Maßen sind bei einigen Modellen nach technischer Klärung möglich.

(1) min. Breite 650 mm ab Höhe 2000 mm.
(2) min. Breite 850 mm ab Höhe 3000 mm.

(3) zusätzlich mit Schraublamelle ab Breite 1200 mm.
(4) zusätzlich mit Schraublamelle ab Breite 1700 mm.

(5) Stützprofil
(5.1) Stützprofil 800

(6) Stift
(7) Schraublamelle

Mindestbreite bei Motorantrieb 650 mm bis Flügelhöhe 2000 mm.
Bei Flügelhöhe über 2000 mm wird die Schiene um Motorbreite verlängert.

Ab einer Flügelbreite von 850 mm bis 3000 mm Flügelhöhe ist kein Schienenüberstand erforderlich.
Bei größeren Maßen Schienenausbildung auf Anfrage.

Maximalgrößen

Rahmen	Modellname	Breite min.	Breite max.	Längsfries ab Breite	Anst. von Längsfries	Höhe min.	Höhe max.	Querfries ab Höhe	Anst. von Querfries	Gewicht kg/m²	Untere Führung Typ	Quer-/Längsfries
SL	SL	550	2100	-	-	800	3000	-	-	9	A, B, D	-
SL 12	MATRICO-SL12	550	1250	-	-	800	3000	-	-	9	A, B, D	-
	PLANO-SL12	550	1500	-	-	800	3000	-	-	9	A, B, D	-
	VARIO-SL12	550	1500	-	-	800	3000	-	-	9	A, B, D	-
	NATURE-SL12	550	1600	-	(5.1)	800	3000	-	-	15	A, B, D	-
SUN R70	SUN-P70	550 (2)	2100	-	-	800	4000	-	-	14	A, B, C, D	-
CADROTEX	CADROTEX	550 (2)	2300	-	-	800	5000	3500	-	11	A, B, C, D	☐ 30×15
MAX15	JS-MAX15	550	2200	1100	-	800	3000	1900	(6)	11	A, B, C, D	Q60
	JZN-MAX15	550	2200	1100	-	800	3000	-	-	12	A, B, C, D	☐ 30×15
	MATRICO-MAX15	550	1500	-	-	800	3000	-	-	10	A, B, C, D	☐ 30×15
	MS-MAX15	550	2200	1100	-	800	3000	1900	(6)	11	A, B, C, D	Q60
	PARIS-MAX15	550	2200	1700 (3)	-	800	3000	1900	(7)	11	A, B, C, D	Q60
	SL-MAX15	550	2200	2100 (3)	-	800	3000	1900	(7)	12	A, B, C, D	Q60
	SUN-MAX15	550	2200	2100 (3)	-	800	3000	1900	(7)	12	A, B, C, D	Q60
	NATURE-MAX15	550	1600	1200	(5)	800	3000	1900	(7)	16	A, B, C, D	Q60
MAX28	LINEA-MAX28	550	1500	-	-	800	3000	-	-	14	A, B, C, D	-
	MATRICO-MAX28	550	1500	-	-	800	3000	-	-	10	A, B, C, D	-
	PLANO-MAX28	550	1500	-	-	800	3000	-	-	10	A, B, C, D	-
	VARIO-MAX28	550	1500	-	-	800	3000	-	-	10	A, B, C, D	-

Alle Maße in mm.

Flügel mit grösseren oder kleineren Maßen sind bei einigen Modellen nach technischer Klärung möglich.

(1) min. Breite 650 mm ab Höhe 2000 mm.
(2) min. Breite 850 mm ab Höhe 3000 mm.

(3) zusätzlich mit Schraublamelle ab Breite 1200 mm.
(4) zusätzlich mit Schraublamelle ab Breite 1700 mm.

(5) Stützprofil
(5.1) Stützprofil 800

(6) Stift
(7) Schraublamelle

Mindestbreite bei Motorantrieb 650 mm bis Flügelhöhe 2000 mm.
Bei Flügelhöhe über 2000 mm wird die Schiene um Motorbreite verlängert.

Ab einer Flügelbreite von 850 mm bis 3000 mm Flügelhöhe ist kein Schienenüberstand erforderlich.
Bei größeren Maßen Schienenausbildung auf Anfrage.

Maximalgrößen

Rahmen	Modellname	Breite min.	Breite max.	Längsfries ab Breite	Anst. von Längsfries	Höhe min.	Höhe max.	Querfries ab Höhe	Anst. von Querfries	Gewicht kg/m²	Untere Führung Typ	Quer-/Längsfries
MAX37	JS-MAX37	550	2200	1100	-	800	3000	2200	(6)	11	A, B, C, D	Q60
	MS-MAX37	550	2200	1100	-	800	3000	2200	(6)	11	A, B, C, D	Q60
	PARIS-MAX37	550 (2)	2200	1700 (3)	-	800	3500	2200	(7)	11	A, B, C, D	Q60
	SL-MAX37	550 (2)	2200	2100 (3)	-	800	3500	2200	(7)	11	A, B, C, D	Q60
	SUN-MAX37	550 (2)	2200	2100 (3)	-	800	3500	2200	(7)	11	A, B, C, D	Q60
MAX48	SUN-MAX48V	650	1500	-	-	800	3000	-	-		A, B, C, D	-
MAX70	JS-MAX70	550 (2)	2200	1100	-	800	5500	3000	(6)	16	C	Q60
	JZN-MAX70	550 (2)	2200	1100	-	800	5500	-	-	16	C	☐ 50×25
	MATRICO-MAX70	550 (2)	1500	-	-	800	5500	-	-	14	C	☐ 50×25
	MS-MAX70	550 (2)	2200	1100	-	800	5500	3000	(6)	16	C	Q60
	PARIS-MAX70	550 (2)	2200	1700	-	800	5500	3000	(6)	16	C	Q60
	PLANO-MAX70	550 (2)	1500	-	-	800	5500	3000	-	14	C	☐ 50×25
	SL-MAX70	550 (2)	2200	2100	-	800	5500	3000	(6)	16	C	Q60
	SUN-MAX70	550 (2)	2200	2100	-	800	5500	3000	(6)	16	C	Q60
	VARIO-MAX70	550 (2)	1500	-	-	800	5500	3000	-	14	C	☐ 50×25

Alle Maße in mm.

Flügel mit grösseren oder kleineren Maßen sind bei einigen Modellen nach technischer Klärung möglich.

(1) min. Breite 650 mm ab Höhe 2000 mm.
(2) min. Breite 850 mm ab Höhe 3000 mm.

(3) zusätzlich mit Schraublamelle ab Breite 1200 mm.
(4) zusätzlich mit Schraublamelle ab Breite 1700 mm.

(5) Stützprofil
(5.1) Stützprofil 800

(6) Stift
(7) Schraublamelle

Mindestbreite bei Motorantrieb 650 mm bis Flügelhöhe 2000 mm.
Bei Flügelhöhe über 2000 mm wird die Schiene um Motorbreite verlängert.

Ab einer Flügelbreite von 850 mm bis 3000 mm Flügelhöhe ist kein Schienenüberstand erforderlich.
Bei größeren Maßen Schienenausbildung auf Anfrage.

Flügel- und Elementberechnung

Standard

Berechnung Elementbreite

- Bei Träger und Blende: Blendenbreite + 2×2 mm für Blendendeckel
- Bei Basiswinkel / Deckenmontage: Blendenbreite – 20 mm

1/R



Flügelbreite
Lichte Breite + (2× 40 mm = Überstand seitlich)

Blendenbreite
Lichte Breite + (1× Flügelbreite) + 70 mm

1/L



Flügelbreite
Lichte Breite + (2× 40 mm = Überstand seitlich)

Blendenbreite
Lichte Breite + (1× Flügelbreite) + 70 mm

1/L-R

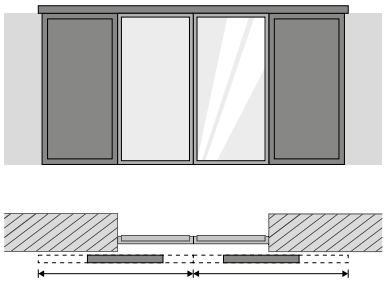

Flügelbreite
Lichte Breite + (2× 40 mm = Überstand seitlich) ÷ 2

Blendenbreite
Lichte Breite + (2× Flügelbreite) + 30 mm

2/RR

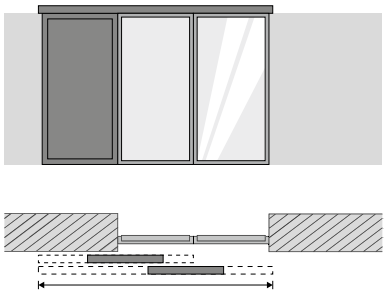

Flügelbreite
Lichte Breite + (2× 40 mm = Überstand seitlich) + R ÷ 2

Blendenbreite
Lichte Breite + (1× Flügelbreite) + 70 mm

2/LL

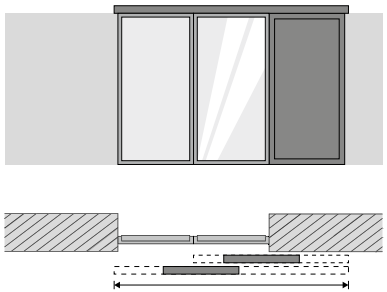

Flügelbreite
Lichte Breite + (2× 40 mm = Überstand seitlich) + R ÷ 2

Blendenbreite
Lichte Breite + (1× Flügelbreite) + 70 mm

2/L-RR

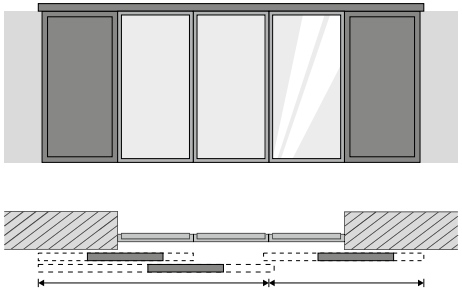

Flügelbreite
Lichte Breite + (2× 40 mm = Überstand seitlich) + (2× R) ÷ 3

Blendenbreite
Lichte Breite + (2× Flügelbreite) + 30 mm

2/LL-R

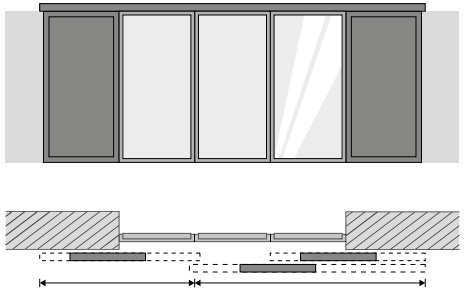

Flügelbreite
Lichte Breite + (2× 40 mm = Überstand seitlich) + (2× R) ÷ 3

Blendenbreite
Lichte Breite + (2× Flügelbreite) + 30 mm

2/LL-RR

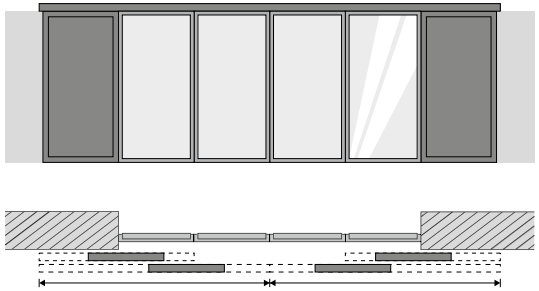

Flügelbreite
Lichte Breite + (2× 40 mm = Überstand seitlich) + (2× R) ÷ 4

Blendenbreite
Lichte Breite + (2× Flügelbreite) + 30 mm

Die Anschlagschemen werden von innen betrachtet bezeichnet. Die Bezeichnung 2/LL-R steht für 2 Laufschienen, 2 Flügel links (LL) und 1 Flügel rechts (R).

Maß R = Rahmenbreite (siehe Rahmenübersicht)

© 01.2021 EHRET GmbH | F09.D | Technische Änderungen vorbehalten

Flügel- und Elementberechnung

Standard

Berechnung Elementbreite

- Bei Träger und Blende: Blendenbreite + 2×2 mm für Blendendeckel
- Bei Basiswinkel / Deckenmontage: Blendenbreite – 20 mm

3/RRR

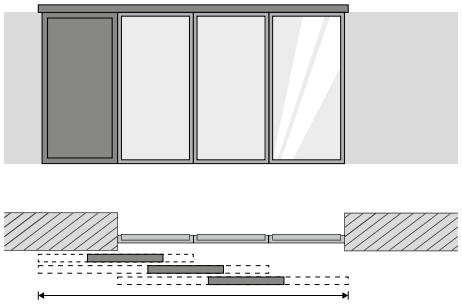

Flügelbreite
Lichte Breite + (2× 40 mm = Überstand seitlich) + (2× R) ÷ 3

Blendenbreite
Lichte Breite + (1× Flügelbreite) + 70 mm

3/LLL

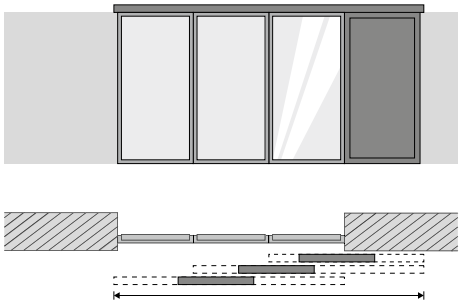

Flügelbreite
Lichte Breite + (2× 40 mm = Überstand seitlich) + (2× R) ÷ 3

Blendenbreite
Lichte Breite + (1× Flügelbreite) + 70 mm

3/L-RRR

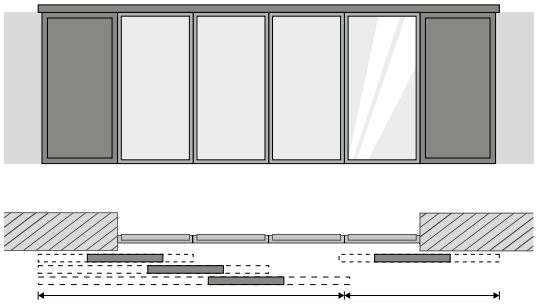

Flügelbreite
Lichte Breite + (2× 40 mm = Überstand seitlich) + (3× R) ÷ 4

Blendenbreite
Lichte Breite + (2× Flügelbreite) + 30 mm

3/LLL-R

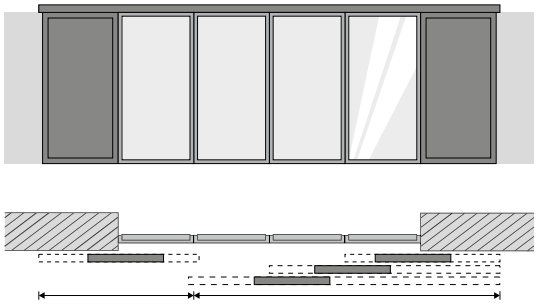

Flügelbreite
Lichte Breite + (2× 40 mm = Überstand seitlich) + (3× R) ÷ 4

Blendenbreite
Lichte Breite + (2× Flügelbreite) + 30 mm

3/LL-RRR

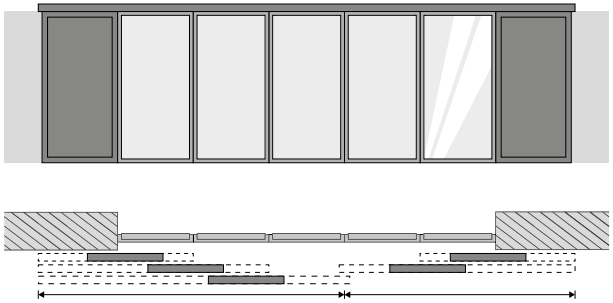

Flügelbreite
Lichte Breite + (2× 40 mm = Überstand seitlich) + (4× R) ÷ 5

Blendenbreite
Lichte Breite + (2× Flügelbreite) + 30 mm

3/LLL-RR

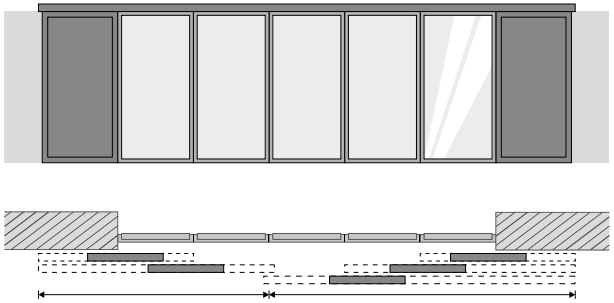

Flügelbreite
Lichte Breite + (2× 40 mm = Überstand seitlich) + (4× R) ÷ 5

Blendenbreite
Lichte Breite + (2× Flügelbreite) + 30 mm

3/LLL-RRR

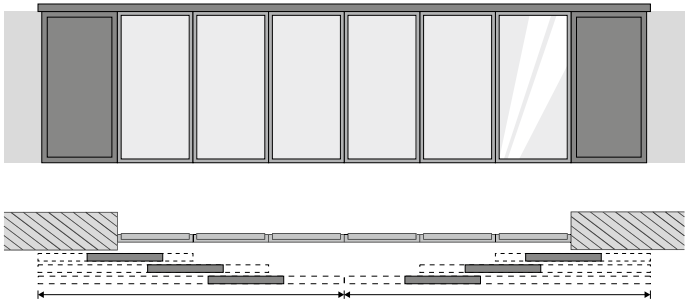

Flügelbreite
Lichte Breite + (2× 40 mm = Überstand seitlich) + (4× R) ÷ 6

Blendenbreite
Lichte Breite + (2× Flügelbreite) + 30 mm

Maß R = Rahmenbreite (siehe Rahmenübersicht)

Aufhängung oben

Träger und Blende

ECO 60 | 0-60 kg

System A75

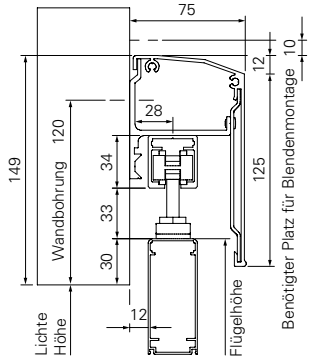

R 75

System A105

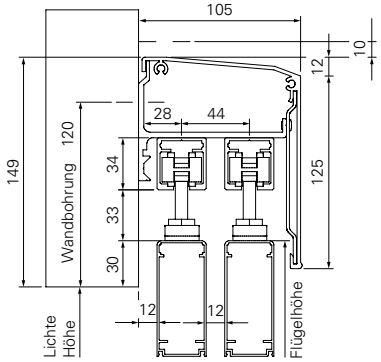

R 75

System A148

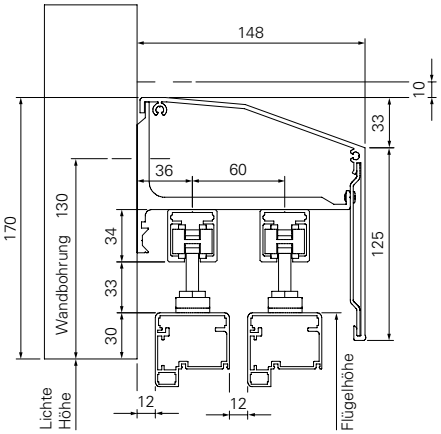

MAX37

System A195

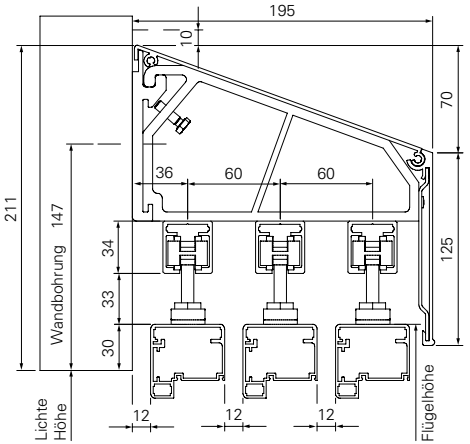

MAX37

ECO 100 | 61-100 kg

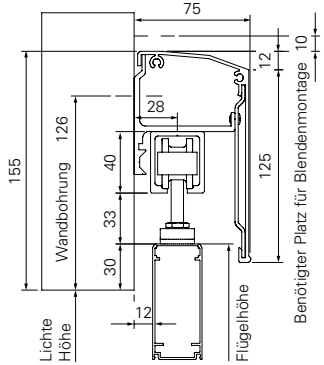

R 75

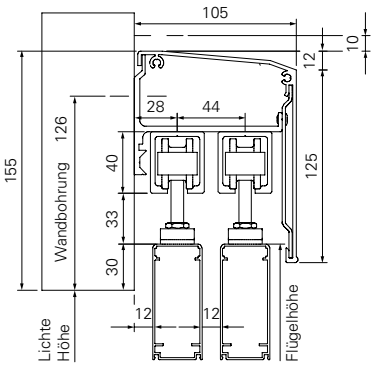

R 75

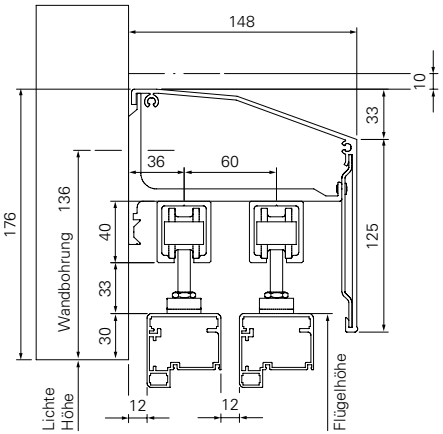

MAX37

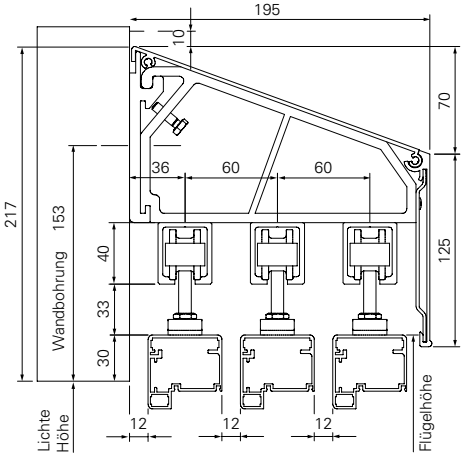

MAX37

© 01.2021 EHRET GmbH | F09.D | Technische Änderungen vorbehalten

Aufhängung oben

Basiswinkelmontage | ECO 60 N | 0–60 kg

- Max. Abstand zwischen den Befestigungspunkten = 800 mm.
- Max. Abstand vom Laufschienenende = 200 mm.
- Winkelberechnung = Laufschienenlänge/800 mm + 1 Winkel

(Bsp.: 4 m Laufschiene = 4000 mm/800 mm = 5 + 1 = 6 Winkel)

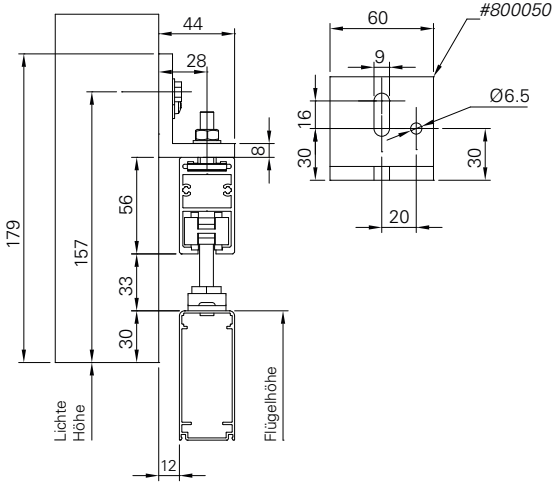

R 75

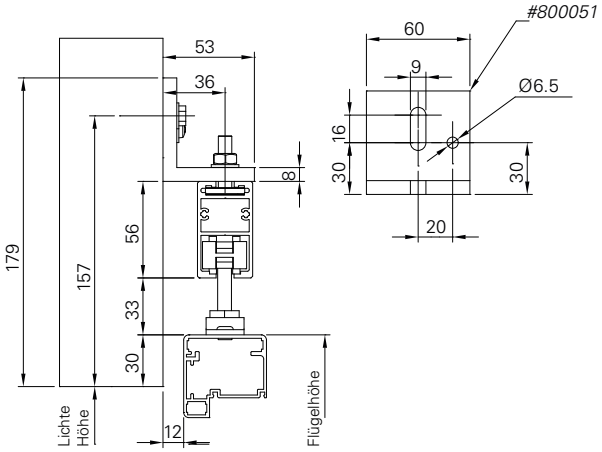

MAX37

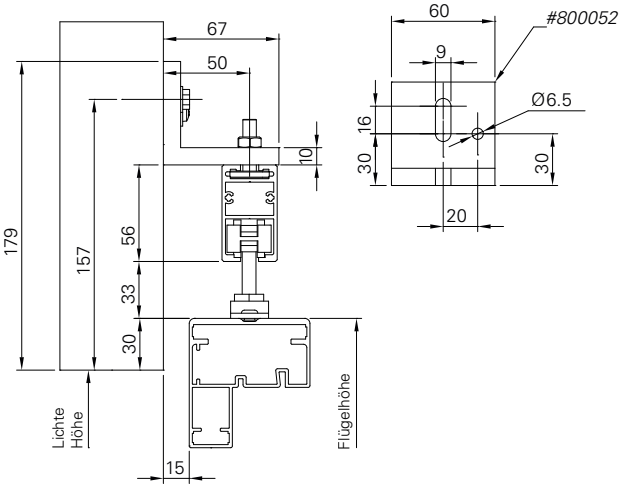

MAX70

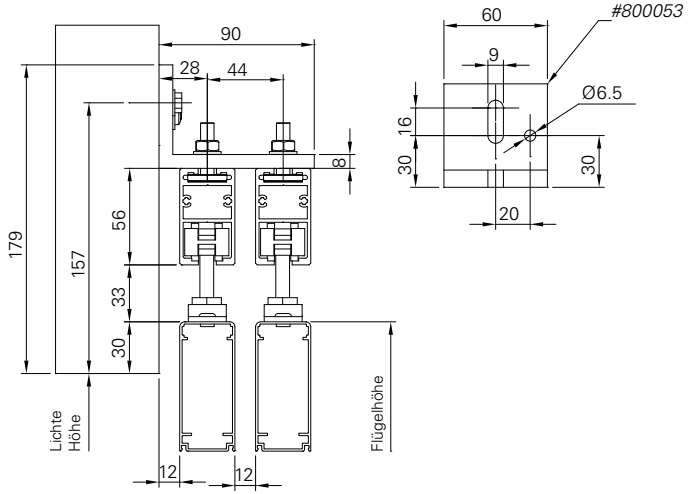

R 75

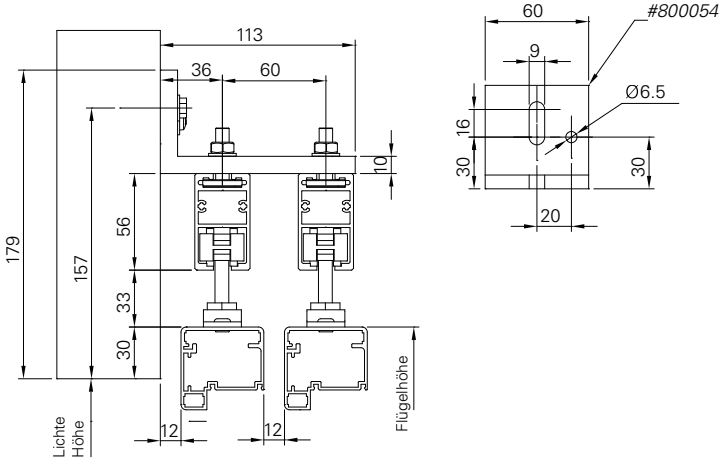

MAX37



Alternative Laufschiene
D33N/D55N | 61-100 kg

© 01.2021 EHRET GmbH | F09.D | Technische Änderungen vorbehalten

Aufhängung oben

Deckenmontage | Laufwagen ECO 100 erforderlich

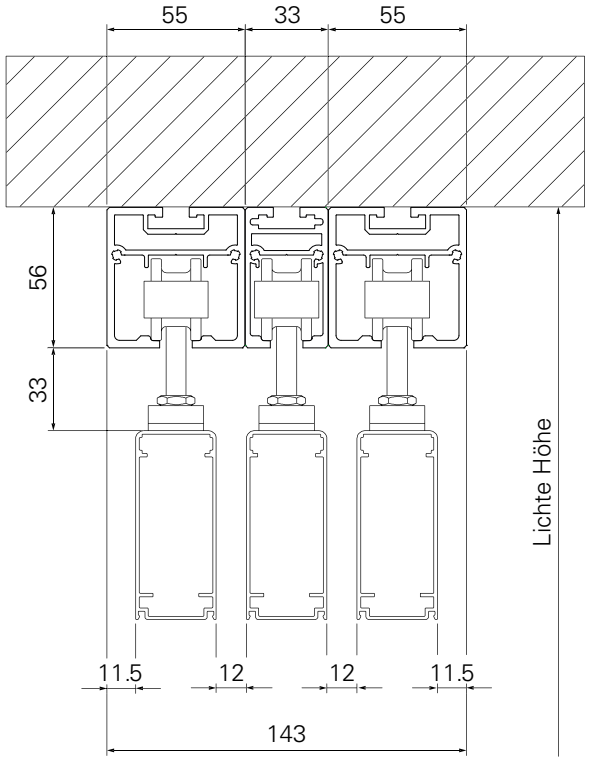

R75

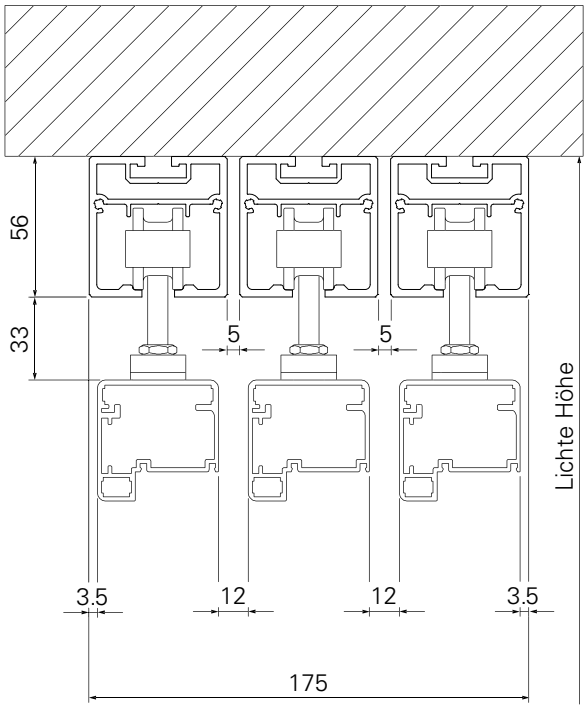

MAX37

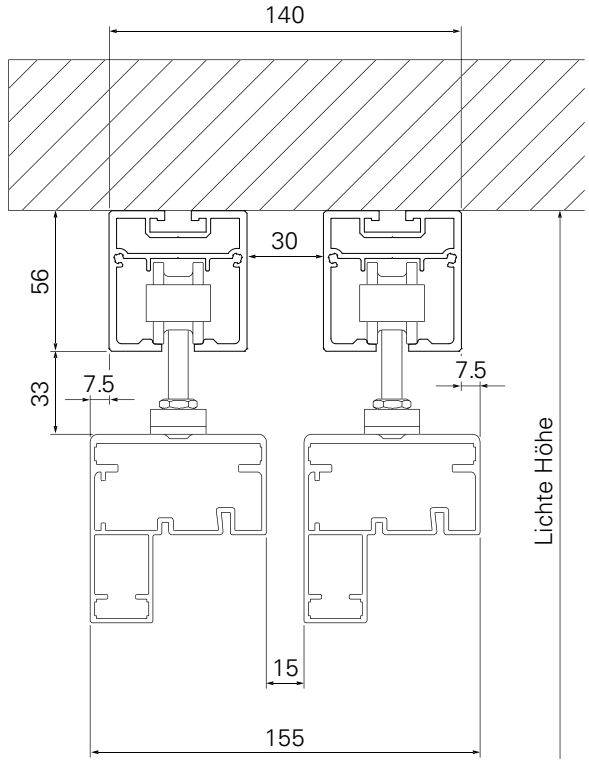

MAX70

© 01.2021 EHRET GmbH | F09.D | Technische Änderungen vorbehalten

System-Zuordnungstabelle

	Flügelgewicht bis 60 kg (Gewichtstabelle)			Flügelgewicht bis 100 kg (Gewichtstabelle)		
Schema	Bautiefe 32	Bautiefe 48	Bautiefe 70	Bautiefe 32	Bautiefe 48	Bautiefe 70
1/L	A75/60	A75/60	A105/60	A75/100	A75/100	A105/100
1/R	A75/60	A75/60	A105/60	A75/100	A75/100	A105/100
1/L-R	A75/60	A75/60	A105/60	A75/100	A75/100	A105/100
2/LL	A105/60	A148/60	A195/60	A105/100	A148/100	A195/100
2/RR	A105/60	A148/60	A195/60	A105/100	A148/100	A195/100
2/LL-R	A105/60	A148/60	A195/60	A105/100	A148/100	A195/100
2/L-RR	A105/60	A148/60	A195/60	A105/100	A148/100	A195/100
2/LL-RR	A105/60	A148/60	A195/60	A105/100	A148/100	A195/100
3/LLL	A148/60	A195/60		A148/100	A195/100	
3/RRR	A148/60	A195/60		A148/100	A195/100	
3/LLL-R	A148/60	A195/60		A148/100	A195/100	
3/L-RRR	A148/60	A195/60		A148/100	A195/100	
3/LLL-RR	A148/60	A195/60		A148/100	A195/100	
3/LL-RRR	A148/60	A195/60		A148/100	A195/100	
3/LLL-RRR	A148/60	A195/60		A148/100	A195/100	

Laufwagen-Auswahltabelle für Modelle MAX70

INFO

- Die ECO 60-Laufwagen (bis 60 kg) können für alle Schiebeläden verwendet werden. Für einige MAX 70-Modelle müssen ab einer bestimmten Größe ECO 100-Laufwagen (bis 100 kg) verwendet werden (siehe nachstehendes Diagramm).
- Beim Einsatz der Deckenlaufschienen werden generell ECO 100-Laufwagen (bis 100 kg) verwendet!

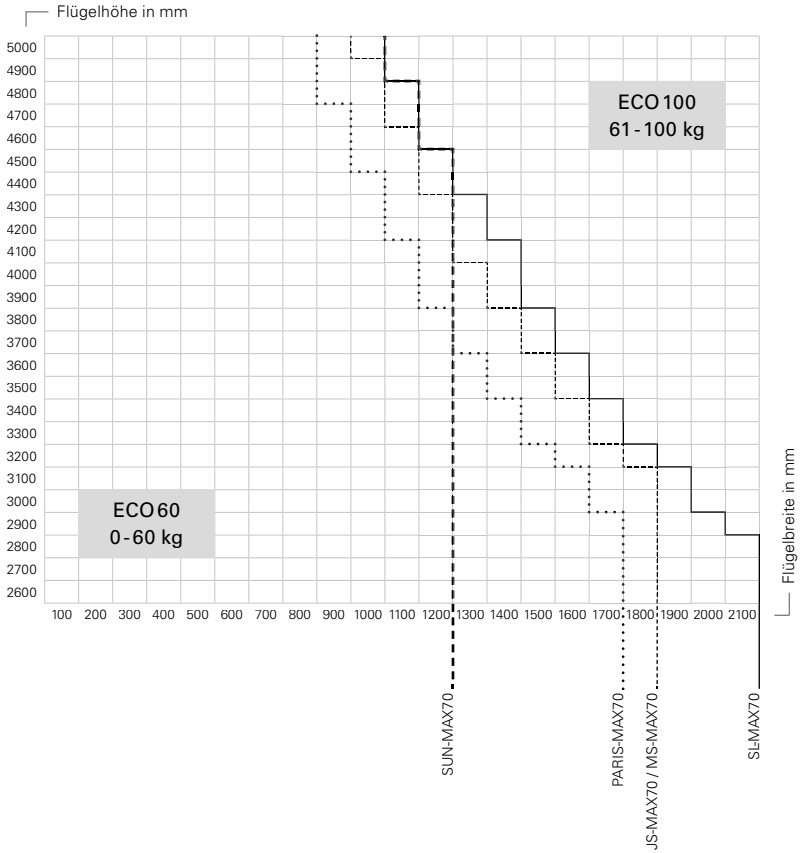

© 01.2021 EHRET GmbH | F09.D | Technische Änderungen vorbehalten

Führung unten

Typ A mit punktueller Führung (Befestigungsbohrungen)



Vorderansicht



Seitenansicht



Vorderansicht



Seitenansicht



Punktuelle Führung

Verstärkte Ausführung bei Flügelbautiefen 70 mm doppelläufig und Flügelbautiefen 48 mm 3-läufig:



Vorderansicht

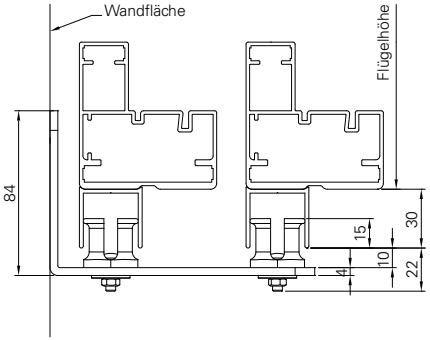

Seitenansicht



Vorderansicht

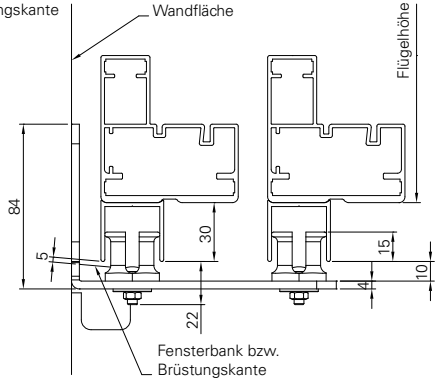

Seitenansicht

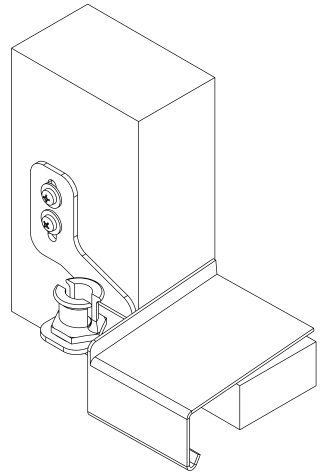

Punktuelle Führung gekröpft

© 01.2021 EHRET GmbH | F09.D | Technische Änderungen vorbehalten

Führung unten

Typ B mit durchgehender Führung (Befestigungsbohrungen)

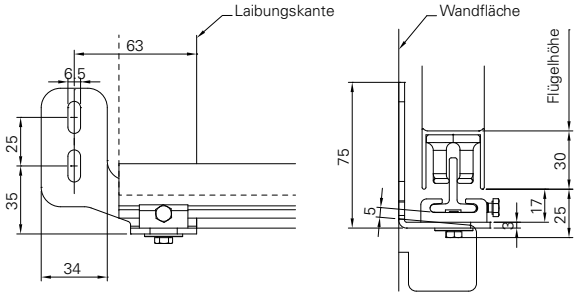

Vorderansicht

Seitenansicht



Vorderansicht



Seitenansicht



Durchgehende Führung

Verstärkte Ausführung bei Flügelbautiefen 70 mm doppelläufig und Flügelbautiefen 48 mm 3-läufig:



Vorderansicht

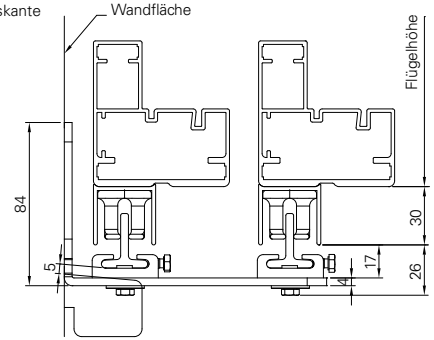

Seitenansicht

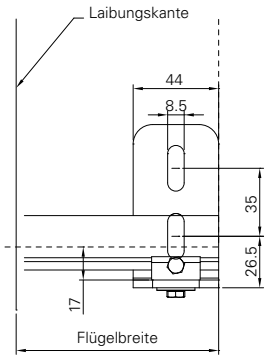

Vorderansicht

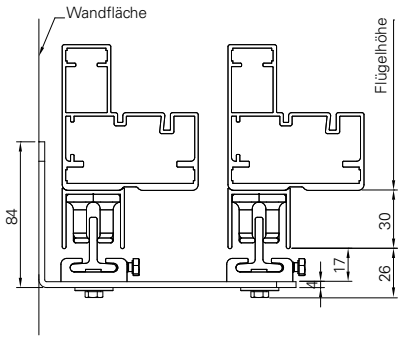

Seitenansicht

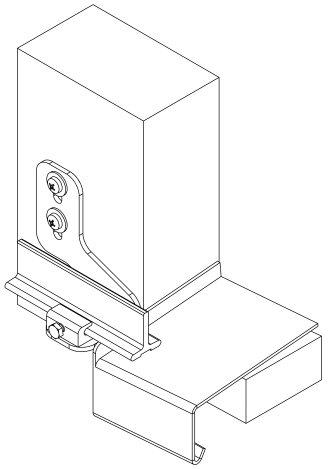

Durchgehende Führung gekröpft

© 01.2021 EHRET GmbH | F09.D | Technische Änderungen vorbehalten

Führung unten

Typ A und Typ B mit Ladeneinstand/Ladenüberstand

Hinweis:
- Bei Flügelbreiten > 1000 mm sind für die Parkposition des geöffneten Flügels zusätzliche Wandwinkel zwingend erforderlich!

Typ A | punktuelle Führung



Typ A 010

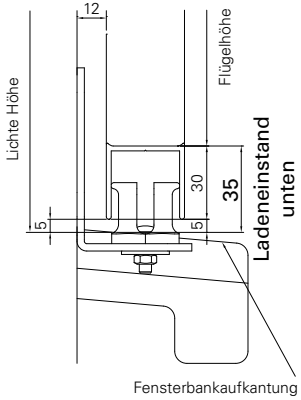

Typ A 020



Typ A 025



Typ A 030



*bei mehrläufig u. Doppelladenführung

Bodenführung

Typ B | durchgehende Führung

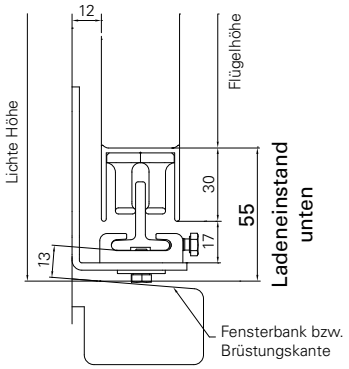

Typ B 010

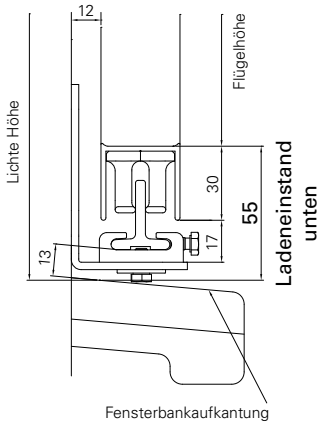

Typ B 020



Typ B 025



Typ B 030

© 01.2021 EHRET GmbH | F09.D | Technische Änderungen vorbehalten

Führung unten

Typ C „verstärkt“ mit durchgehender Führung
(Rahmenbautiefe min. 48 mm)



Seitenansicht



Seitenansicht

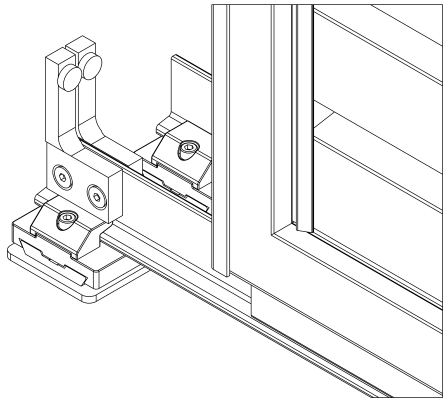

Durchgehende Führung
„verstärkt“

Typ D Bodenmontage (mit Alu-Winkel 30×30×4 mm)



Seitenansicht

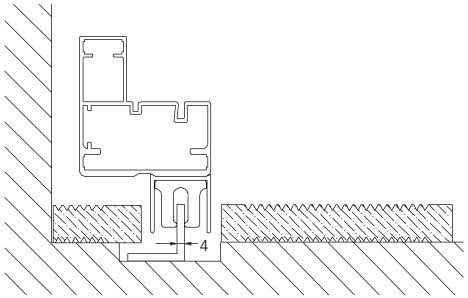

Seitenansicht

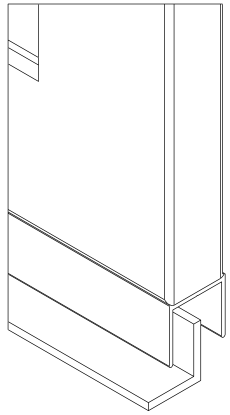

Durchgehende Führung
Bodenmontage

Rahmenbreite und Bautiefe

R75

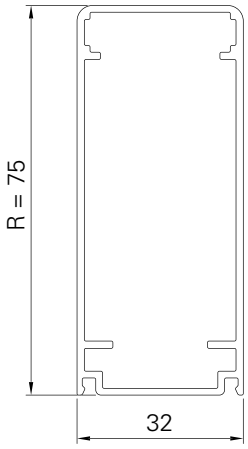

R48



SL



SL12



SUNQ70

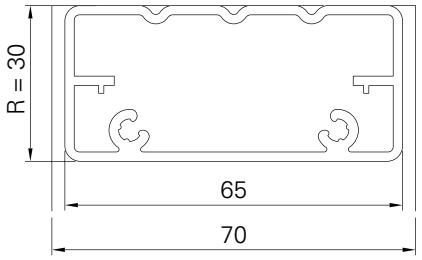

MAX15

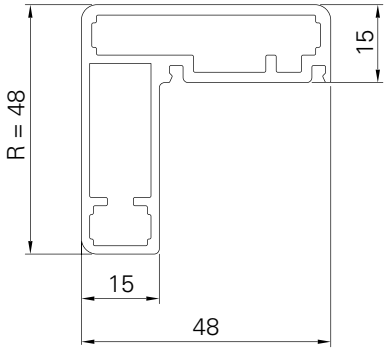

MAX28

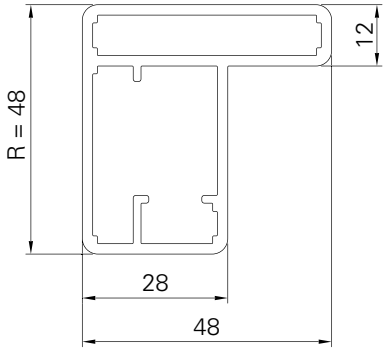

MAX37

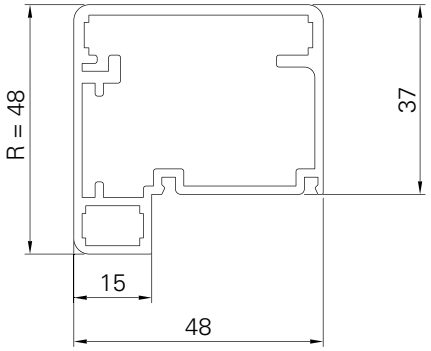

MAX70

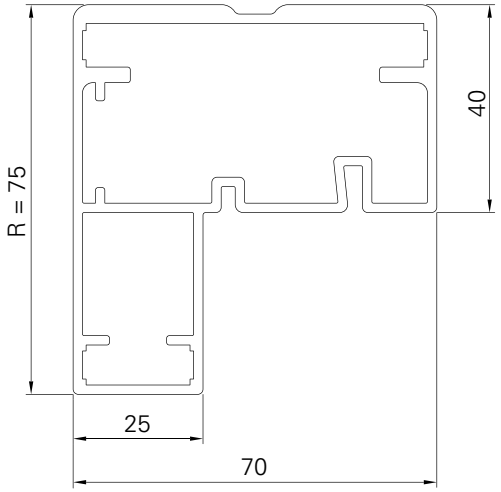

© 01.2021 EHRET GmbH | F09.D | Technische Änderungen vorbehalten

Rahmenbreite und Bautiefe

AR61-B1

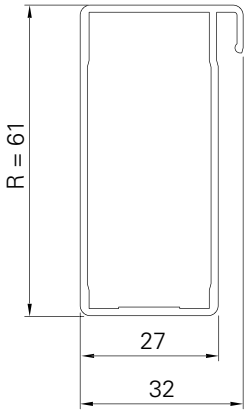

AR61-B2

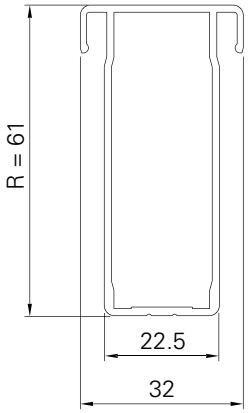

AR61-SE

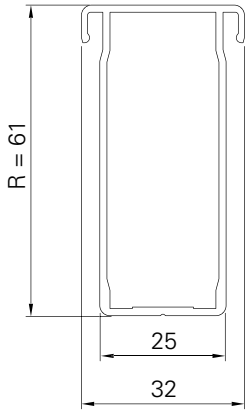

MAX48



SN75

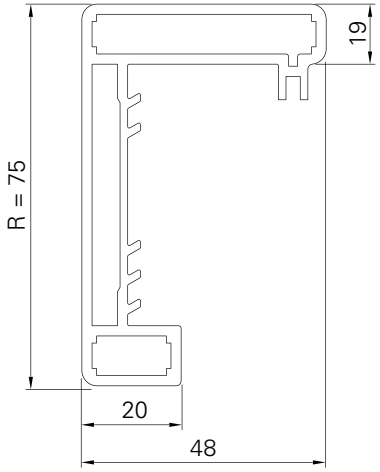

© 01.2021 EHRET GmbH | F09.D | Technische Änderungen vorbehalten

Bestellformular | **Schiebeläden**

Datum	Seite	von
Ihre Adresse und Unterschrift		
Ihre Kundennummer		
Ihr Sachbearbeiter		
gewünschter Termin		
Kommission		
Schiebeladenmodell		
Ocean Line plus	☐ ja	
Beschläge montiert	☐ ja	

Auftragsbezogene Angaben

Führung unten	☐ Typ A	*punktuell*
	☐ Typ B	*durchgehend*
	☐ Typ C	*verstärkt, durchgehend*
	☐ Typ D	*Alu-Winkel 30×30×4 mm*
Aufhängung oben	☐ Träger & Blende	*wie angegeben*
	☐ Basiswinkel	*max. Bautiefe: 2×32 / 2×48 / 1×70 mm*
	☐ Alu-Flach	*5×80/120/200 mm*
	☐ Deckenmontage	*Laufschiene D33N / D55N*

Motorisierung für Schiebeläden

	☐ ohne Elektroantrieb	
	☐ Voletronic 230 V ohne Funk	
	☐ Voletronic 230 V mit Funk	
	☐ Voletronic Solar 12 V mit Funk	

Handsender	*Funksystem*	*Stückzahl*
Black Pearl	☐ 1-Kanal	..... St.
	☐ 5-Kanal	..... St.
	☐ 8-Kanal	..... St.
HTM-8	☐ 8-Kanal	..... St.
	☐ Wandhalter HTM	..... St.
HSN	☐ 1-Kanal	..... St.
	☐ 7-Kanal	..... St.

☐ ANGEBOT ☐ AUFTRAG

	Oberfläche	*Farbsystem*	*Farbnummer*
Blende/ Trägerprofil	☐ FSM	☐ RAL	
	☐ Divers	☐ NCS	
		☐ VSR	
Laufschiene	☐ FSM	☐ RAL	
	☐ Divers	☐ NCS	
		☐ VSR	
Wandwinkel unten	☐ FSM	☐ RAL	
	☐ Divers	☐ NCS	
		☐ VSR	
Rahmen	☐ FSM	☐ RAL	
	☐ Holzdekor	☐ NCS	
	☐ Divers	☐ VSR	
Einsatz	☐ FSM	☐ RAL	
	☐ Holzdekor	☐ NCS	
	☐ Divers	☐ VSR	

Modelle mit Echtholzlamellen Lamellenhöhe

Holzart: Sibirische Lärche, Oberfläche gehobelt, andere Holzarten auf Anfrage

	☐ NATURE-MAX15	☐ 60 mm
	☐ NATURE-SL12	☐ 40 mm
		☐ 60 mm
		☐ 80 mm
		☐ 100 mm
Vorbehandlung	☐ unbehandelt	☐ umseitig lasiert

▸ *Positionen bitte auf nächster Seite eintragen!*

EHRET

Tel. +49 (0) 78 22/439-0
Fax +49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

auftrag@ehret.com
angebot@ehret.com
drucken

☐ **Nachbestellung**
bei Nachlieferungen unbedingt ursprüngliche Auftrags-Nr. angeben:

Zusatzinformationen | **Schiebeläden**

Pos.	Zusatzinformation

© 01.2021 EHRET GmbH | F09.D

Bestellformular | **Schiebeläden**

Datum | Seite | von | Kommission | Ihre Kundennummer

Position	Anzahl Elemente	Anschlagschema	Flügelgewicht bis *60/100 kg (s. Tabelle S. 11)*	Trägersystem *A75 / A105 / A148 / A195*	Lichte Maße: Breite	Lichte Maße: Höhe	Flügel Überstand: seitlich	Flügel Überstand: oben	Ladeneinstand unten Typ *(s. Zeichnung S. 14)*	Flügel Fertigmaß *Höhe ohne Ladenführungsprofil*: Breite	Flügel Fertigmaß *Höhe ohne Ladenführungsprofil*: Höhe	Elementbreite	Wandabstand *12 / 15 / 7 mm*	Motorseite L / R *von innen gesehen (bei E-Antrieb)*	Muschelgriffhöhe	Mittelverschluss	Riegel: vormontiert	Riegel: Länge: 400 mm	Riegel: Länge: 800 mm	Riegel: Länge: 1300 mm	Riegel: Länge: nach Kundenwunsch *in mm*	Bemerkung
																	☐	☐	☐	☐		
																	☐	☐	☐	☐		
																	☐	☐	☐	☐		
																	☐	☐	☐	☐		
																	☐	☐	☐	☐		
																	☐	☐	☐	☐		
																	☐	☐	☐	☐		
																	☐	☐	☐	☐		
																	☐	☐	☐	☐		
																	☐	☐	☐	☐		
																	☐	☐	☐	☐		
																	☐	☐	☐	☐		
																	☐	☐	☐	☐		
																	☐	☐	☐	☐		
																	☐	☐	☐	☐		

EHRET GmbH
Bahnhofstrasse 14-18
D-77972 Mahlberg
Tel. +49(0)78 22/439-0
Fax +49(0)78 22/439-116
www.ehret.com

Made in Germany
© 01.2021 EHRET GmbH | F09.D | Technische Änderungen vorbehalten