


MoveOn


Contraventanas correderas plegables eléctricas

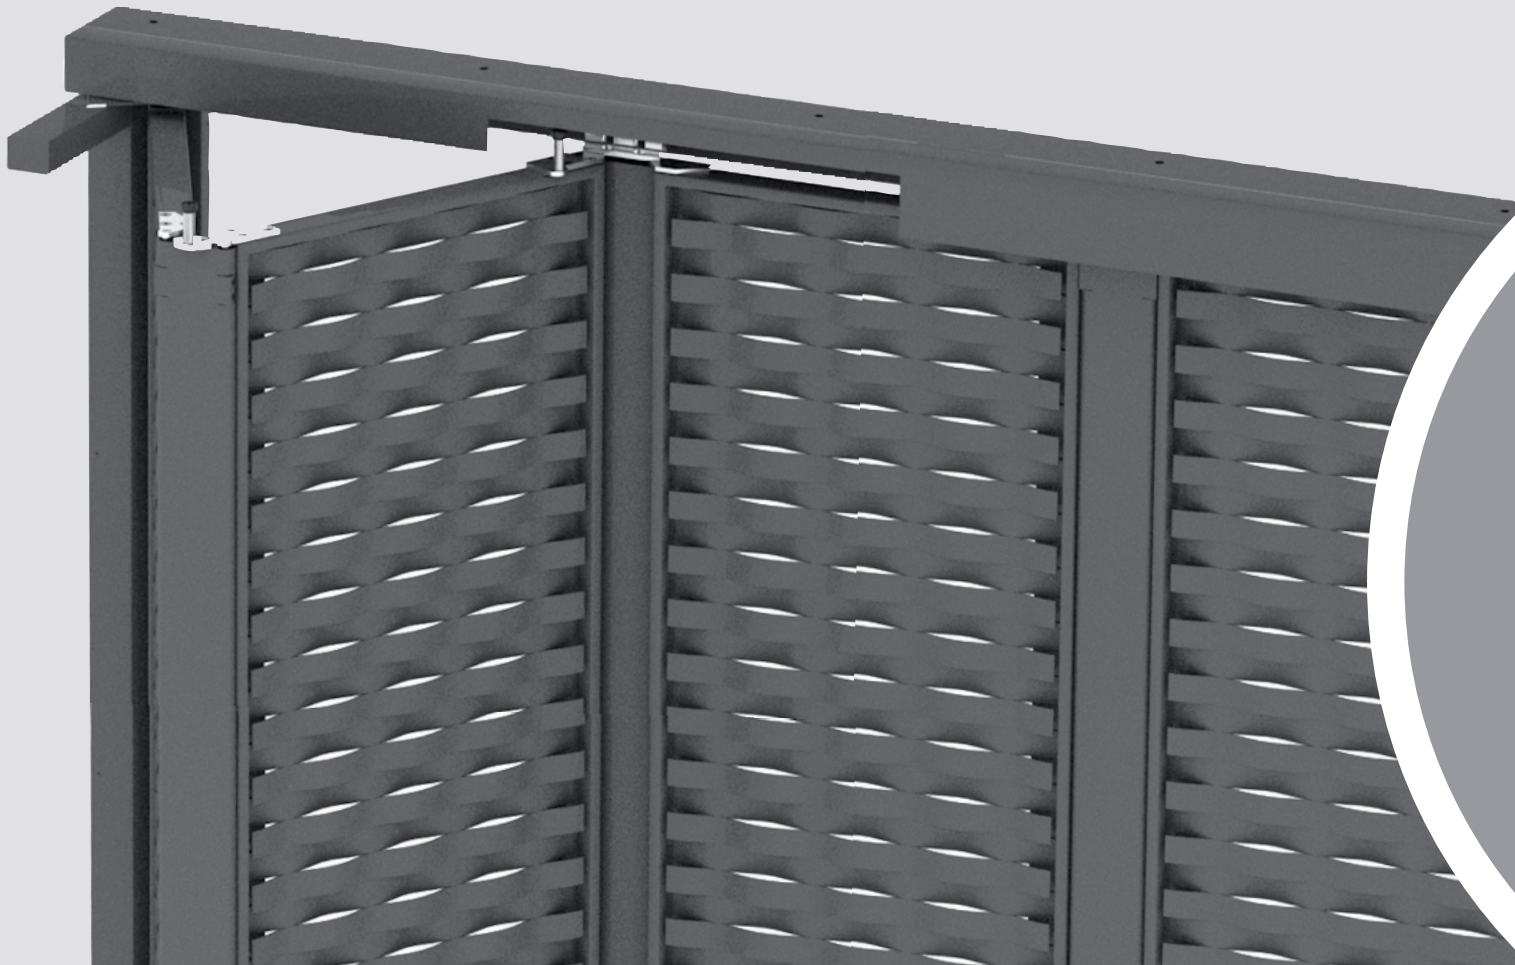

Formulario de Solicitud
de Oferta / Pedido

Esquemas de apertura

División de hojas

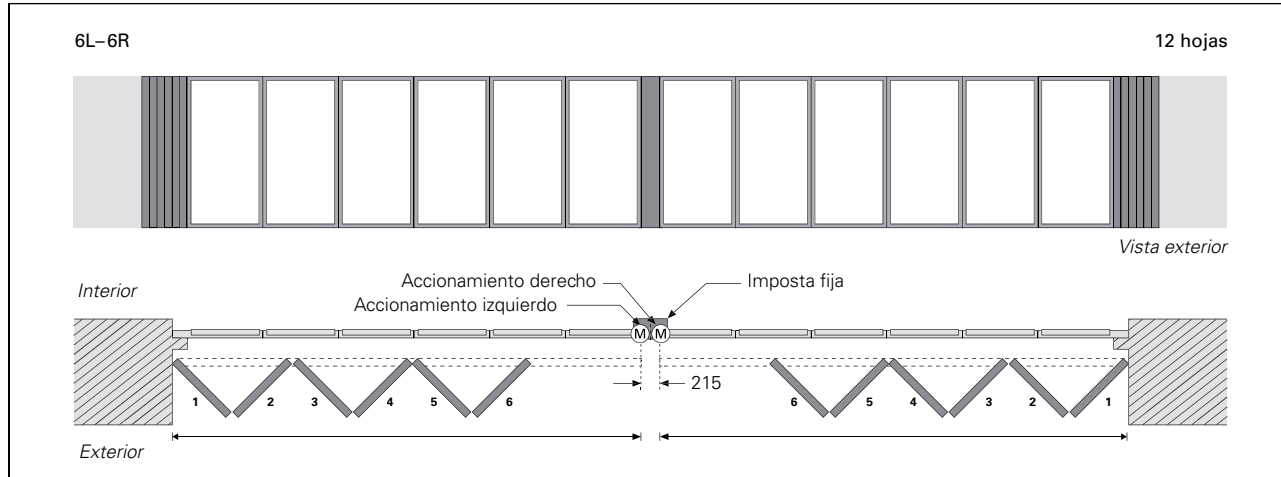

- Son posibles todas las combinaciones con un número par de hojas hasta un máx. de 6 por cada lado.






En los esquemas de apertura se presupone la vista desde el interior. La denominación 2L-4R representa 2 hojas a la izquierda (L) y 4 hojas a la derecha (R).



Los accionamientos siempre se posicionan frente al tope (en todos los esquemas de apertura L-R, en el poste fijo, en el lado opuesto).

Ejemplos

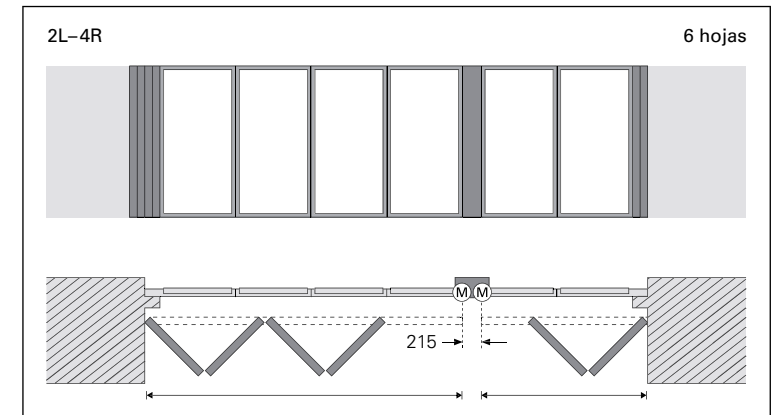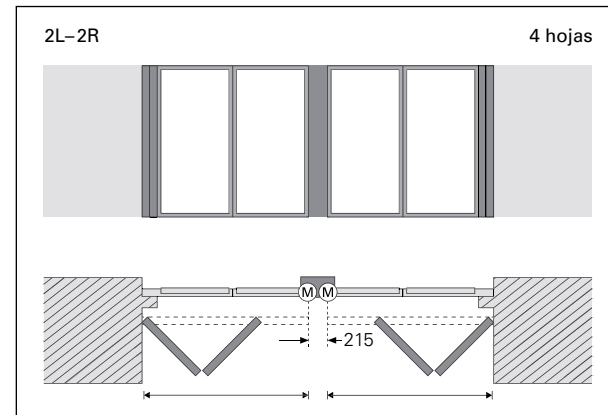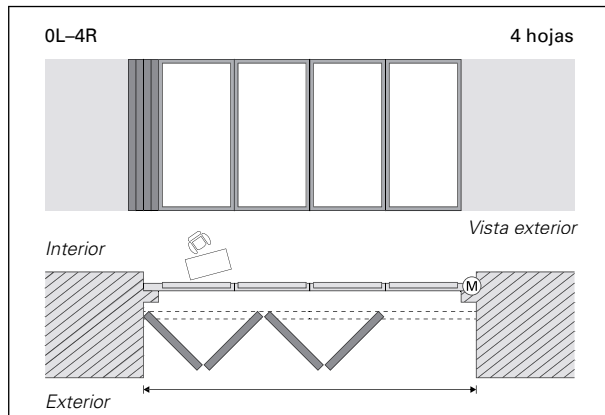


Instrucciones para la toma de medidas | Corte horizontal

MoveOn

Anchura del hueco

- 10 mm (Aire a la izquierda)
- 10 mm (Aire a la derecha)
- 117 mm
- 91 mm

= Anchura de paso

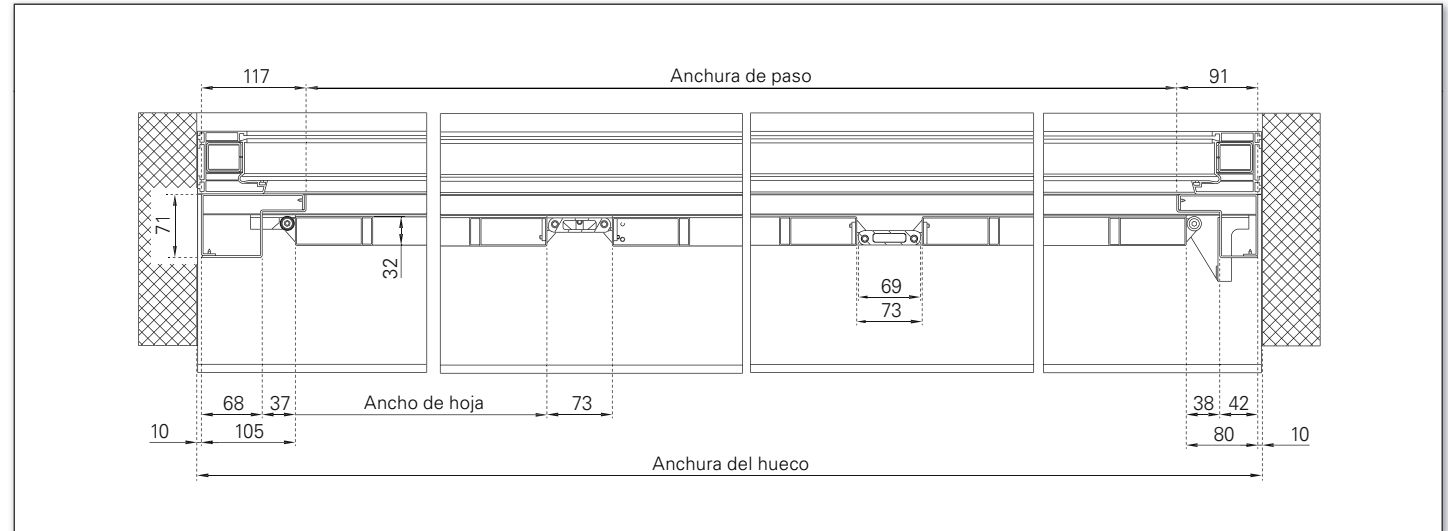


MoveOn con marco de montaje

Anchura del hueco


- 10 mm (Aire a la izquierda)
- 10 mm (Aire a la derecha)
- 117 mm
- 91 mm

= Anchura de paso

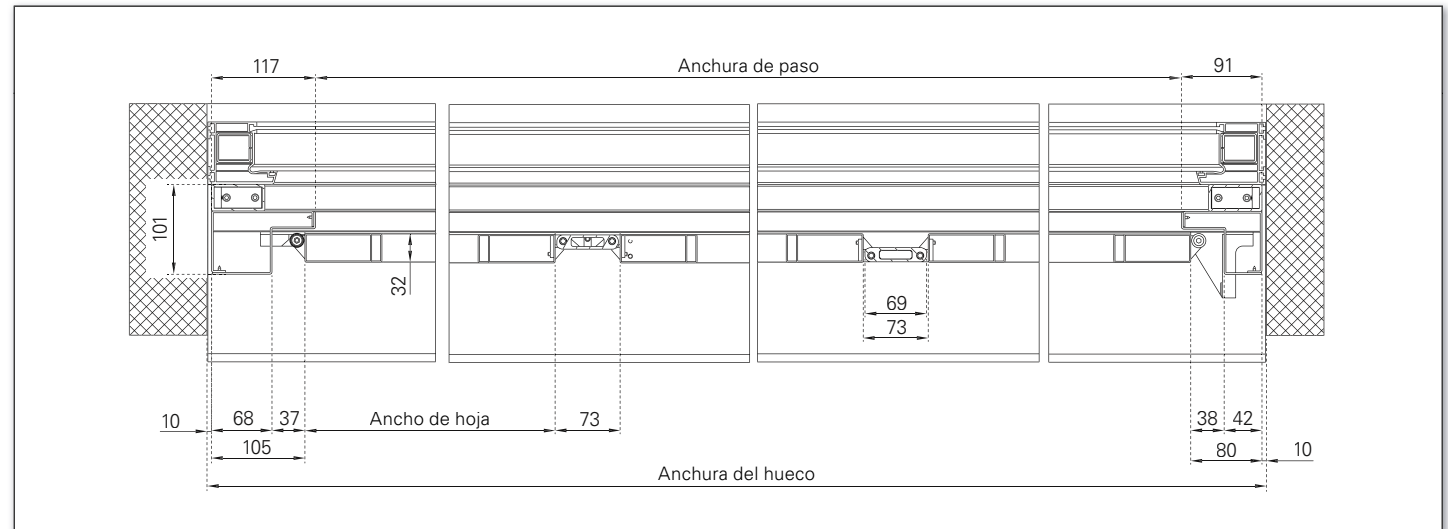


Instrucciones para la toma de medidas | Corte vertical

MoveOn

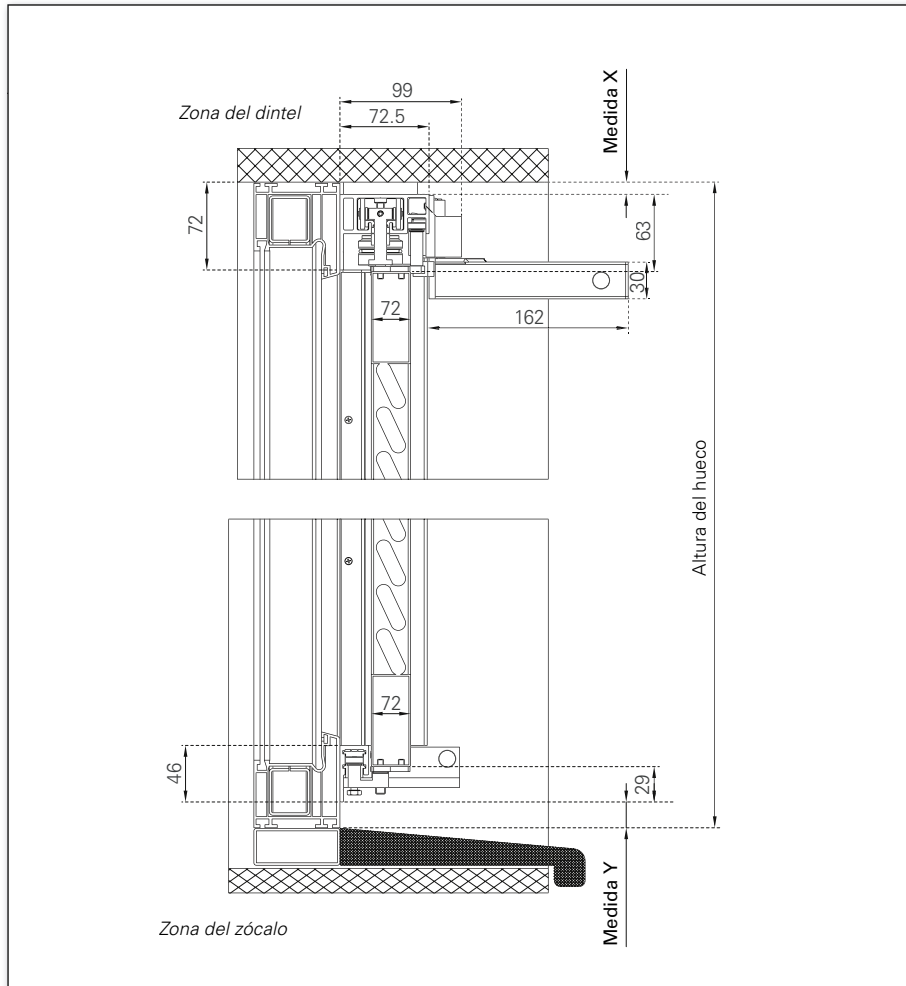

- Medida X: mín. 10 mm
- Medida Y: mín. 25 mm con parapeto saliente


MoveOn con marco de montaje

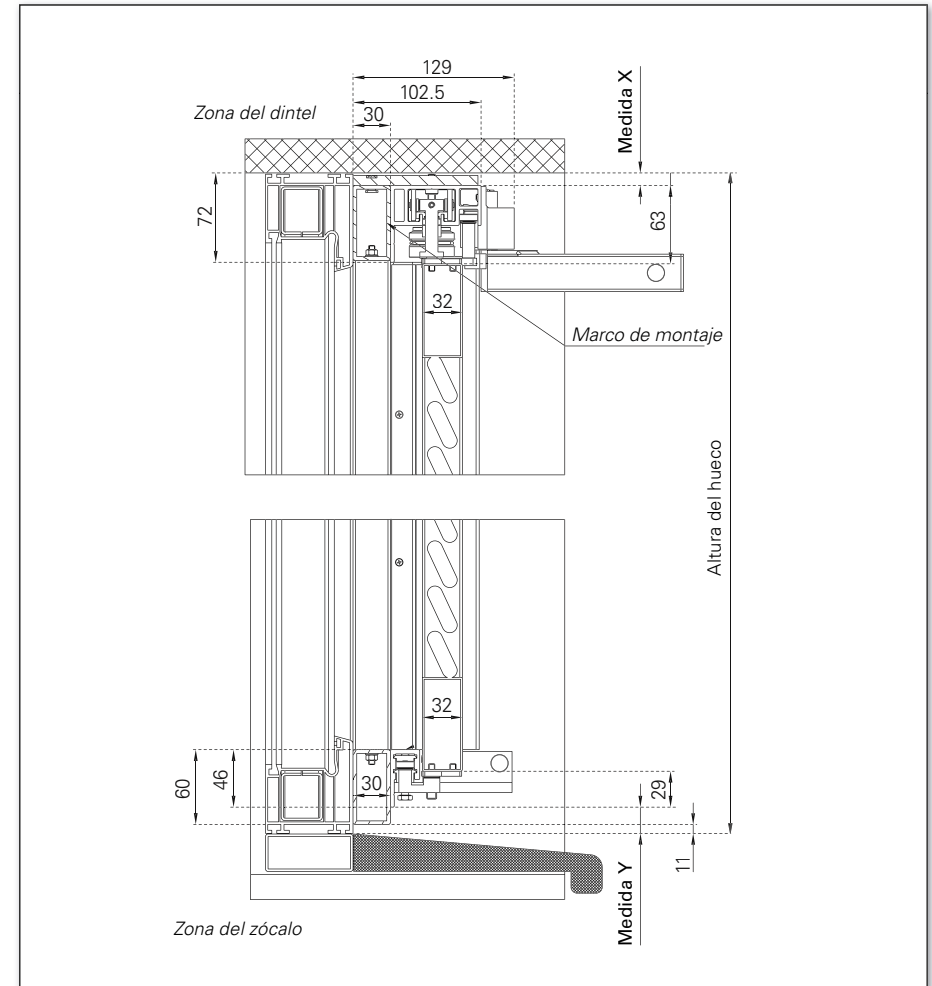


- Medida X: mín. 10 mm (cuando se atornilla a través del marco de montaje en la parte trasera, la medida X también puede ser superior a 10 mm)
- Medida Y: mín. 14 mm con marco de montaje

Instrucciones para la toma de medidas | Secciones del sistema (acotación del paquete)

MoveOn

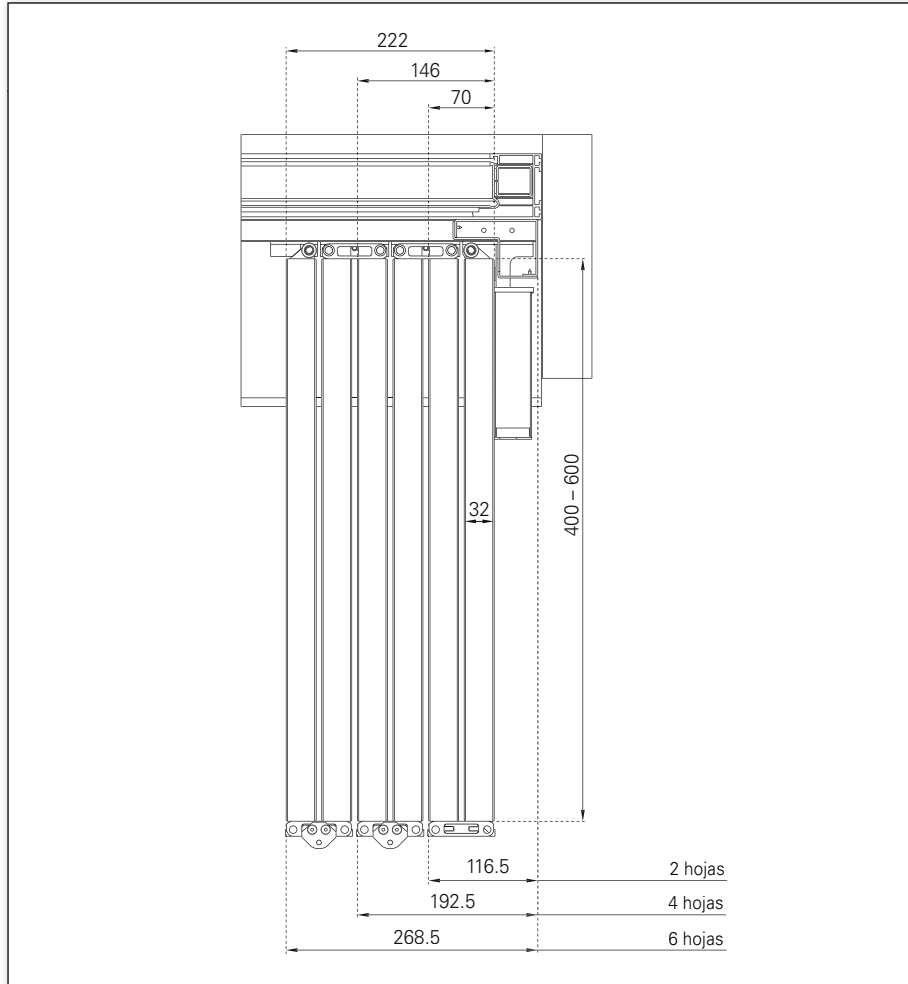


MoveOn con marco de montaje

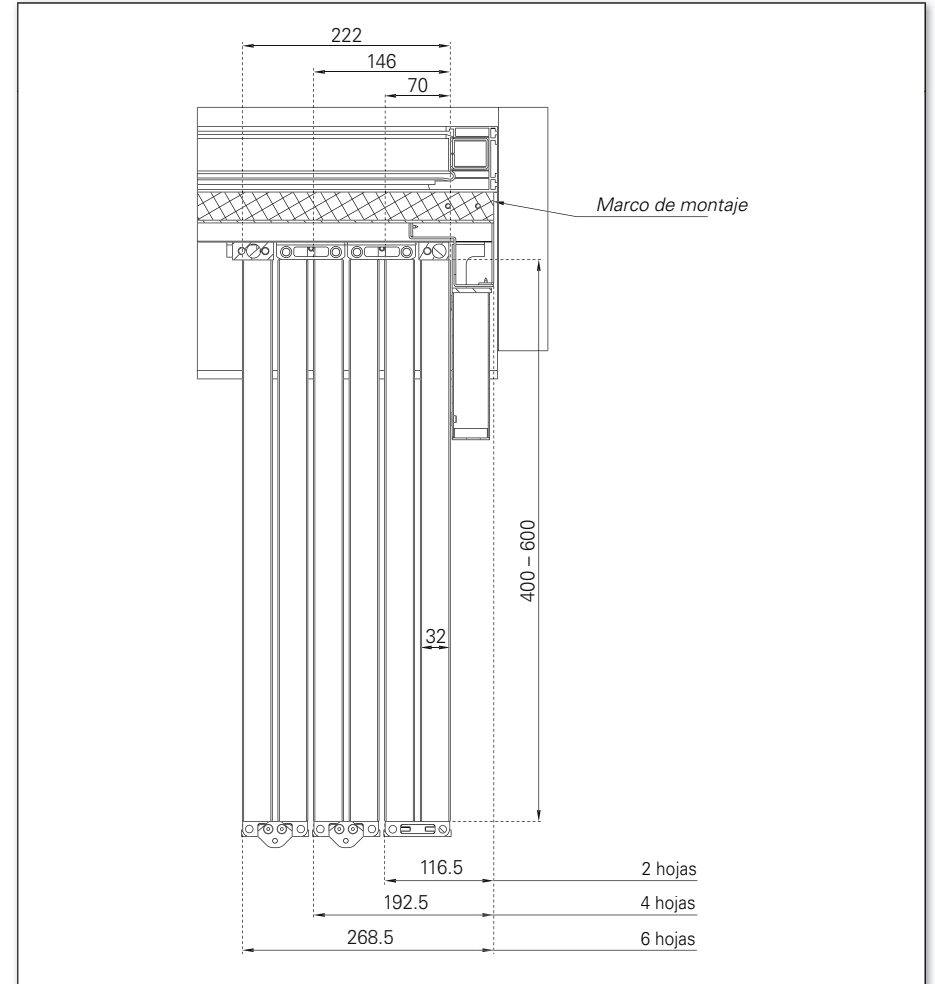

Instrucciones para la toma de medidas | Modelos de hojas

Contraventanas correderas plegables eléctricas

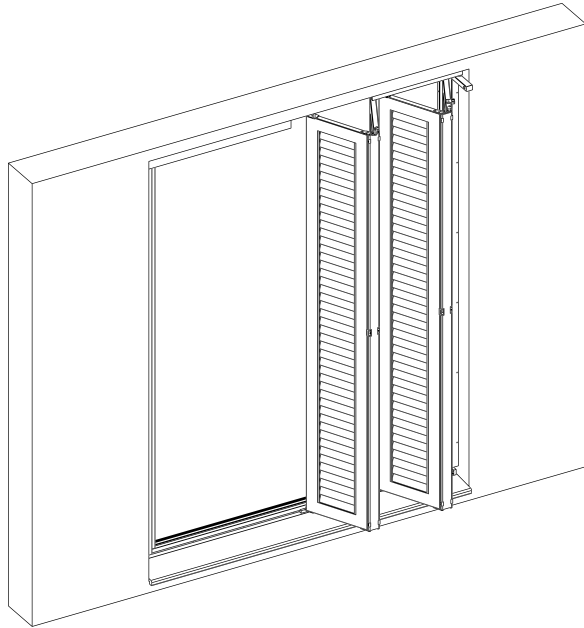

Medidas mín./máx.

Marco	Nombre del modelo	Anchura mín.	Anchura máx.	Altura mín.	Altura máx.	Travesaño a partir de altura	En vez de travesaño	Peso kg/m ²	Travesaño/poste
R75	JS	280	600	800	3000	2200	⁽¹⁾	9	Q60
	MS	280	600	800	3000	2200	⁽¹⁾	9	Q60
	PARIS	280	600	800	3000	2200	⁽²⁾	8	Q60
	SLR75	280	600	800	3000	2200	⁽²⁾	9	Q60
	SUN-R75	280	600	800	3000	2200	⁽²⁾	9	Q60
TZ R75	TIZO	280	600	800	2500	1900	⁽¹⁾	13	Q60
	TSW	280	600	800	3000	2200	-	13	Q60
	TZ	280	600	800	3000	1900	⁽¹⁾	12	Q60
R48	JS	280	600	800	2500	1900	⁽¹⁾	8	Q60
	MS	280	600	800	2500	1900	⁽¹⁾	8	Q60
	PARIS	280	600	800	2500	1900	⁽²⁾	8	Q60
	SL-R48	280	600	800	2500	1900	⁽²⁾	9	Q60
	SUN-R48	280	600	800	2500	1900	⁽²⁾	9	Q60
SL 12	MATRICO	280	600	800	3000	-	-	9	-
	PLANO	280	600	800	3000	-	-	9	-
	VARIO	280	600	800	3000	-	-	9	-
	NATURE	280	600	800	3000	-	-	15	-

Resistencia al viento

Clasificación	Velocidad del viento
Clase 5	76,0 km/h

⁽¹⁾ Pasador de horquilla

⁽²⁾ Lama con canal atornillado

- Todas las medidas en mm | Profundidad del marco máx. 32 mm
- Por regla general, la anchura máxima es de 600 mm.

Formulario | MoveOn | Contraventanas correderas plegables eléctricas

Fecha	Página	de	Obra/Proyecto
Dirección y firma			Modelo de las hojas
Emisor manual		Sistema	N.º de unidades
Black Pearl	<input type="checkbox"/> monocanal	uds.
	<input type="checkbox"/> 5 canales	uds.
	<input type="checkbox"/> 8 canales	uds.
HTM-8	<input type="checkbox"/> 8 canales	uds.
	<input type="checkbox"/> Soporte de pared	uds.
HSN	<input type="checkbox"/> monocanal	uds.
	<input type="checkbox"/> 7 canales	uds.
Ajuste del motor y unidad de pruebas, V3			
(N.º art. 881057)			<input type="checkbox"/> sí uds.

Número de cliente
Encargado
Plazo deseado
Ocean Line plus <input type="checkbox"/> sí

	<input type="checkbox"/> OFERTA	<input type="checkbox"/> PEDIDO	
	Superficie	Gama	N.º de color
Marco	<input type="checkbox"/> FSM*	<input type="checkbox"/> RAL	
	<input type="checkbox"/> HWF-FSM**	<input type="checkbox"/> NCS	
	<input type="checkbox"/> Brillo satinado	<input type="checkbox"/> VSR	
	<input type="checkbox"/> Imitación madera	<input type="checkbox"/> Otros	
Panelado	<input type="checkbox"/> FSM*	<input type="checkbox"/> RAL	
	<input type="checkbox"/> HWF-FSM**	<input type="checkbox"/> NCS	
	<input type="checkbox"/> Brillo satinado	<input type="checkbox"/> VSR	
	<input type="checkbox"/> Imitación madera	<input type="checkbox"/> Otros	
Guía, Pieza	<input type="checkbox"/> FSM*	<input type="checkbox"/> RAL	
esquinada lateral	<input type="checkbox"/> HWF-FSM**	<input type="checkbox"/> NCS	
y accesorios	<input type="checkbox"/> Brillo satinado	<input type="checkbox"/> VSR	
		<input type="checkbox"/> Otros	

*estructura fina mate; **resistente a la intemperie



EHRET GmbH
 Bahnhofstrasse 14-18
 D-77972 Mahlberg
 Tel. + 49 (0) 78 22/439-0
 Fax + 49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Posición	Número de elementos	MoveOn		Número de hojas		Medida de hueco			Medida final hoja <small>(a cumplimentar por EHRET)</small>			Otros	
		Con marco de montaje <small>(Estándar)</small>	Sin marco de montaje	izquierda	derecha	Esquema	Anchura	Altura	Medida X	Medida Y	Anchura		Altura
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

EHRET GmbH
Bahnhofstrasse 14-18
77972 Mahlberg (Alemania)
Tel. +49(0) 78 22/439-0
Fax +49(0) 78 22/439-116
www.ehret.com

Made in Germany

© 01.2019 EHRET GmbH | F27.S | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas