EHRET

PERSIENNE

Persiane pieghevoli in alluminio

Modulo d’ordine e scheda tecnica

Schemi di posa

Gli schemi di posa sono definiti osservandoli dall'interno.
La denominazione 5L–3R indica 5 ante a sinistra (L) e 3 ante a destra (R).

su un lato

esempio: 5L

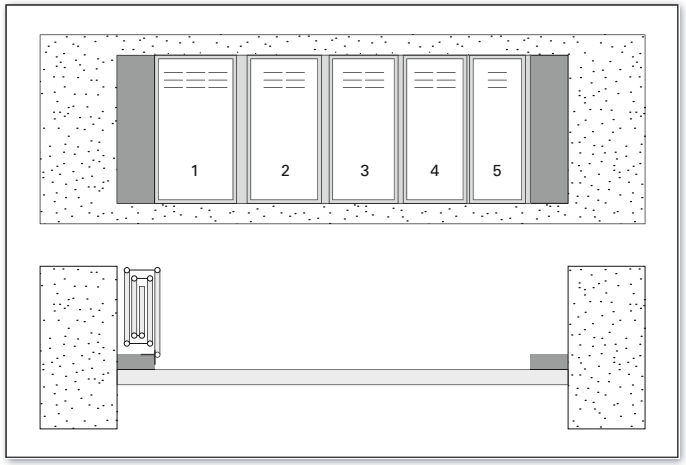

su due lati

esempio: 3L–3R

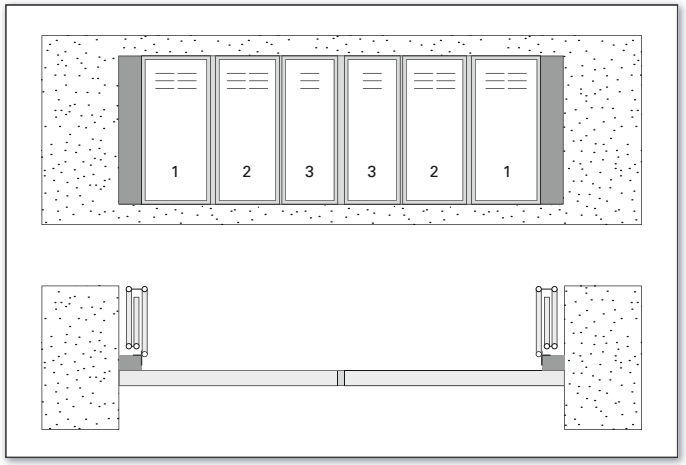

asimmetrico

esempio: 2L–3R

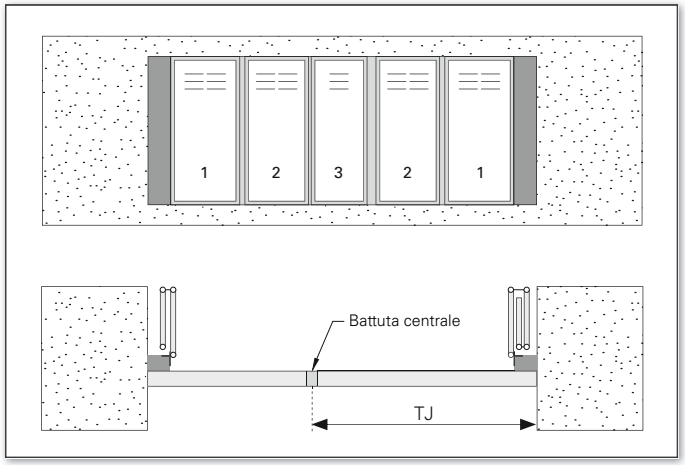

- TJ = Larghezza ca. da stipite a destra (osservandoli dall'interno) fino alla battuta centrale (*Embrasure droite jusqu'à la jonction centrale)*

Dimensioni massime

Schema	Larghezza min. tra i profili di raccordo	Larghezza max. tra i profili di raccordo	Profondità min. dello stipite dal profilo di raccordo alla muratura	Dimensioni profilo di raccordo min.
2L, 2R	372 / 252*	762	196	50×30×2
3L, 3R	632	1157	216	60×30×2
4L, 4R	932	1400	236	80×30×2
5L, 5R	1272	1397	256	100×30×2

*Con lamella di compensazione

Schema	Larghezza min. tra i profili di raccordo	Larghezza max. tra i profili di raccordo	Profondità min. dello stipite dal profilo di raccordo alla muratura	Dimensioni profilo di raccordo min.
2L–2R	734 / 494*	1514	196	50×30×2
3L–3R	1254	2304	216	60×30×2
4L–4R	1854	2790	236	80×30×2
5L–5R	2534	2784	256	100×30×2

*Con lamella di compensazione

Schema	Larghezza min. tra i profili di raccordo	Larghezza max. tra i profili di raccordo	Profondità min. dello stipite dal profilo di raccordo alla muratura	Dimensioni profilo di raccordo min.
2L–1R, 1L–2R	534 / 414*	1149	196	50×30×2
3L–1R, 1L–3R	794	1544	216	60×30×2
4L–1R, 1L–4R	1094	2162	236	80×30×2
5L–1R, 1L–5R	1434	1784	256	100×30×2
3L–2R, 2L–3R	994	1909	216	60×30×2
4L–2R, 2L–4R	1294	2152	236	80×30×2
5L–2R, 2L–5R	1634	2159	256	100×30×2
4L–3R, 3L–4R	1554	2547	236	80×30×2
5L–3R, 3L–5R	1894	2544	256	100×30×2
5L–4R, 4L–5R	2194	2787	256	100×30×2

*Con lamella di compensazione

© 05.2021 EHRET GmbH | F28.I | Con riserva di modifiche tecniche

Istruzioni di misurazione

Tipo di montaggio 1 | Profilo di raccordo sul vano murario

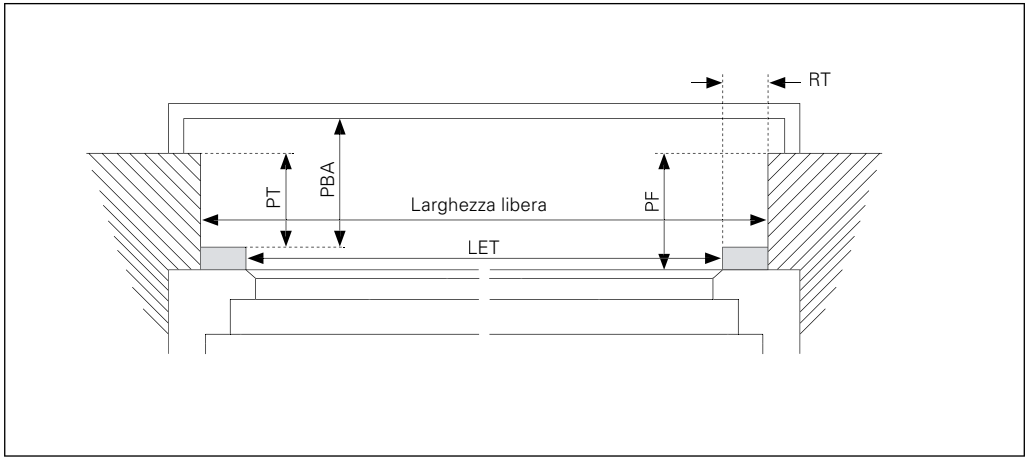

- LET = larghezza tra i profili di raccordo *(Largeur Entre Tapées)*
- PT = profondità del vano murario dal profilo di raccordo alla muratura *(Profondeur Tableau)*
- PBA = profondità del profilo di raccordo fino al balcone *(Profondeur Barre Appui)*
- RT = larghezza visibile del profilo di raccordo *(Retombée de Tapée)*
- PF = profondità del finestra fino alla muratura *(Profondeur Fenêtre)*

Tipo di montaggio 2 | Profilo di raccordo rientrato nella muratura

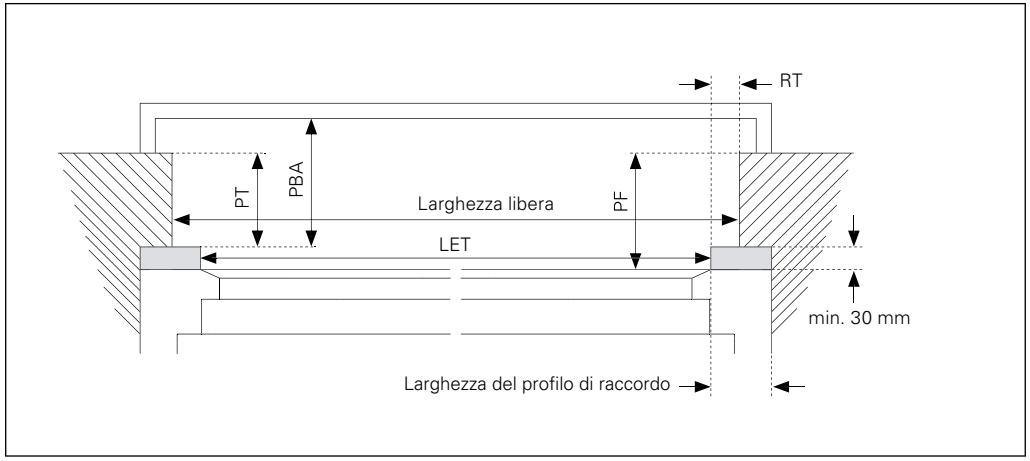

- LET = larghezza tra i profili di raccordo *(Largeur Entre Tapées)*
- PT = profondità del vano murario dal profilo di raccordo alla muratura *(Profondeur Tableau)*
- PBA = profondità del profilo di raccordo fino al balcone *(Profondeur Barre Appui)*
- RT = larghezza visibile del profilo di raccordo *(Retombée de Tapée)*
- PF = profondità del finestra fino alla muratura *(Profondeur Fenêtre)*

Nota per nuova installazione

▸ Profondità della incavi alla finestra min. 30 mm!
(profondità del profilo di raccordo sempre 30 mm!)

Profilo di raccordo (Opzione)

Tubo rettangolare di alluminio:
- lateralmente: 50 / 60 / 80 / 100 × 30 × 2 mm
- in alto: 20 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 × 30 × 2 mm



INFO
• Larghezza visibile profilo di raccordo a seconda dello schema di posa! (vedere la tabella «Dimensioni massime», pag. 2)

© 05.2021 EHRET GmbH | F28.I | Con riserva di modifiche tecniche

Istruzioni di misurazione | Sezione orizzontale

PERSIENNE

5L–5R

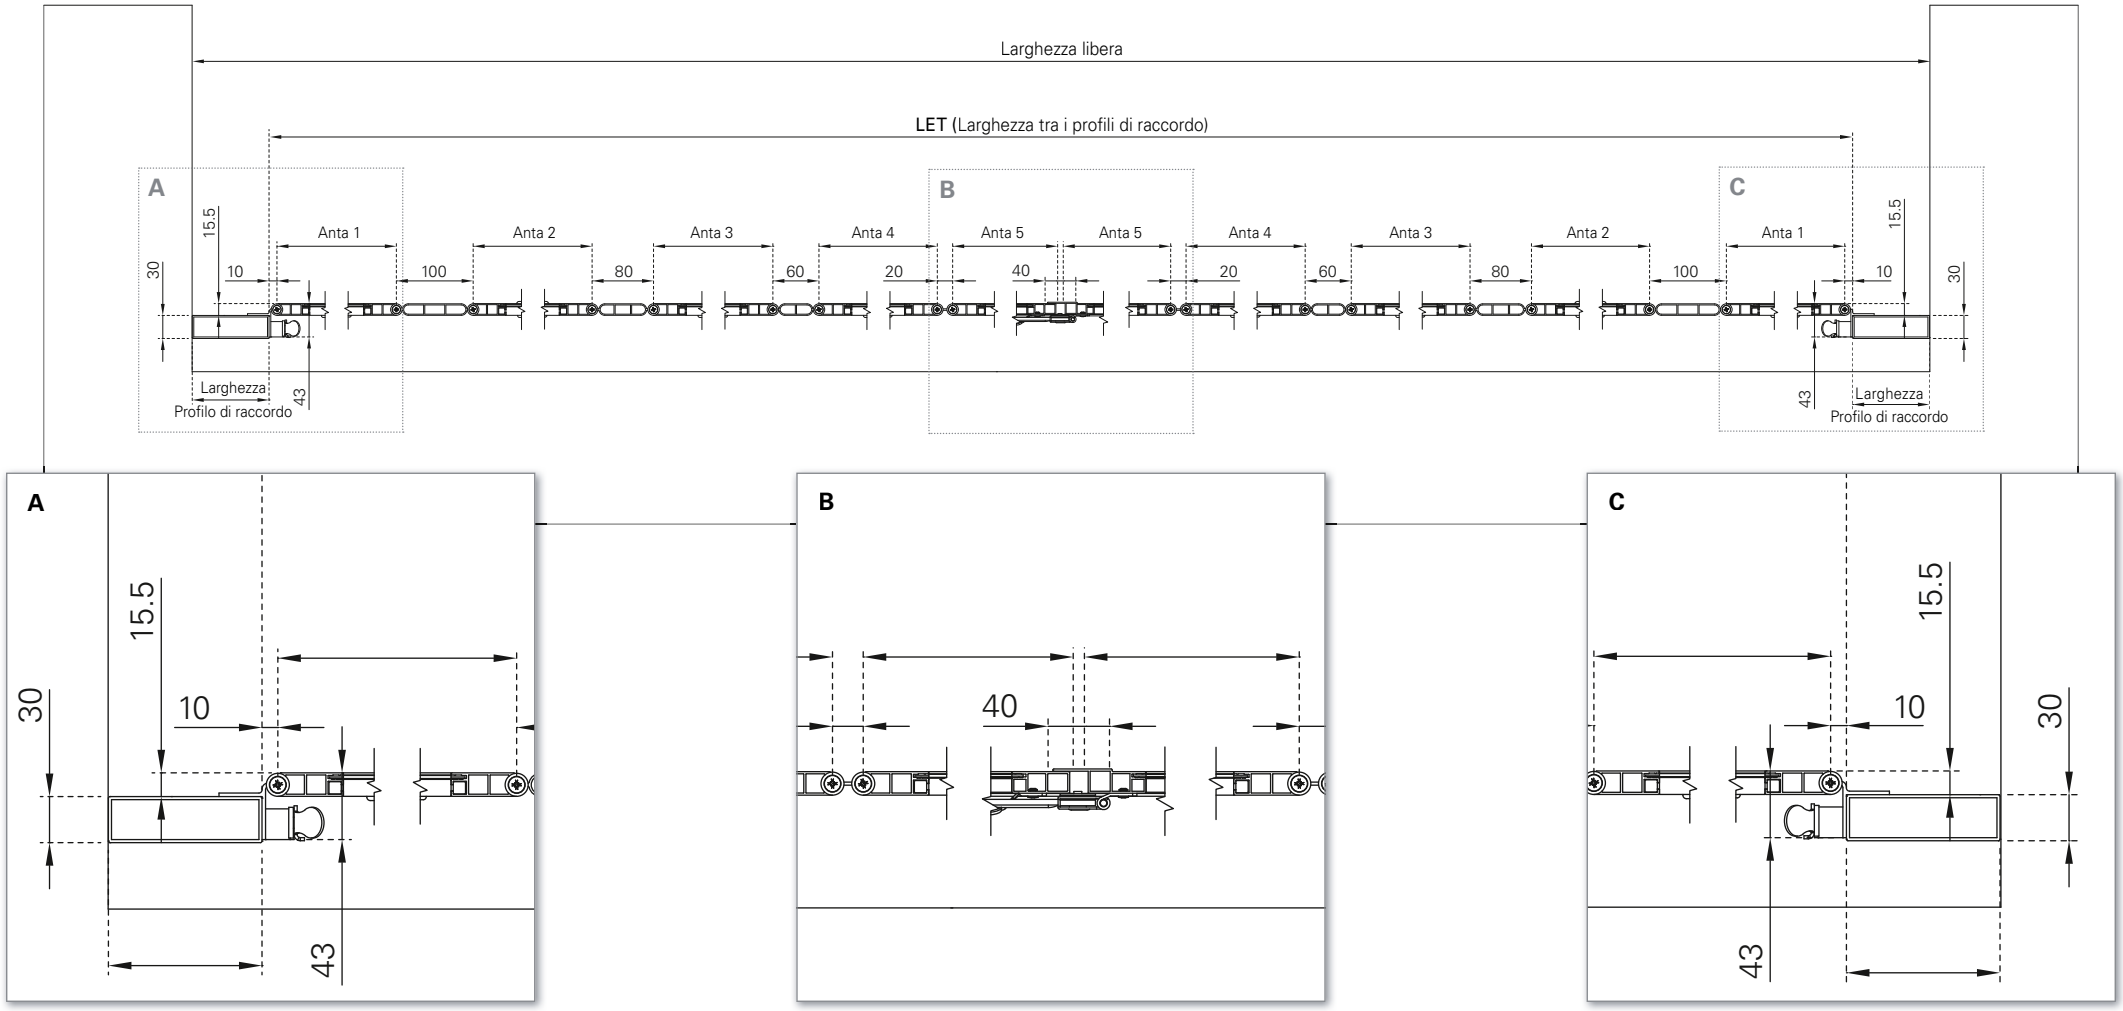

© 05.2021 EHRET GmbH | F28.I | Con riserva di modifiche tecniche

Istruzioni di misurazione | Sezione del sistema | Sezione verticale

Sezione del sistema

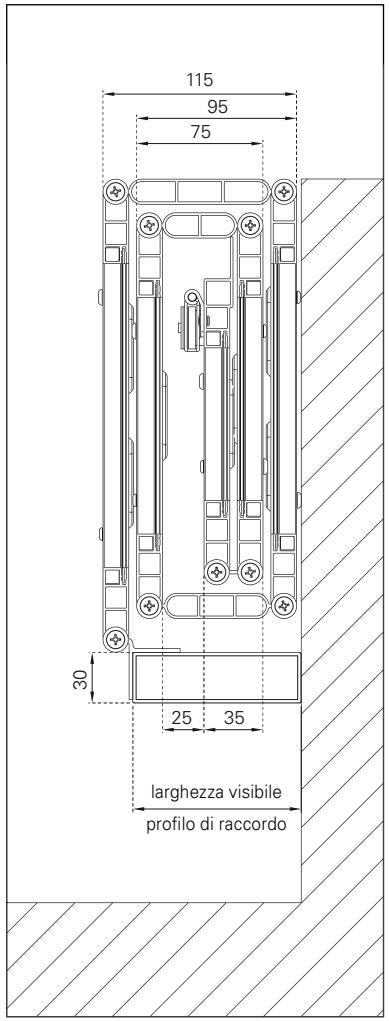

• Ingombri del set

Profilo di raccordo in alto e in basso

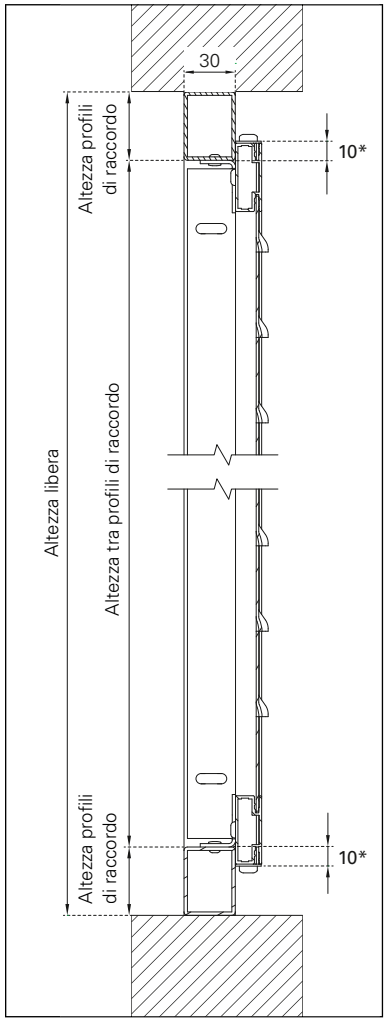

*Quota fissa

Profilo di raccordo solo in alto

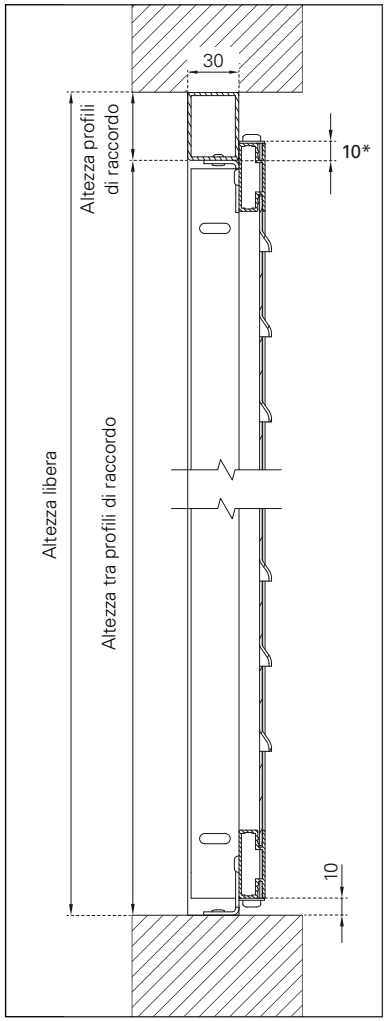

*Quota fissa

Senza profilo di raccordo

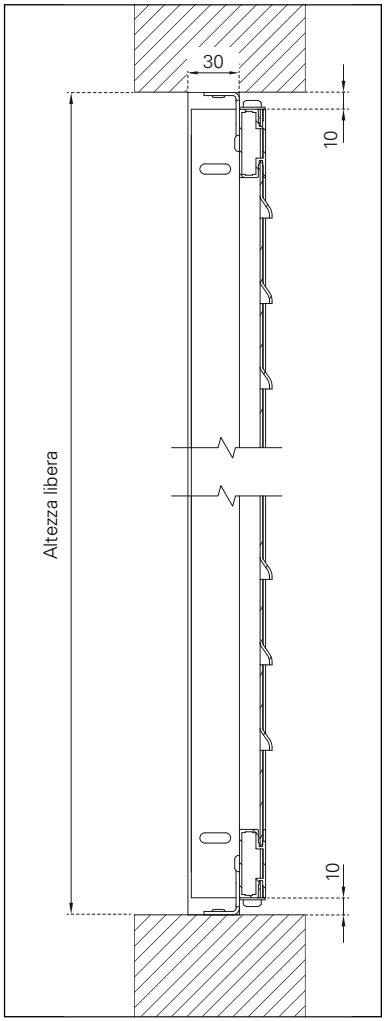

Altezze del profilo di raccordo

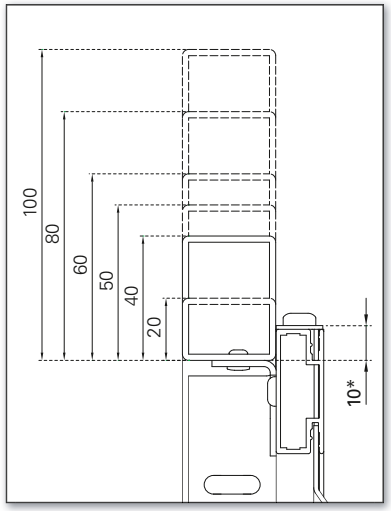

*La sporgenza del telaio PERSIENNE sul profilo di raccordo + sempre di 10 mm.

© 05.2021 EHRET GmbH | F28.I | Con riserva di modifiche tecniche

Istruzioni di misurazione | Altezza della maniglia della chiusura

Spagnoletta

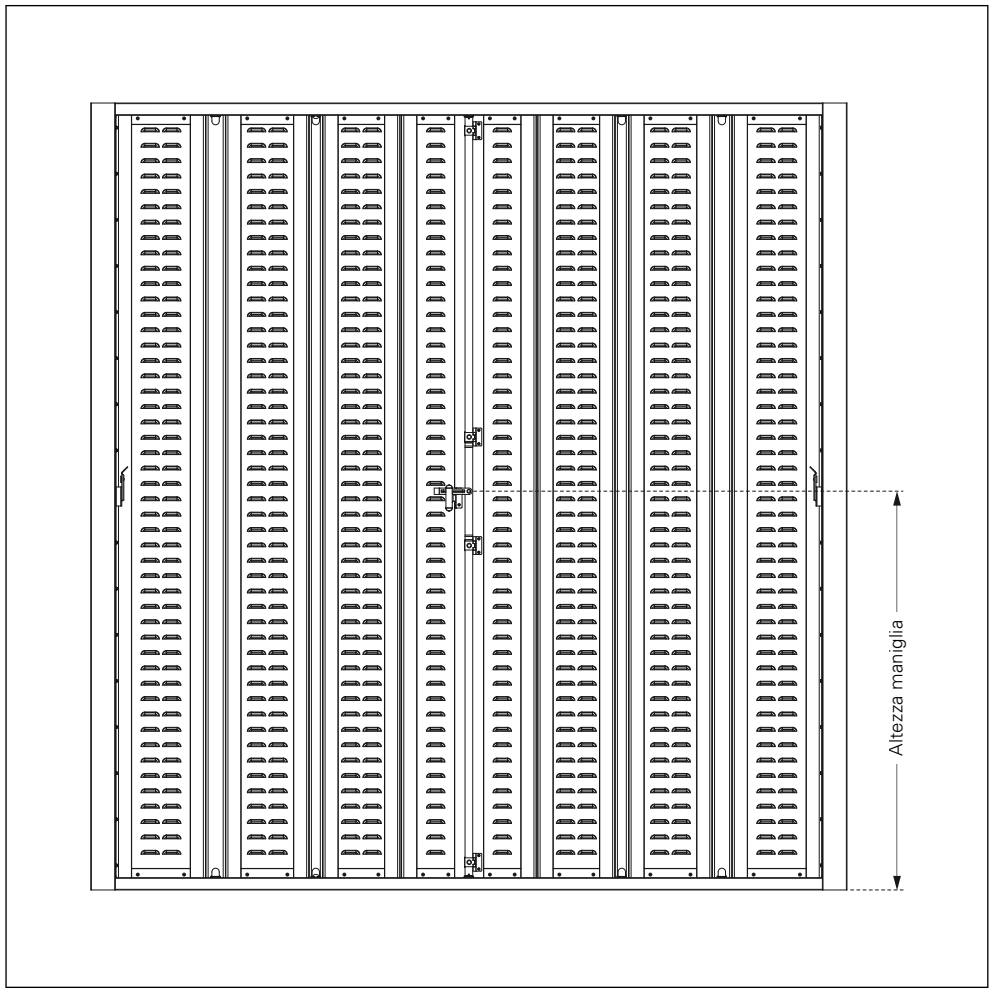

Chiusa

Dimensioni standard

altezza anta	altezza maniglia standard
700 – 1600 mm	500 mm
1601 – 2500 mm	1250 mm

PERSIENNE

Esempio 3L–3R

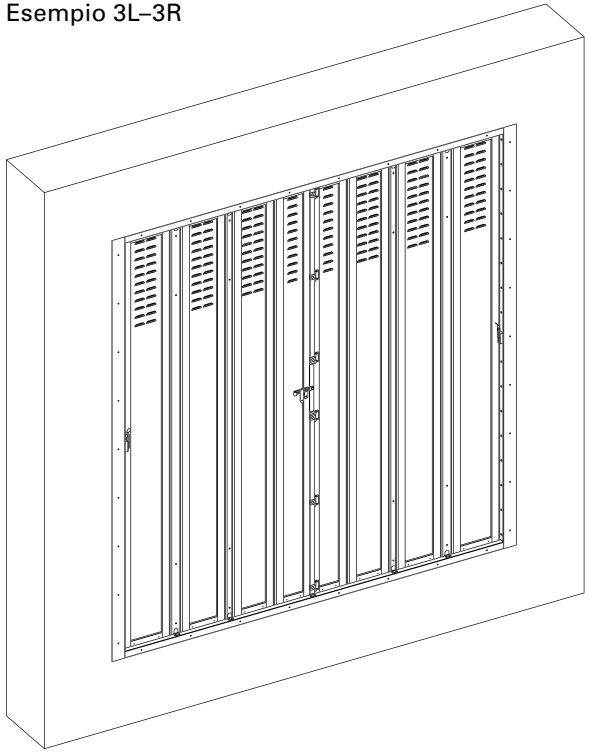

Opzione catenaccio

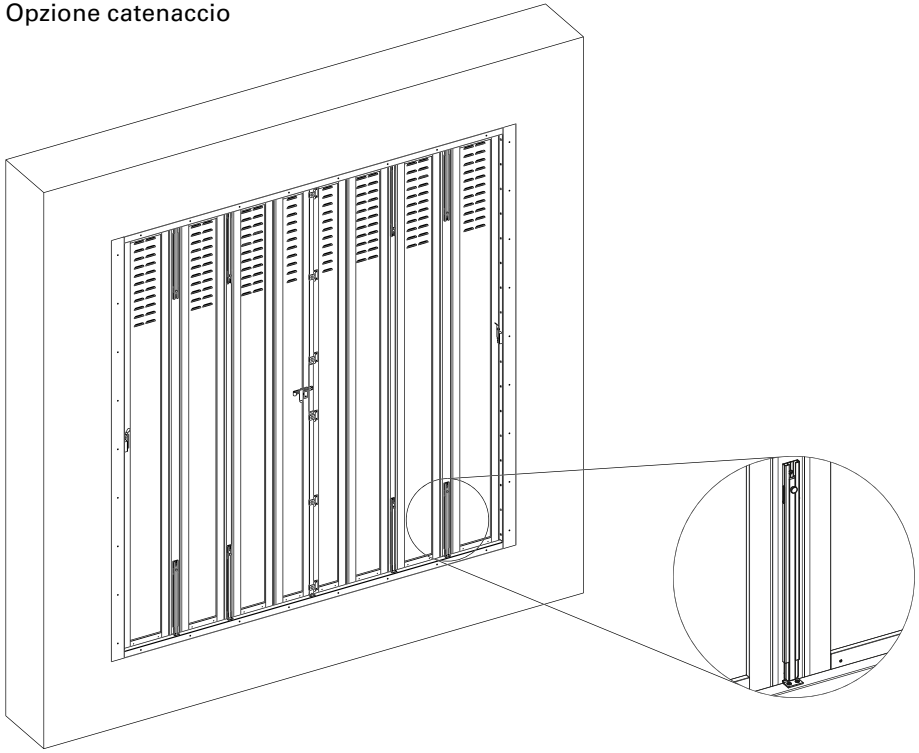

- Elemento pieghevole ad azionamento manuale, composto da ante in lamiera con fessure o varianti di design.
- Profilo per bandella (attacco su profilo di raccordo) e spagnoletta premontati, arresto e angoli di battuta allegati sfusi.
- Elemento pieghevole completo.

- Chiusura aggiuntiva verso l'alto e/o verso il basso
- Lunghezza standard 400 mm; optional 800 mm (ad es. per ante grandi)
- Catenaccio su tutti i profili articolati tranne PE-G20
- Premontato o allegati sfusi

© 05.2021 EHRET GmbH | F28.I | Con riserva di modifiche tecniche

Opzioni | Inserto

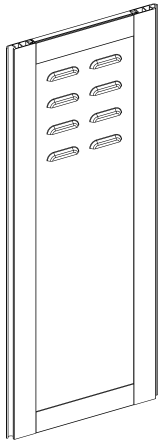

Fessure terzo superiore
Lamiera con fessure 1.5 mm,
reticolo 50 mm,
impresso (60×12×6 mm)

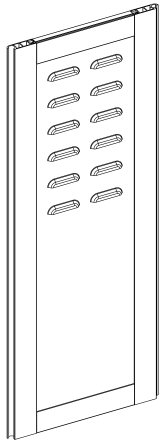

Fessure ½ superiore
Lamiera con fessure 1.5 mm,
reticolo 50 mm,
impresso (60×12×6 mm)

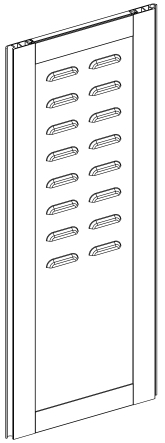

Fessure ⅔ superiore
Lamiera con fessure 1.5 mm,
reticolo 50 mm,
impresso (60×12×6 mm)

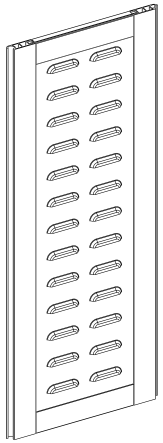

Fessure continue
Lamiera con fessure 1.5 mm,
reticolo 50 mm,
impresso (60×12×6 mm)

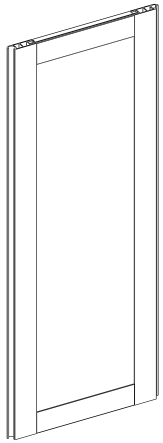

Chiuso
Inserto in lamiera 1.5 mm

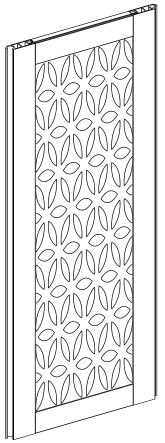

Design personalizzato
Inserto in lamiera 1.5 mm,
intaglio design a laser
(dati forniti dal cliente)

INFO
• Il modello della forma deve essere fornito in un file pronto per la stampa formato «dwg» o «dxf»

Modulo | **PERSIENNE** | Profilo di raccordo esiste

Data pagina di

Indirizzo e firma

Codice cliente

Addetto

Termine di consegna desiderato

Commissione

Modello anta

☑ Persienne

Spagnoletta ☐ sfusi ☐ premontati

▸ *si prega di inserire la opzione catenaccio nella pagina sita!*

☐ OFFERTA ☐ ORDINE

	Superficie	*Sistema*	*Codice colore*
Telaio	☐ FSM* ☐ Varie	☐ RAL ☐ NCS ☐ VSR	
Inserto	☐ FSM* ☐ Varie	☐ RAL ☐ NCS ☐ VSR	
Ferramenta	☐ FSM* ☐ Varie	☐ RAL ☐ NCS ☐ VSR	
Angoli di battuta	☐ FSM* ☐ Varie	☐ RAL ☐ NCS ☐ VSR	

** FSM = struttura fine e opaca*

▸ *Le quote di deduzione sono considerate standard da EHRET*

EHRET

Tel. +49 (0) 78 22/439-0
Fax +49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

ordina per e-mail

richiedi offerta via e-mail

stampa il modulo d'ordine

☐ **Ordinazione successiva**

in caso di forniture successive indicare assolutamente il n. ordine originario:

			Quote libere					Profilo di raccordo						Altezza *maniglia*		Profondità *del vano murario*			Inserto					
Posizione	Numero elementi	Schema di posa	**LET** Larghezza tra i profili di raccordo	Larghezza libera	Altezza tra profili di raccordo	Altezza libera	**TJ** *Larghezza ca. stipite a destra fino alla battuta centrale (nello schema asimmetrico)*	esiste	2 lati *Sinistra / Destra*	in alto	in basso	Larghezza Profilo di raccordo sinsistra	Larghezza Profilo di raccordo destra	Standard *500/1250 mm*	secondo quote	**PT** Profilo di raccordo fino alla muratura	**PBA** Profilo di raccordo fino al balcone	**PF** Finestra fino alla muratura	Fessure terzo superiore	Fessure ½ superiore	Fessure ⅔ superiore	Fessure continue	Chiuso	Design personalizzato *dati forniti dal cliente*
								☐	☐	☐	☐			☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐
								☐	☐	☐	☐			☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐
								☐	☐	☐	☐			☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐
								☐	☐	☐	☐			☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐
								☐	☐	☐	☐			☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐
								☐	☐	☐	☐			☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐
								☐	☐	☐	☐			☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐
								☐	☐	☐	☐			☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐
								☐	☐	☐	☐			☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐

© 05.2021 EHRET GmbH | F28.I

Modulo | **PERSIENNE** | Nuovo montaggio

Data pagina di

Indirizzo e firma

Codice cliente

Addetto

Termine di consegna desiderato

Commissione

Modello anta

☑ Persienne

Spagnoletta ☐ sfusi ☐ premontati

Profilo di raccordo

Superficie	*Sistema*	*Codice colore*
☐ FSM	☐ RAL	
☐ Varie	☐ NCS	
	☐ VSR	

▸ *si prega di inserire la opzione catenaccio nella pagina sita!*

☐ OFFERTA ☐ ORDINE

	Superficie	*Sistema*	*Codice colore*
Telaio	☐ FSM*	☐ RAL	
	☐ Varie	☐ NCS	
		☐ VSR	
Inserto	☐ FSM*	☐ RAL	
	☐ Varie	☐ NCS	
		☐ VSR	
Ferramenta	☐ FSM*	☐ RAL	
	☐ Varie	☐ NCS	
		☐ VSR	
Angoli di battuta	☐ FSM*	☐ RAL	
	☐ Varie	☐ NCS	
		☐ VSR	

** FSM = struttura fine e opaca*

▸ *Le quote di deduzione sono considerate standard da EHRET.*

EHRET

Tel. +49 (0) 78 22/439-0
Fax +49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

ordina per e-mail

richiedi offerta via e-mail

stampa il modulo d'ordine

☐ **Ordinazione successiva**

in caso di forniture successive indicare assolutamente il n. ordine originario:

					Quote libere			Profilo di raccordo									Altezza *maniglia*		Profondità *del vano murario*			Inserto					
Posizione	Numero elementi	Schema di posa	*Tipo di montaggio 1* *sul vano murario*	*Tipo di montaggio 2* *rientrato nella muratura*	Larghezza libera	Altezza libera	TJ *Larghezza ca. stipite a destra fino alla battuta centrale*	2 lati *Sinistra / Destra*	in alto	in basso	**RT sinistra** *altezza visibile profilo di raccordo*	**RT destra** *altezza visibile profilo di raccordo*	Larghezza sinistra *50/60/80/100 mm*	Larghezza destra *50/60/80/100 mm*	Altezza in alto *20/40/50/60/80/100 mm*	Altezza in basso *20/40/50/60/80/100 mm*	Standard *500/1250 mm*	secondo quote	**PT** *Profilo di raccordo fino alla muratura*	**PBA** *Profilo di raccordo fino al balcone*	**PF** *Finestra fino alla muratura*	Fessure terzo superiore	Fessure ½ superiore	Fessure ⅔ superiore	Fessure continue	Chiuso	Design personalizzato *dati forniti dal cliente*
			☐	☐				☐	☐	☐							☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐
			☐	☐				☐	☐	☐							☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐
			☐	☐				☐	☐	☐							☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐
			☐	☐				☐	☐	☐							☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐
			☐	☐				☐	☐	☐							☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐
			☐	☐				☐	☐	☐							☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐
			☐	☐				☐	☐	☐							☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐
			☐	☐				☐	☐	☐							☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐
			☐	☐				☐	☐	☐							☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐

© 05.2021 EHRET GmbH | F28.I

Informazioni supplementari | PERSIENNE

Data pagina di | Commissione | Codice cliente

Pos.	Opzione catenaccio: premontati	sfusi	verso l'alto e verso il basso	solo verso l'alto	solo verso il basso	Informazione supplementare
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	

EHRET GmbH
Bahnhofstrasse 14-18
D-77972 Mahlberg
Tel. +49(0)78 22/439-0
Fax +49(0)78 22/439-116
www.ehret.com

Made in Germany
© 05.2021 EHRET GmbH | F28.I | Con riserva di modifiche tecniche