


## E-motion

Klobenantrieb für Klappläden






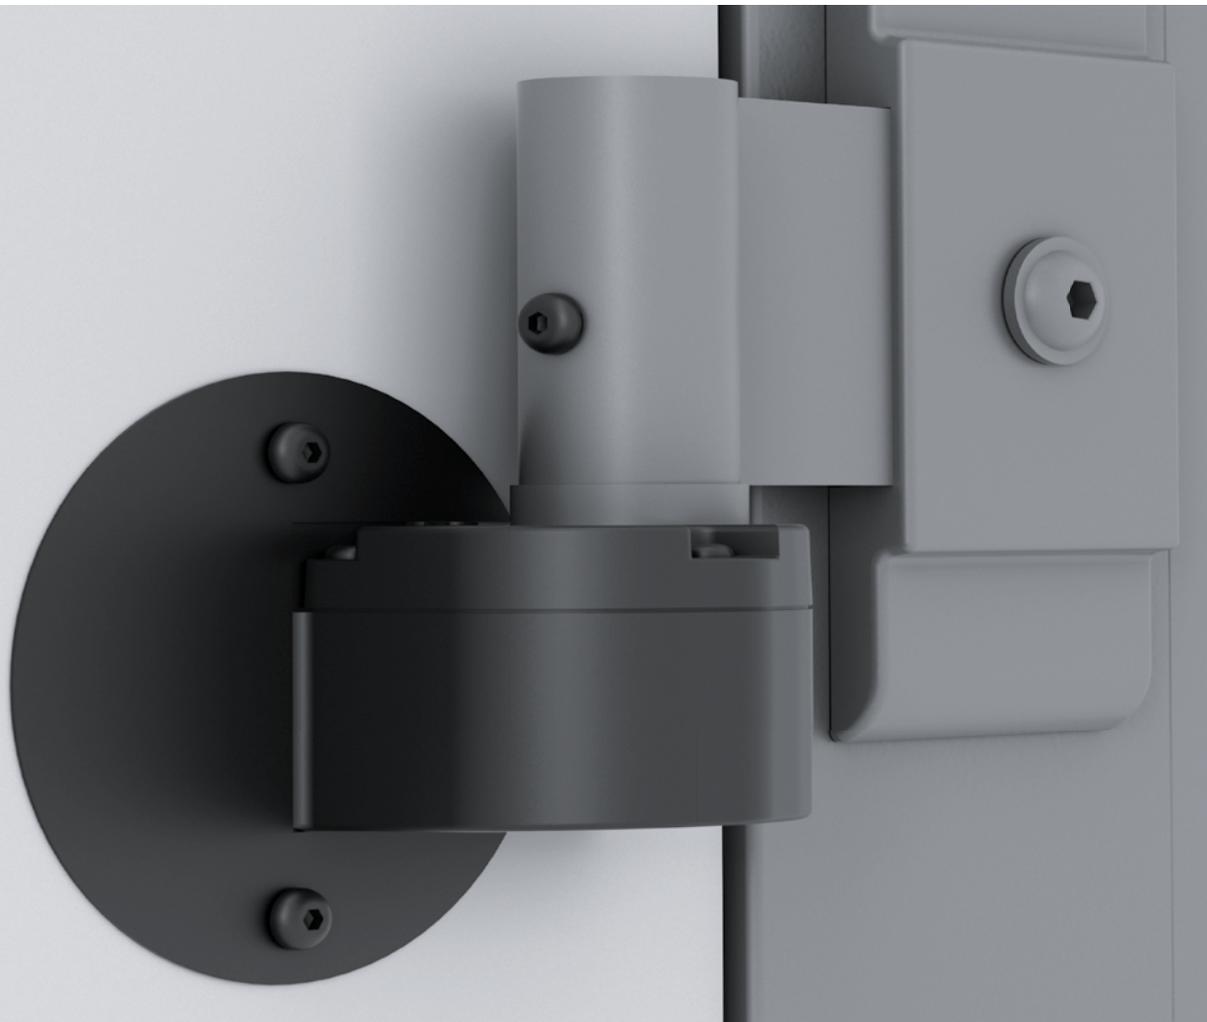


Bestellformular  
und Planungshilfe

# Anschlagschemen

Ansichten jeweils von innen!

Die angegebenen Abzugsmaße werden von uns standardmäßig berücksichtigt.

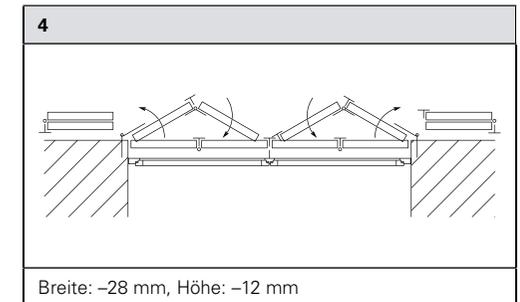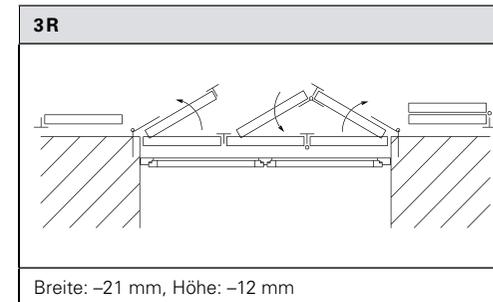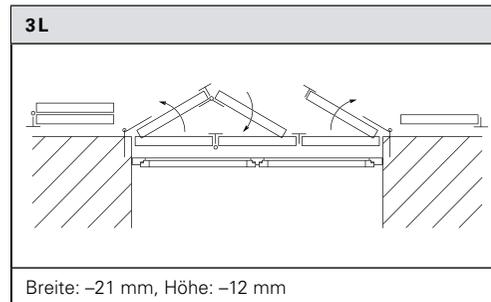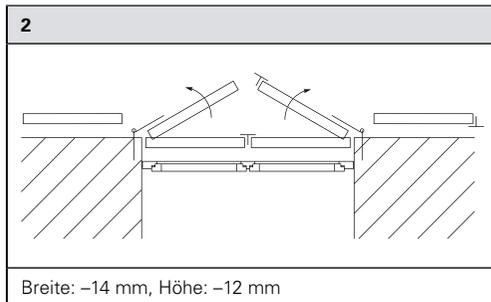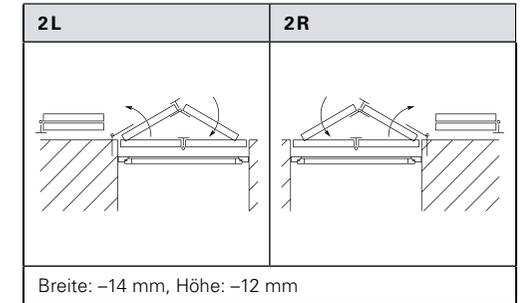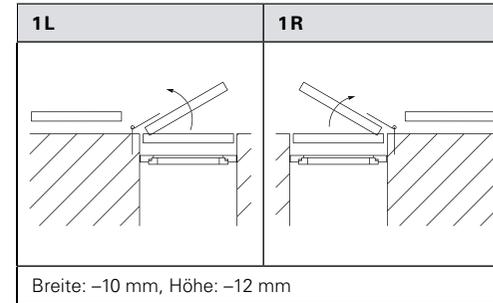


## Anwendungstabelle Motorisierung

Schema	Lichte Breite	Maximale lichte Öffnung
1R/1L	290 – 810 mm	1,6 m <sup>2</sup>
2R/2L	574 – 1614 mm	3,2 m <sup>2</sup>
2	574 – 1614 mm	3,2 m <sup>2</sup>
3R/3L	861 – 2421 mm	4,8 m <sup>2</sup>
4	1148 – 3228 mm	6,4 m <sup>2</sup>

- Flügelgewicht je Antrieb max. 50 kg
- Flügelbreite max. 800 mm
- Abweichende Größen auf Anfrage


# Maßanleitung

Montageart 1 stumpf in Laibung

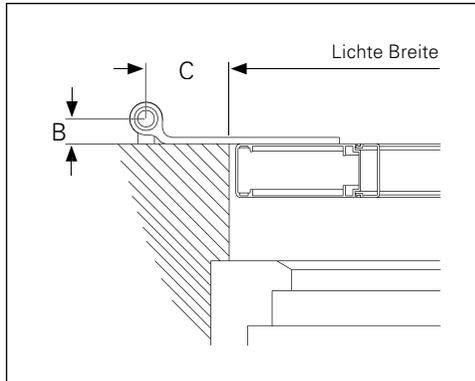

- B = 17 mm
- C = 40 mm


Montageart 2 stumpf mit Falzleiste

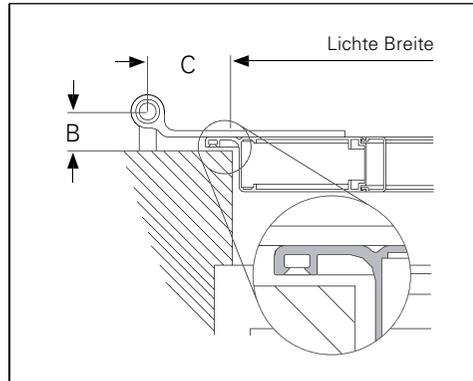

- Falzleistentyp:**
- Typ 1: 3-seitig (links, rechts und oben)
  - Typ 2: 4-seitig (links, rechts, oben und unten)
  - Typ 3: 1-seitig (links)
  - Typ 4: 1-seitig (rechts)
  - Typ 5: 1-seitig (oben)
  - Typ 6: 1-seitig (unten)
  - Typ 7: 2-seitig (links und rechts)
  - Typ 8: 2-seitig (oben und unten)
  - Typ 9: 2-seitig (links und oben)
  - Typ 10: 2-seitig (rechts und oben)


- B = 25 mm
- C = 40 mm

Montageart 3 im Falz

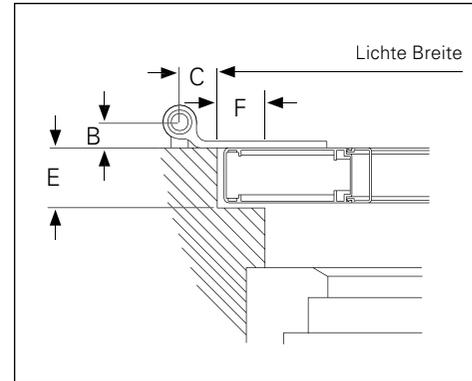

- B = 17/25/35 mm
- C = 40 mm


Montageart 4 aufliegend

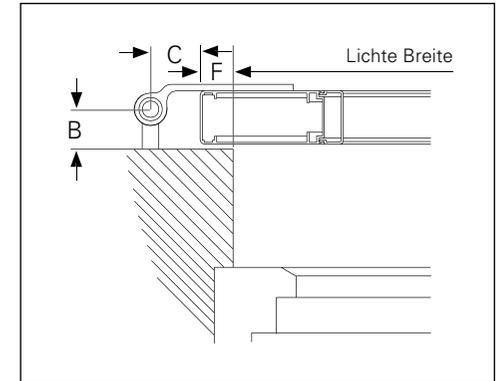

- B = 35 mm
- C = 40 mm


# Maßanleitung

Montageart 1 stumpf in Laibung

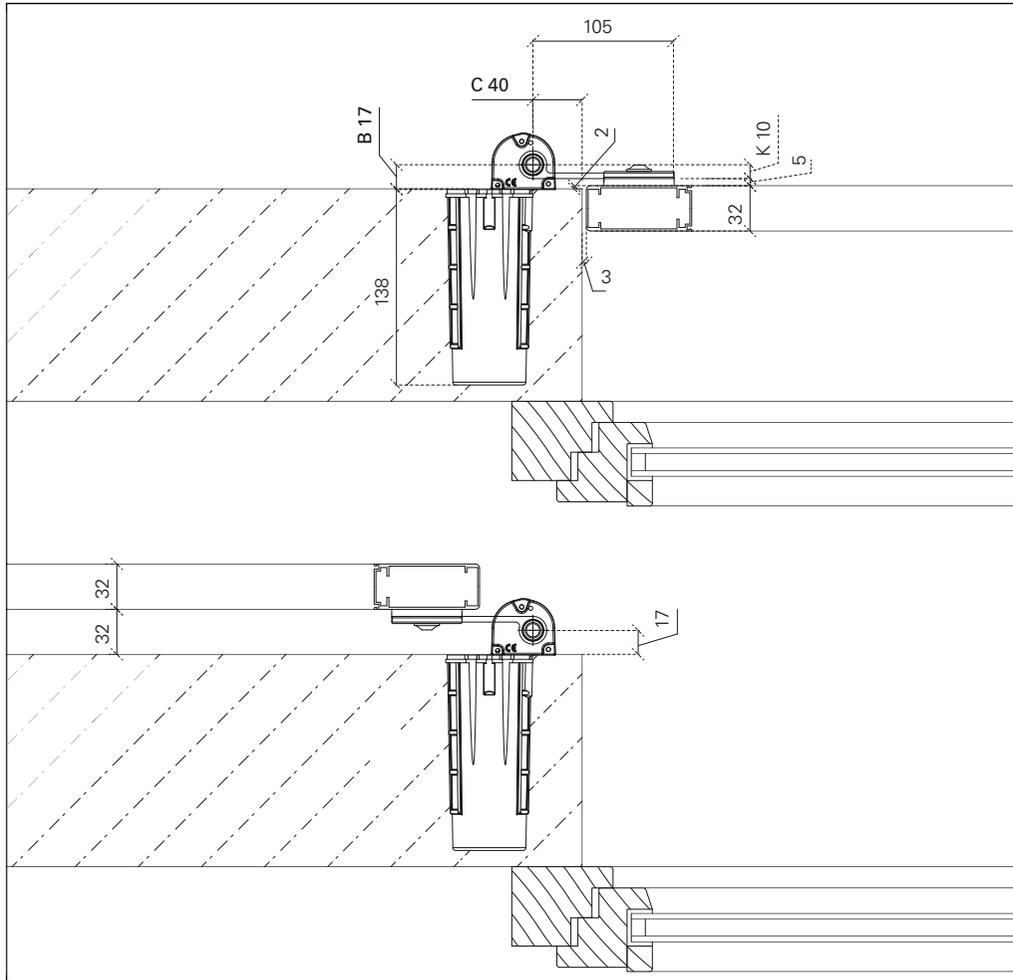

- B = 17 mm
- C = 40 mm


Montageart 2 stumpf mit Falzleiste

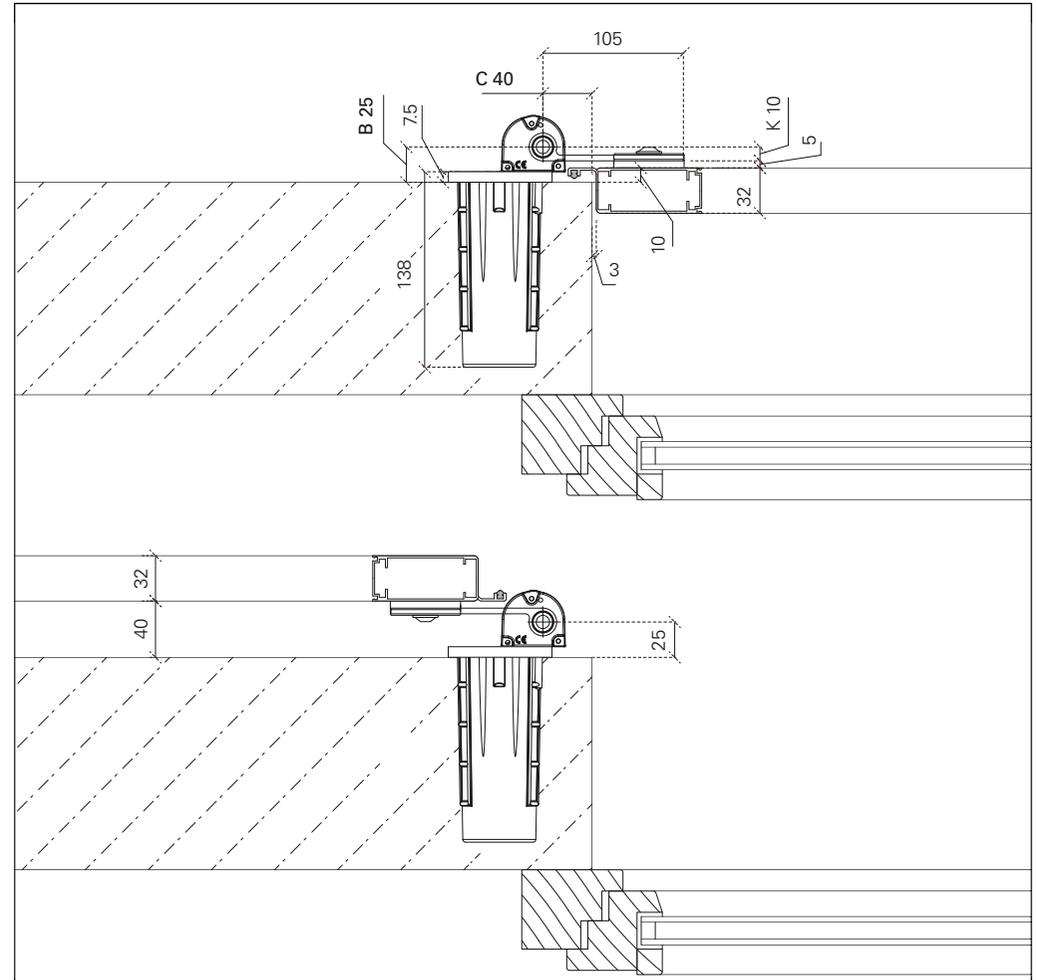

- B = 25 mm
- C = 40 mm

# Maßanleitung


Montageart 3 im Falz

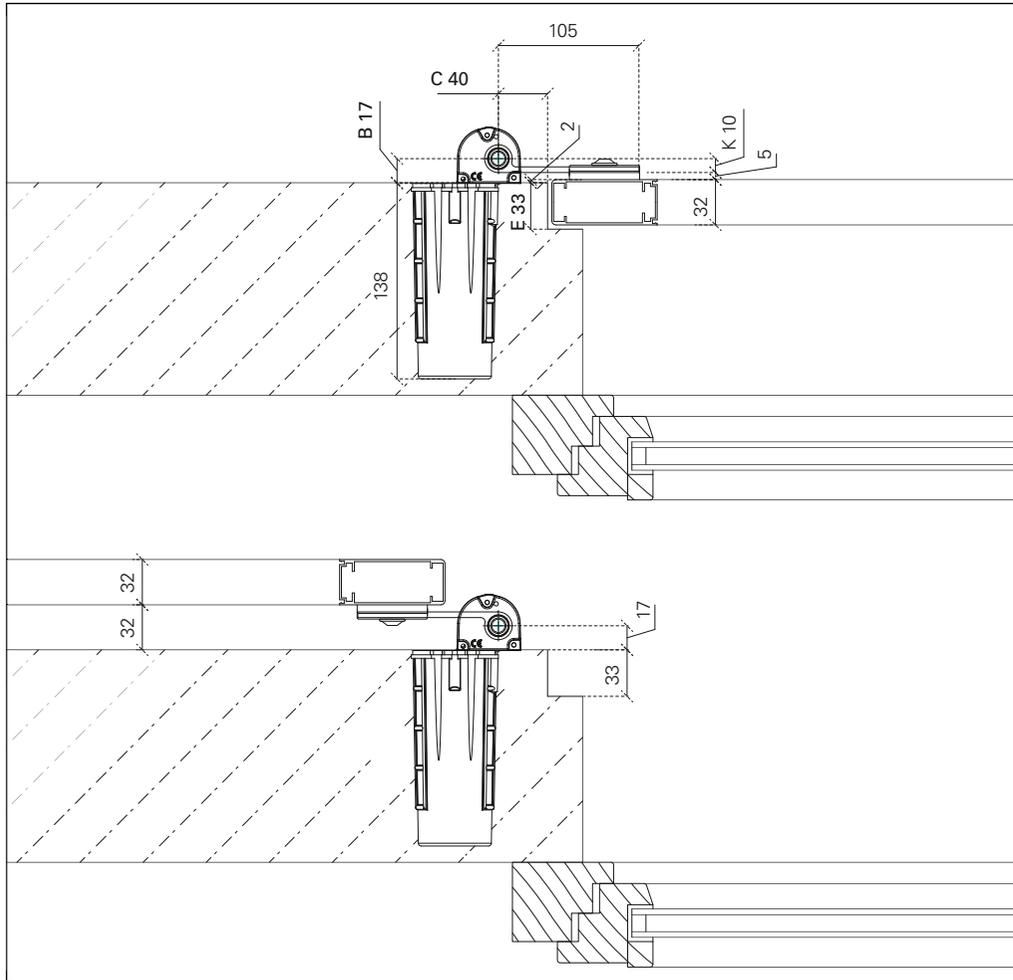

- B = 17 mm (E ≥ 33 mm) / 25 mm (E ≥ 25 mm) / 35 mm (E ≥ 15 mm)
- C = 40 mm

Montageart 4 aufliegend



*Band mit Kröpfung nach Innen montiert!*

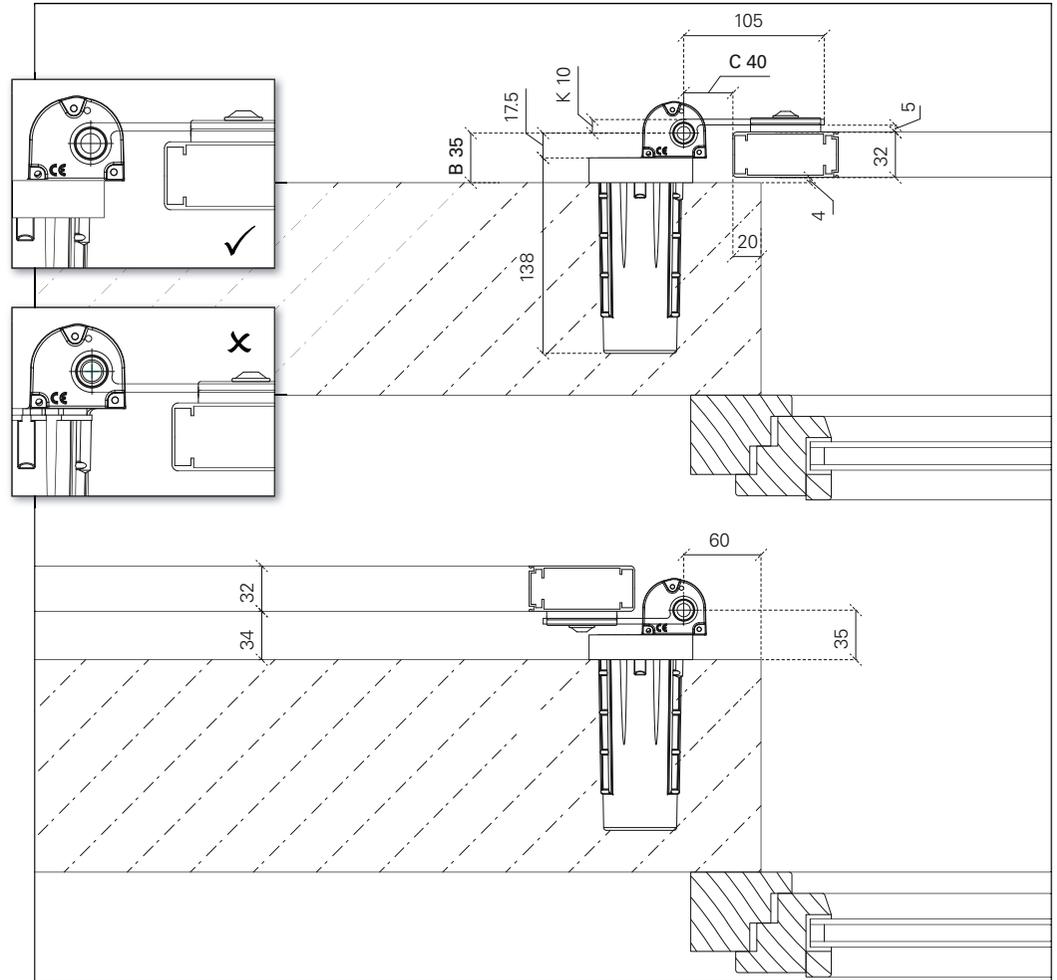

- B = 35 mm
- C = 40 mm


# Maßanleitung

## Maß C

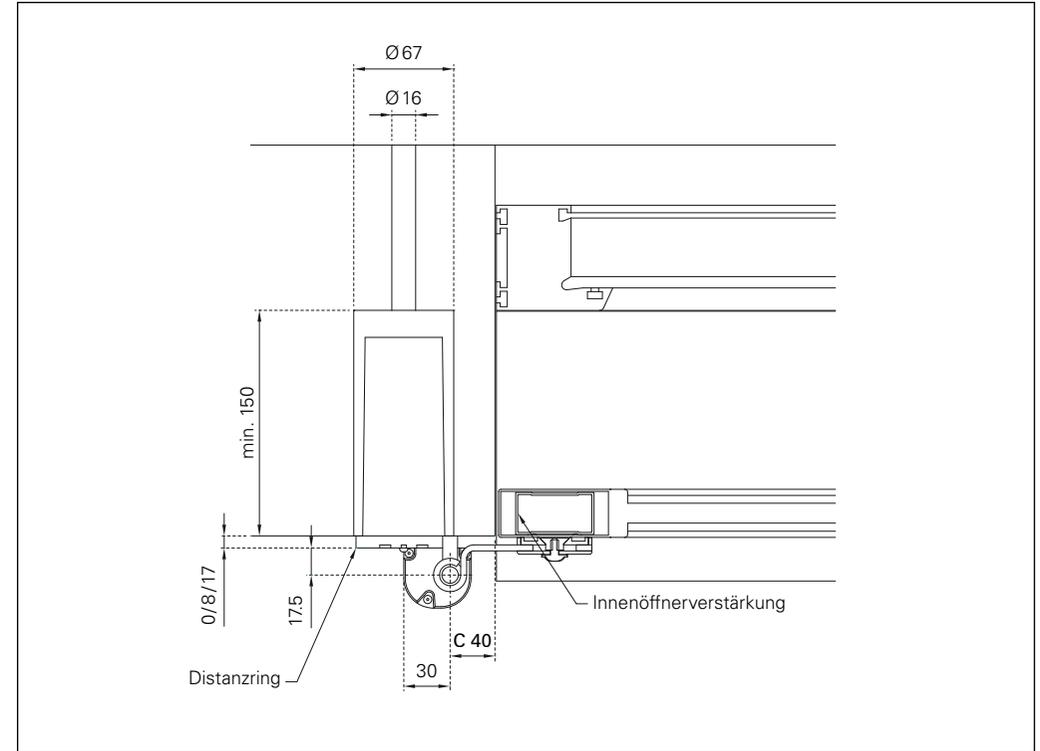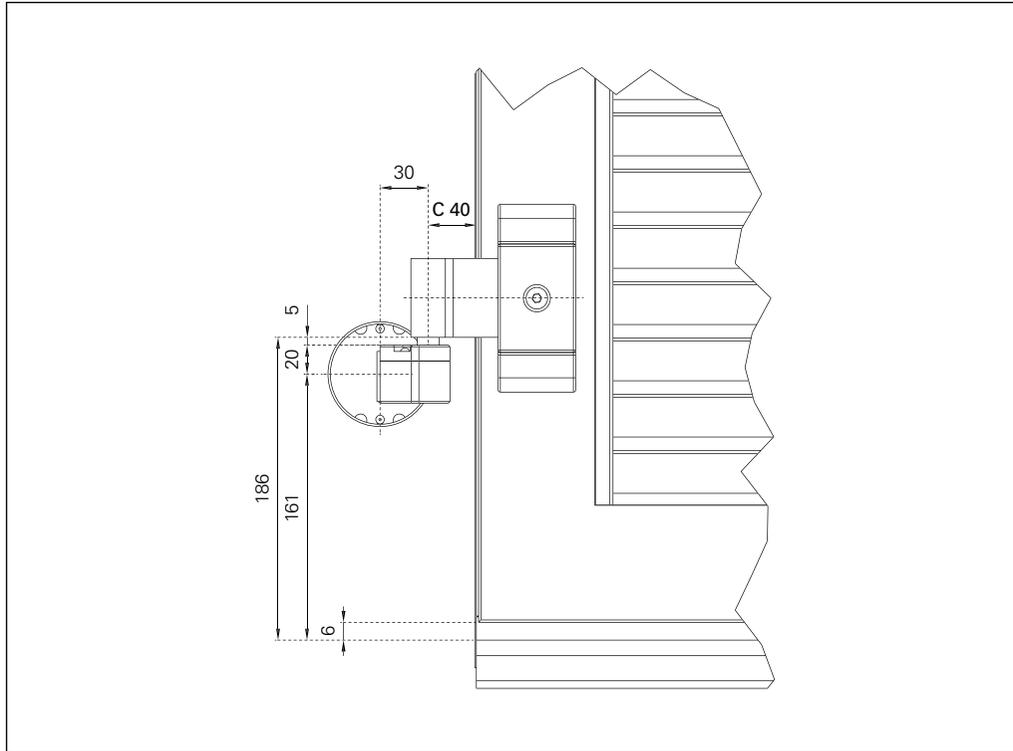

- Für den E-motion Klobenantrieb werden Expressbänder aus Stahl verwendet.
- Der Rahmen ist mit Innenöffnerverstärkung (Art.-Nr. 10006) versehen.
- Maß C ist standardmäßig 40 mm.
- Bei brüchiger Leibung muß der Bohrabstand zur Laibungskante und damit Maß C ggf. erhöht werden.
- Bei Fensterläden mit 2 Bändern pro Flügel können wahlweise die oberen oder unteren Kloben motorisiert werden.  
Bei 3 Bändern empfehlen wir die Motorisierung des mittleren Klobens.

# E-motion | Sets Klobenantrieb

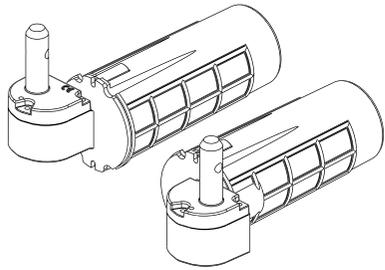




**E-motion mit kabelgebundener Tastersteuerung**, Set Klobenantrieb inkl. Taster, Steuergerät, Siebhülse, Bohrschablone Fassade, Dichtungsringe, Befestigungsschrauben

Schema

1L, 2L	1 Antrieb (links)	<b>6555</b>
1R, 2R	1 Antrieb (rechts)	<b>6556</b>
2, 3L/3R, 4	2 Antriebe (li. + re.)	<b>6557</b>

### INFO

- Klobendurchmesser Ø14 mm

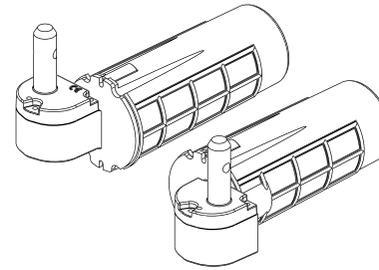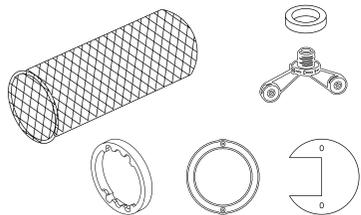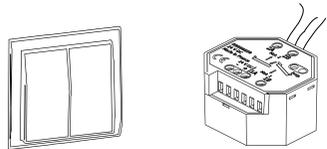



**E-motion mit Funksteuerung**, Set Klobenantrieb inkl. Funkfernbedienung, Steuergerät, Siebhülse, Bohrschablone Fassade, Dichtungsringe, Befestigungsschrauben

Schema

1L, 2L	1 Antrieb (links)	<b>6550</b>
1R, 2R	1 Antrieb (rechts)	<b>6551</b>
2, 3L/3R, 4	2 Antriebe (li. + re.)	<b>6552</b>

### INFO

- Klobendurchmesser Ø14 mm

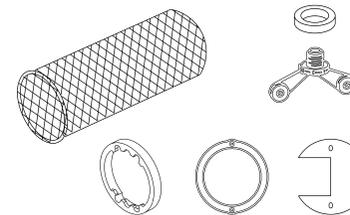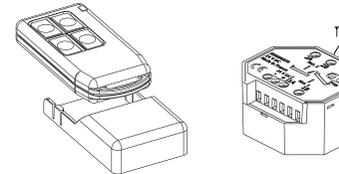


# E-motion | Anschluss | Zubehör

**Achtung:** Anschluss und Befestigungszubehör sind zur fachgerechten Montage und Funktionalität des E-motion Klobenantriebs erforderlich, jedoch nicht im Lieferumfang inbegriffen!

## ANSCHLUSS (220 V/24 V)

**Hinweis:** Kabellänge zwischen Steuerung und Netzteil bzw. Steuerung und Motor max. 100 m.




**Schaltnetzteil Unterputz, DC 100 W,  
für max. 4 Antriebe**

**6560**

**INFO**

- direkter Einbau ohne Unterputzdose, Ø68×80 mm
- inkl. Abdeckblende, weiß

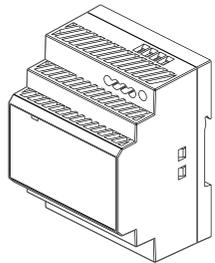


**Schaltnetzteil Aufputz, DC 100 W,  
für max. 4 Antriebe**

**6561**

**INFO**

- Außenmaße: 70×63×88 mm
- Schaltschrank-Installation möglich

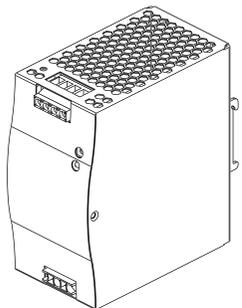


**Schaltschrank, DC 240 W,  
für max. 16 Antriebe**

**6562**

**INFO**

- Außenmaße: 63,5×135×140 mm

## ZUBEHÖR | Befestigung




**HILTI-Injektionsmörtel, HIT-HY 50, Kartusche 330 ml, inkl. Kartuschenspitze**

**4450**

**INFO**

- Je Antrieb wird eine Kartusche (330 ml) zur Versiegelung benötigt.

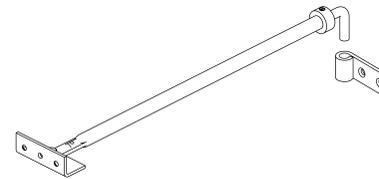


**Kupplungsstange, für Doppelflügel**

Länge

600, 1000 mm      2L/2R, 3L/3R, 4      **6047**

**INFO**

- Wird der Bestellung je nach Anschlagschema beigelegt.



**Distanzring, je Motor**

Höhe      erforderlich bei Montageart

8 mm      2 / 3 (Falztiefe 15–20 mm)      **6572**

12 mm      3 (Falztiefe 20–25 mm)      **6578**


17 mm      3 (Falztiefe 0–15 mm), 4      **6573**

**INFO**

- Je nach Montageart und Falztiefe wird der entsprechende Distanzring dem Lieferumfang beigelegt.


# E-motion | Optionen

## OPTIONEN | zusätzliche Bedienelemente



Handsender mit Halterung, schwarz


6565



Funktaster für E-motion, weiß


6566

## OPTIONEN | Verriegelungselemente



Elektromagnetisches Schließ-Set

6575

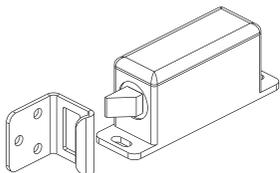


Elektrischer Schließriegel

links 6576

rechts 6577

## OPTIONEN | Montage



Riegelanschlag, zum Anschrauben

Länge

50 mm 5303

100 mm 5304



Anschlagknopf, Kunststoff, schwarz

30, 40, 50, 60 mm 6045



Anschlagpufferset à 10 Stück, transparent, selbstklebend, Höhe 4 mm

Ø 18 mm 10024

### INFO

- 1x je Flügel; Artikel werden am Auftragsende als Verpackungseinheiten aufgeführt.





**EHRET GmbH**

Bahnhofstrasse 14-18

D-77972 Mahlberg

Tel. +49(0)78 22/439-0

Fax +49(0)78 22/439-116

[www.ehret.com](http://www.ehret.com)

Made in Germany

© 08.2021 EHRET GmbH | F30.D | Technische Änderungen vorbehalten