EHRET

VOLETRONIC io

Motorisation pour volets battants

Bon de commande et détails techniques

Schémas de pose

Toujours vue depuis l’intérieur !

Déductions standards en largeur et hauteur.

1L | **1R**

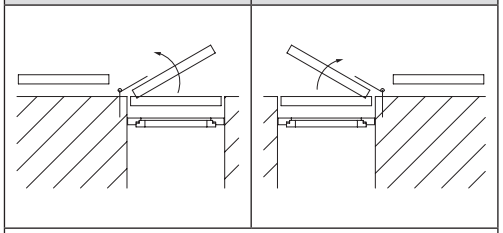

Largeur: –10 mm, Hauteur: –12 mm

2L | **2R**

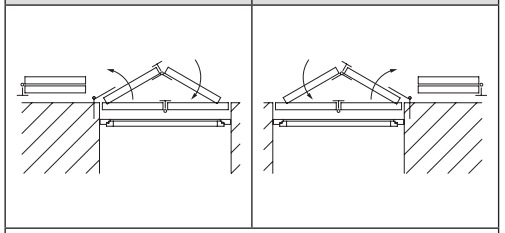

Largeur: –14 mm, Hauteur: –12 mm

2

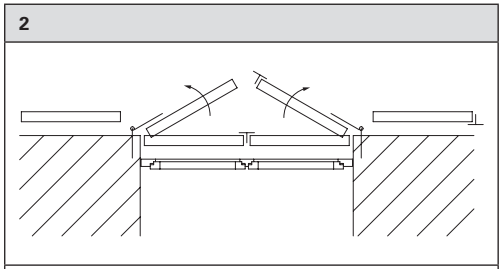

Largeur: –14 mm, Hauteur: –12 mm

3L

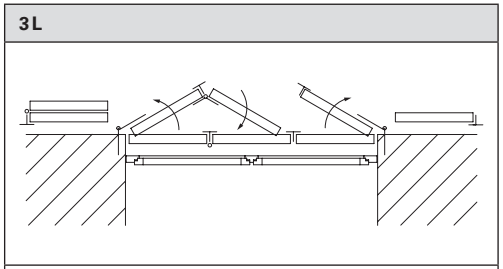

Largeur: –21 mm, Hauteur: –12 mm

3R

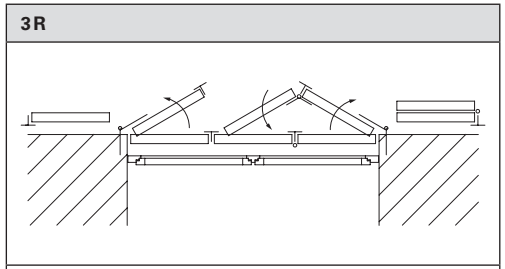

Largeur: –21 mm, Hauteur: –12 mm

4

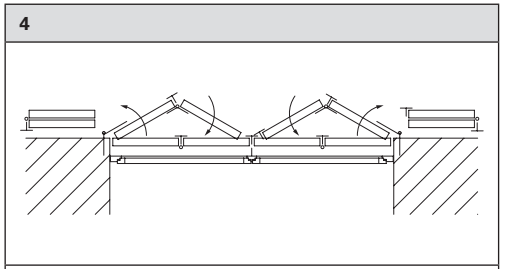

Largeur: –28 mm, Hauteur: –12 mm

Tableau d’application Motorisation

Schéma	Dimension côte tableau	Ouverture libre maximale	Largeur battant*
1R/1L	419 – 810 mm	1,5 m²	409 – 800 mm
2R/2L	424 – 1614 mm	2,4 m²	205 – 800 mm
2	694 – 1614 mm	3,0 m²	340 – 800 mm
3R/3L	694 – 2421 mm	3,6 m²	224 – 800 mm
4	1032 – 2500 mm	4,8 m²	250 – 597 mm

*Largeur minimale de battant selon le modèle

© 06.2023 EHRET GmbH | F33.F | Sous réserve de modifications techniques

Instructions

Montage 1 pose entre tableau

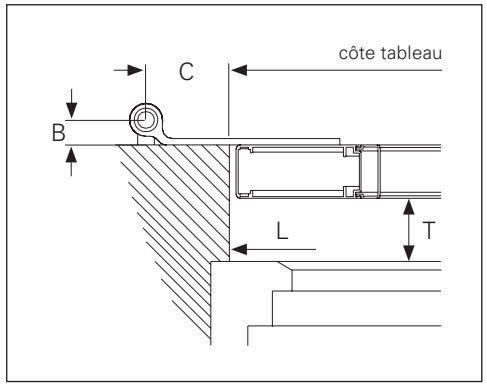

Cote T

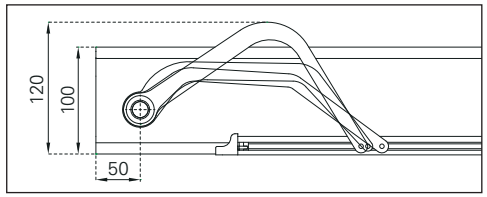

• T = 100/120 mm min. (en fonction du bras de vantail)

Montage 2 avec battues périphériques

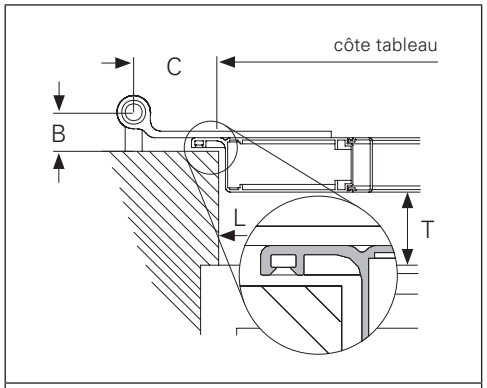

Types Battues périphériques :

- Type 1 : 3 côtés (gauche, droite et haut)
- Type 2 : 4 côtés (gauche, droite, haut et bas)
- Type 3 : 1 côté (gauche)
- Type 4 : 1 côté (droite)
- Type 5 : 1 côté (en haut)
- Type 6 : 1 côté (en bas)
- Type 7 : 2 côtés (gauche et droite)
- Type 8 : 2 côtés (en haut et en bas)
- Type 9 : 2 côtés (gauche et en haut)
- Type 10 : 2 côtés (droite et en haut)

Montage 3 pose en feuillure

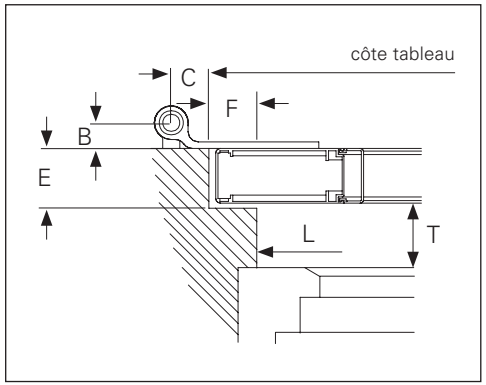

Montage 4 pose en applique

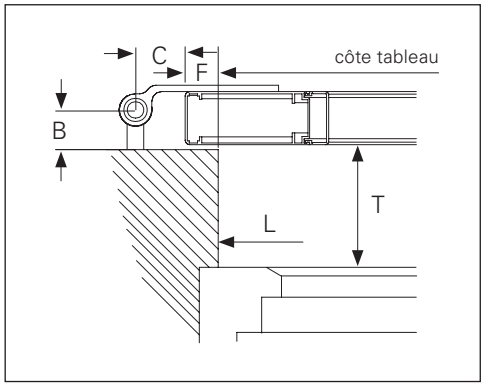

BEAUNE/ISO (-B, -BB, -Z, -ZZ)

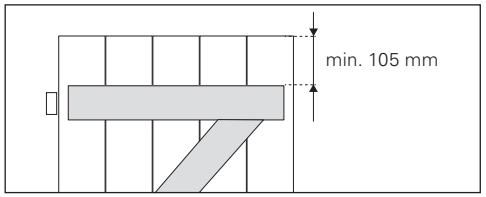

Variantes de pose

VOLETRONIC io

Variant A sous linteau

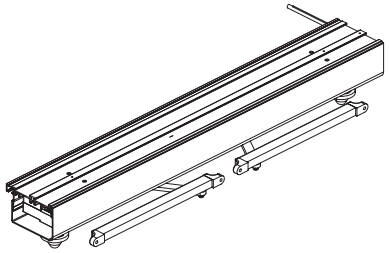

Variant B fixation latérale

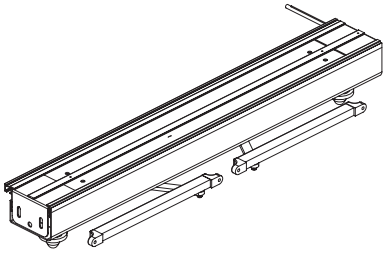

Variant C sur appui de la fenêtre

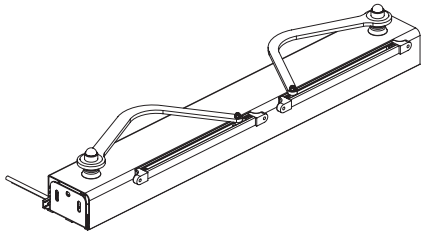

Fixation VOLETRONIC io

Pour inserts de façade en cas de pose sur isolation

A Longueur moteur : 590–1499 mm

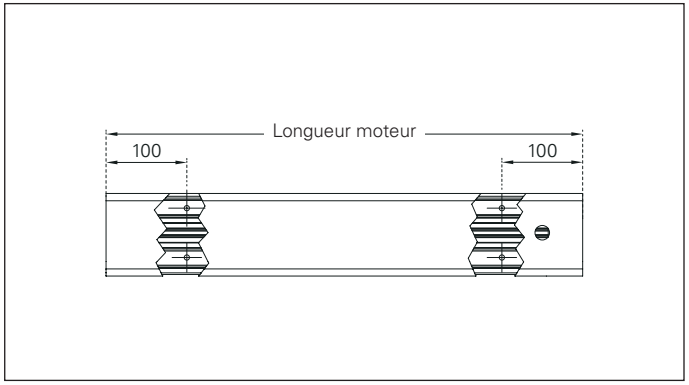

B Longueur moteur : 1500–1999 mm

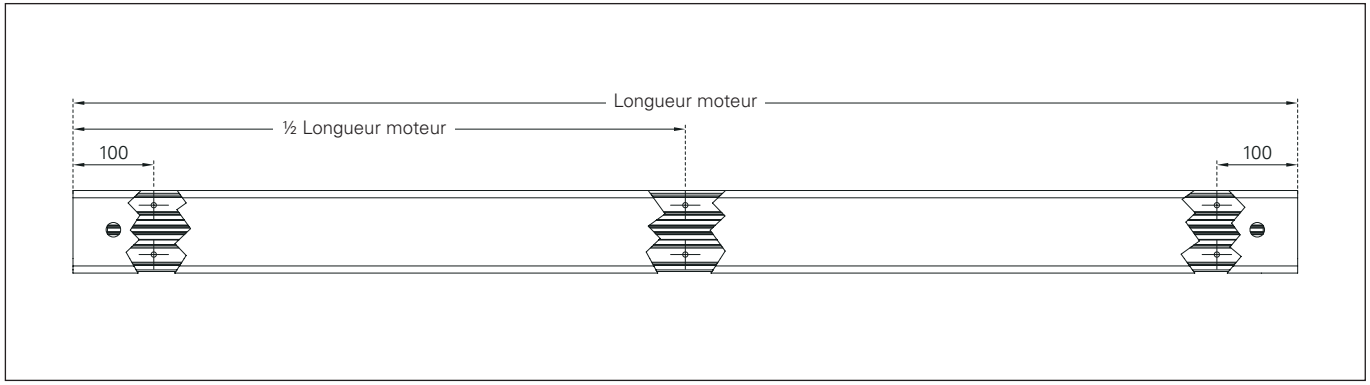

C Longueur moteur : 2000–2500 mm

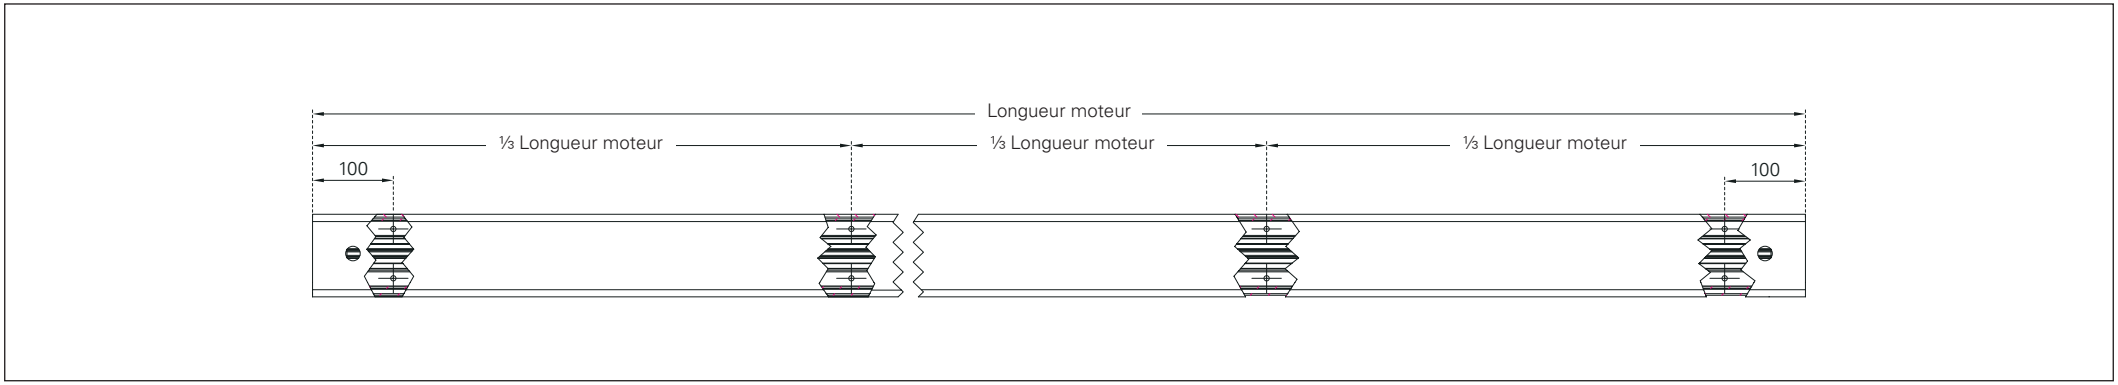

© 06.2023 EHRET GmbH | F33.F | Sous réserve de modifications techniques

Instructions | Schéma 1L/1R, 2

VOLETRONIC io E (une volet par côté)

ouvert

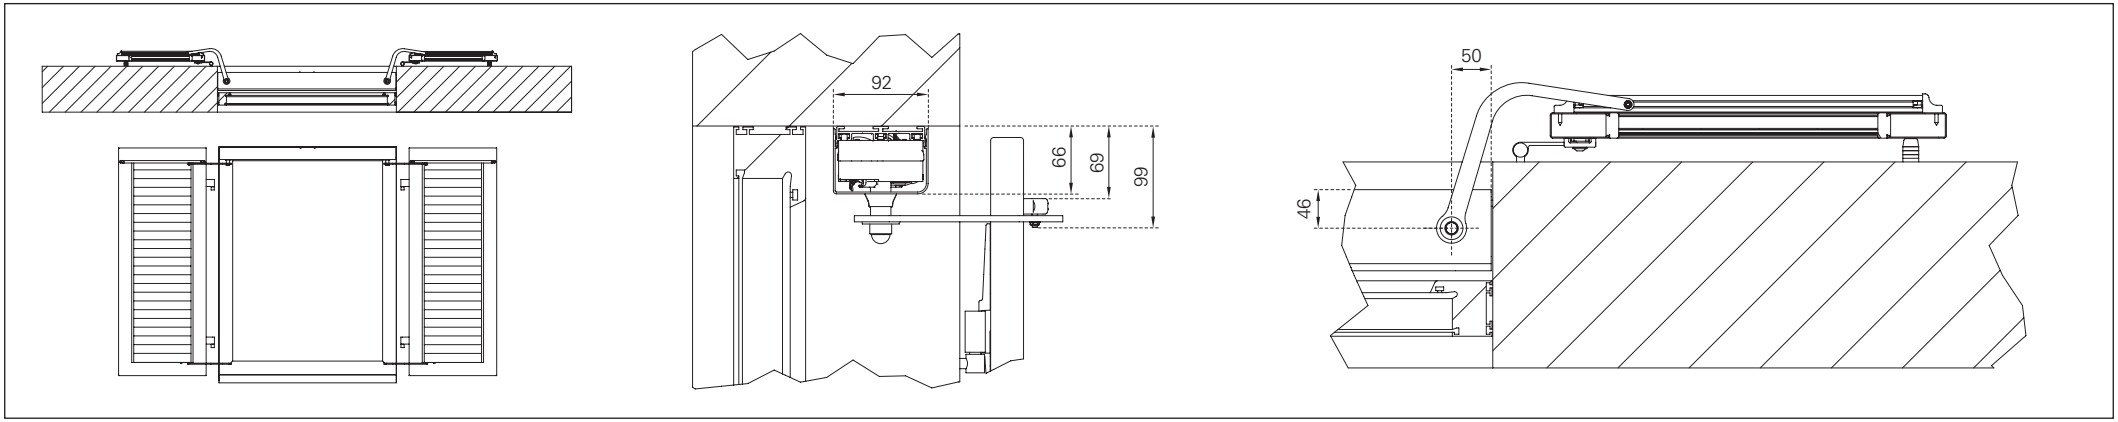

fermé

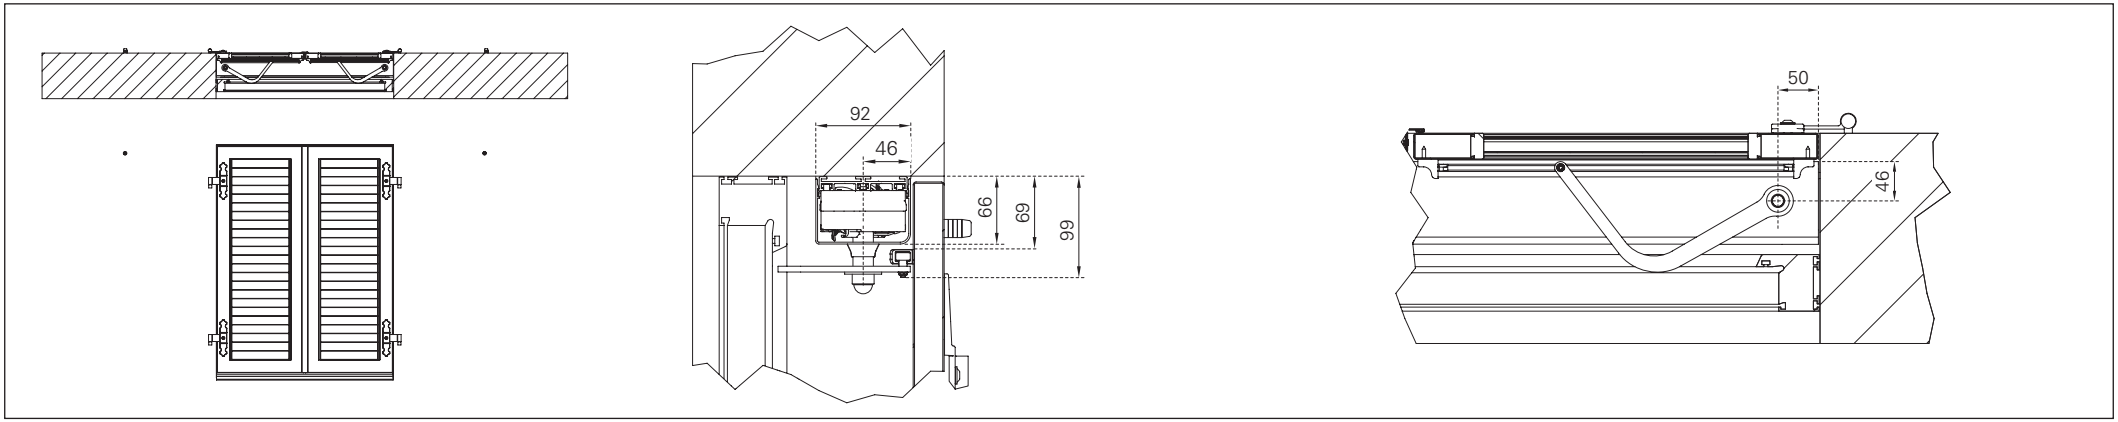

Instructions | Schéma 2L/2R, 3L/3R, 4

VOLETRONIC io D (deux volets par côté)

ouvert

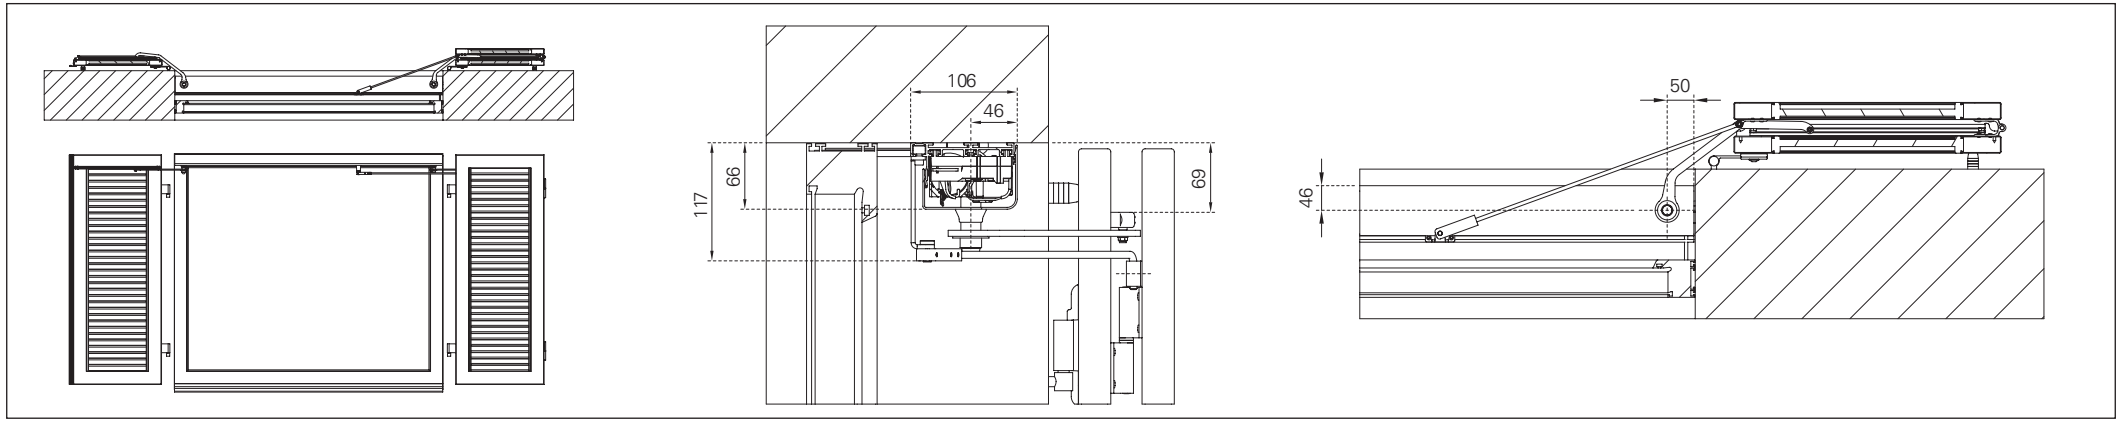

fermé

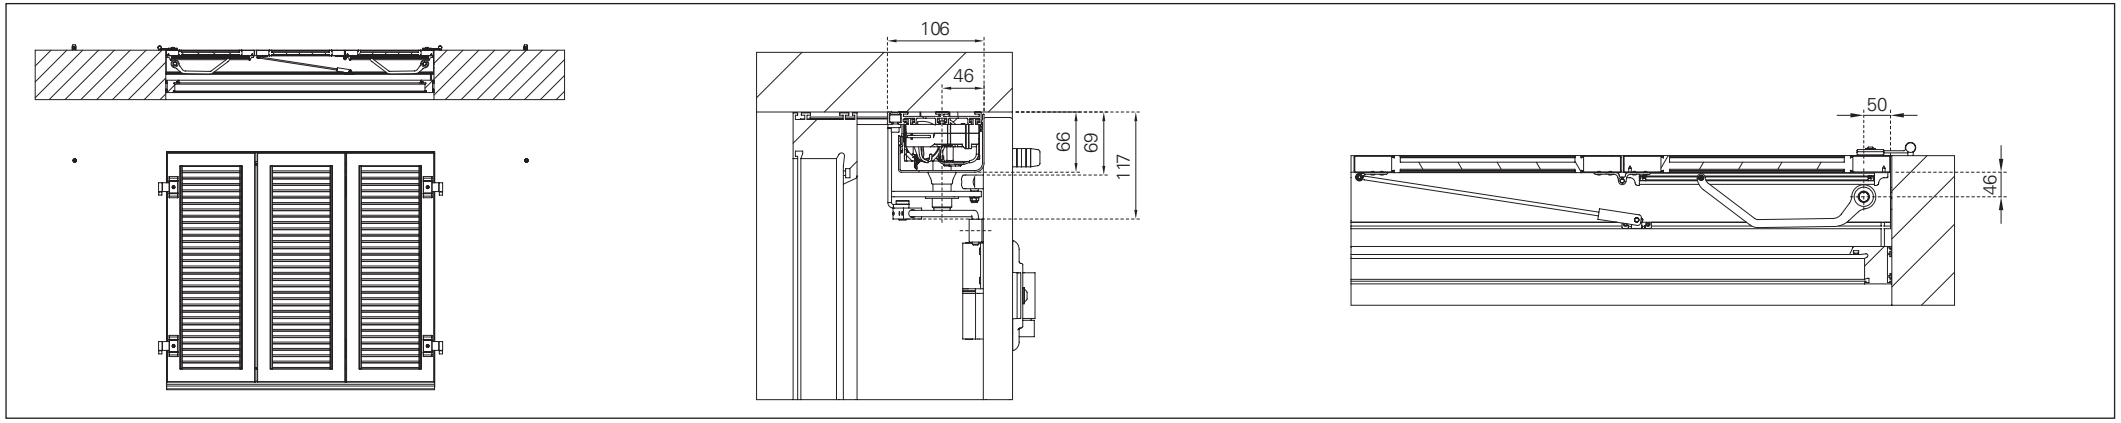

© 06.2023 EHRET GmbH | F33.F | Sous réserve de modifications techniques

Paquets de Prémontage

Paquet 1 allemande

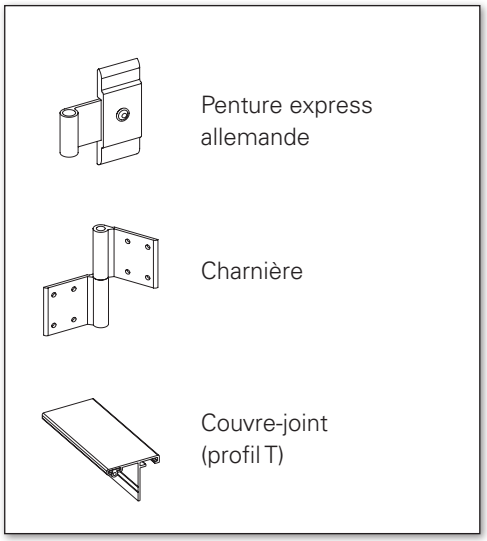

Paquet 2 française

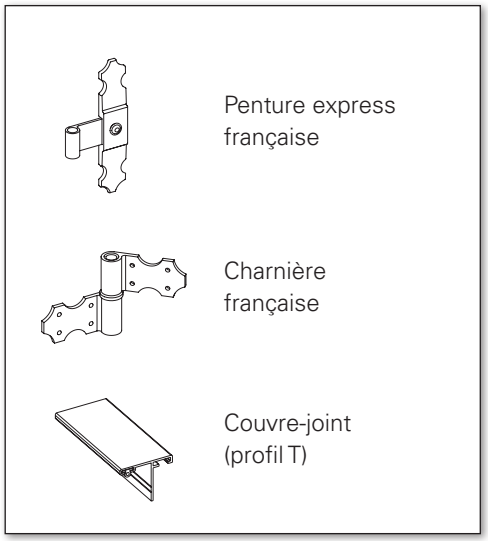

Paquet 3 BEAUNE/ISO

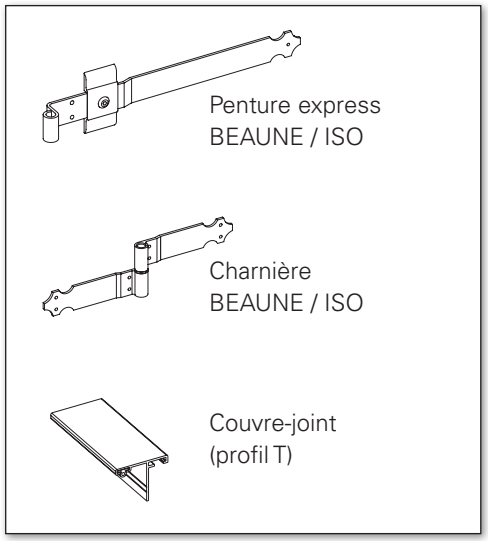

Paquet 4 pose en neuf

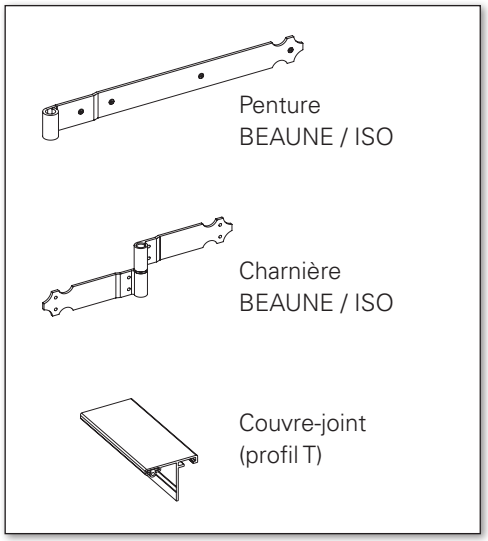

- Uniquement pose en neuf (Standard)

Dimensions X, Y, Z

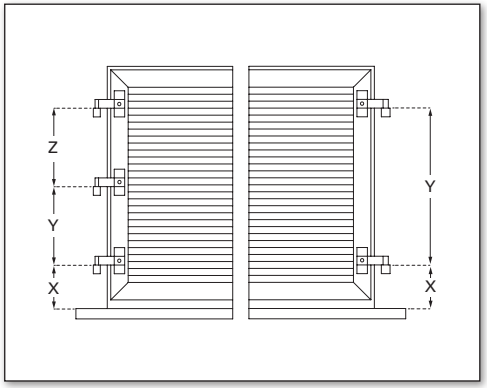

- Pour tous les battants jumelés, montage de 2 charnières
- Les dimensions X, Y, Z indiquent toujours l'assise du gond
- X: bas de l'ouverture à l'assise du gond
- En partie basse, jeu de 6 mm prévu en usine

© 06.2023 EHRET GmbH | F33.F | Sous réserve de modifications techniques

Options

Systèmes de commande

non compris dans la livraison



Emetteur mural Smoove 1 O/C io, Télécommande

	6440



Télécommande Situo io Pure, radio

Monocanal	6441
5 canaux	6442



Télécommande Nina io, commande radio

contrôle d'affichage tactile bidirectionnel	6443

INFO
• 60 moteurs io / récepteurs io • 30 groupes • 34 scénarios • 2 capteurs solaires



Télécommande Situo 5 Bi-radio io/RTS Pure, commande radio

	6444

INFO
• compatible avec les moteurs radio io et RTS • aucun réglage de l'entraînement possible !

Accessoires



Batterie de secours (en option), 9.6 V / 1600 mAh

	6406



Cales pour glissières, vendues par paires

P	6220

INFO
• dans le cas de lamelles orientables ou en saillie

Formulaire | VOLETRONIC io

Date page sur

Votre adresse et signature

Votre numéro du client

Votre interlocuteur

Délai souhaité

Référence

Modèle du volet battant

Prémontage

Paquet complet	*Charnières uniquement*
☐ 1 (allemande)	☐ allemande
☐ 2 (française)	☐ française
☐ 3 (BEAUNE/ISO)	☐ BEAUNE/ISO
☐ 4 (pose en neuf)	☐ pose en neuf
☐ sans prémontage	
☐ Ocean Line plus	

☐ OFFRE ☐ COMMANDE

	Surface	*Système*	*N° coloris*
Coffre	☐ SMF	☐ RAL	
	☐ Décor bois	☐ NCS	
	☐ Divers	☐ VSR	
Bras et rail du guidage	☐ SMF	☐ RAL	
	☐ Divers	☐ NCS	
		☐ VSR	

Télécommande

Émetteur portable	☐ Monocanal *Somfy Situo io Pure II*	..... pcs.
	☐ 5 canaux *Somfy Situo 5 io Pure II*	..... pcs.
	☐ Nina io *contrôle d'affichage tactile*	..... pcs.
	☐ Bi-radio *Somfy Situo 5 io/RTS Pure*	..... pcs.
Emetteur mural	☐ Somfy Smoove 1 O/C io	..... pcs.

▸ *Commande acceptée sous réserve du contrôle technique !*

EHRET

Tel. +49 (0) 78 22/439-0
Fax +49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

commande@ehret.com

offre@ehret.com

imprimer le formulaire

☐ Commande complémentaire

Indiquer le n° de la commande initiale en cas de livraisons complémentaires :

Rep.	Quant. ouvert.	Montageart *(1–4)*	Schéma de pose	Dim. L: Côte tableau moteur	Dimensions côte tableau: Largeur	Dimensions côte tableau: Hauteur	B	C	E	F	T	X	Y	Z	Variantes de Pose: Variant A *sous linteau*	Variantes de Pose: Variant B *fixation latérale*	Variantes de Pose: Variant C *sur appui de la fenêtre*	Sortie du cable à gauche*	Sortie du cable à droite*	Batterie de secours *en option*		Divers
															☐	☐	☐	☐	☐	☐		
															☐	☐	☐	☐	☐	☐		
															☐	☐	☐	☐	☐	☐		
															☐	☐	☐	☐	☐	☐		
															☐	☐	☐	☐	☐	☐		
															☐	☐	☐	☐	☐	☐		
															☐	☐	☐	☐	☐	☐		
															☐	☐	☐	☐	☐	☐		
															☐	☐	☐	☐	☐	☐		

*Toujours vue depuis l'intérieur !

© 06.2023 EHRET GmbH | F33.F

Date page sur | Référence | Votre numéro du client

Rep.	Renseignements complémentaires

© 06.2023 EHRET GmbH | F33.F

EHRET GmbH
Bahnhofstrasse 14-18
D-77972 Mahlberg
Tel. +49(0)78 22/439-0
Fax +49(0)78 22/439-116
www.ehret.com

Made in Germany
© 06.2023 EHRET GmbH | F33.F | Sous réserve de modifications techniques