EHRET

MoveTronic

Volet coulissant et pliable motorisé

Bon de commande
et détails techniques

Schémas de pose

Répartition des battants

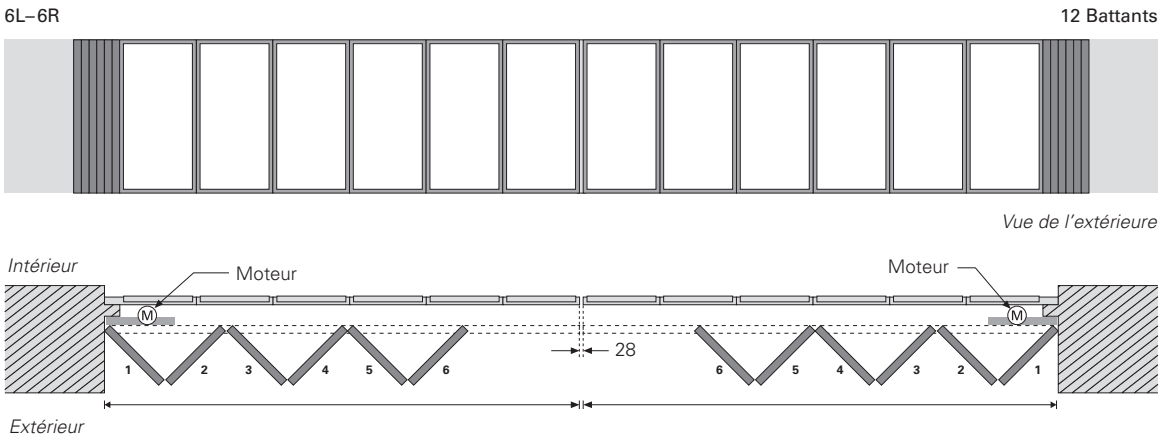

Les schémas de pose sont désignés tels que vus de l'intérieur. La désignation 2L–4R signifie 2 battants à gauche (L) et 4 battants à droite (R).

Ⓜ Les moteurs sont toujours placés en face des côtés de pose .

- Les modèles ne sont réalisables qu'avec un nombre paire par côté allant jusqu'à 6 battants chacun maximum.

Exemples

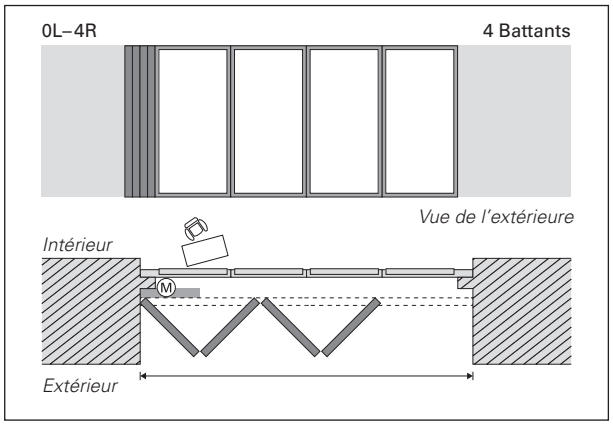

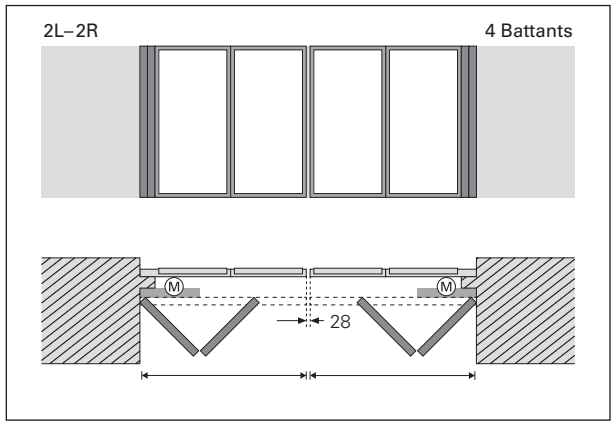

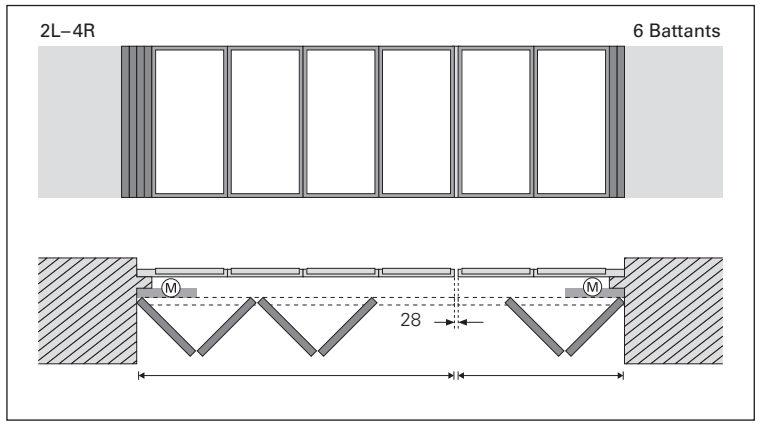

© 06.2023 EHRET GmbH | F34.F | Sous réserve de modifications techniques

Instructions pour la prise de mesures | Coupe horizontale

- Deux boîtiers d'entraînement sont nécessaires pour les schémas à deux côtés (L-R) !
- Espace central = 28 mm

MoveTronic
Ex. 2L–2R (symétrique)

Largeur côte tableau
– 5 mm (air à gauche)
– 5 mm (air à droite)
= **Largeur de passage**

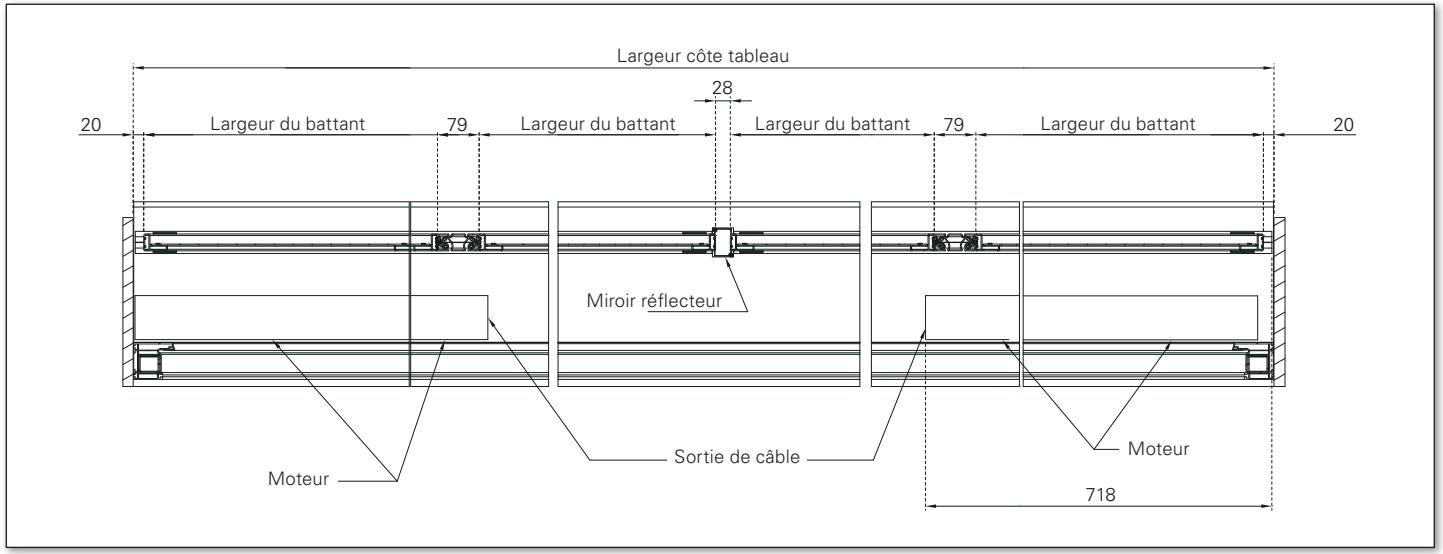

MoveTronic
Ex. 2L–3R (asymétrique)

Largeur côte tableau
– 5 mm (air à gauche)
– 5 mm (air à droite)
= **Largeur de passage**

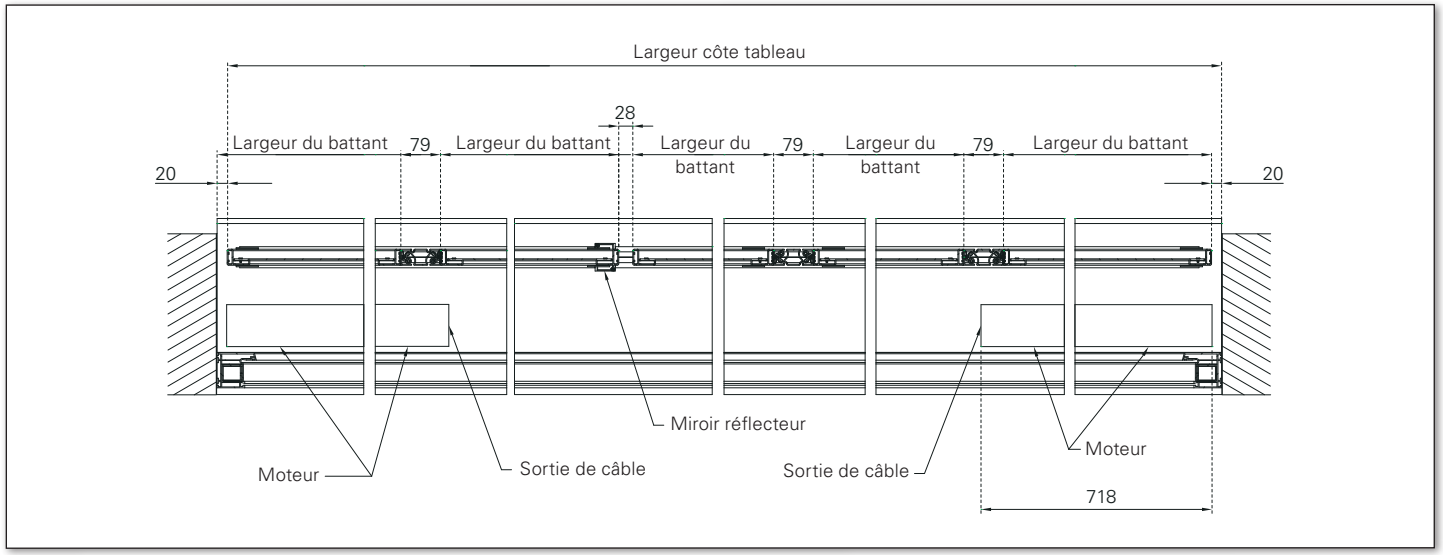

© 06.2023 EHRET GmbH | F34.F | Sous réserve de modifications techniques

Instructions pour la prise de mesures | Coupe verticale

Type de montage 1 | Pose sous linteau

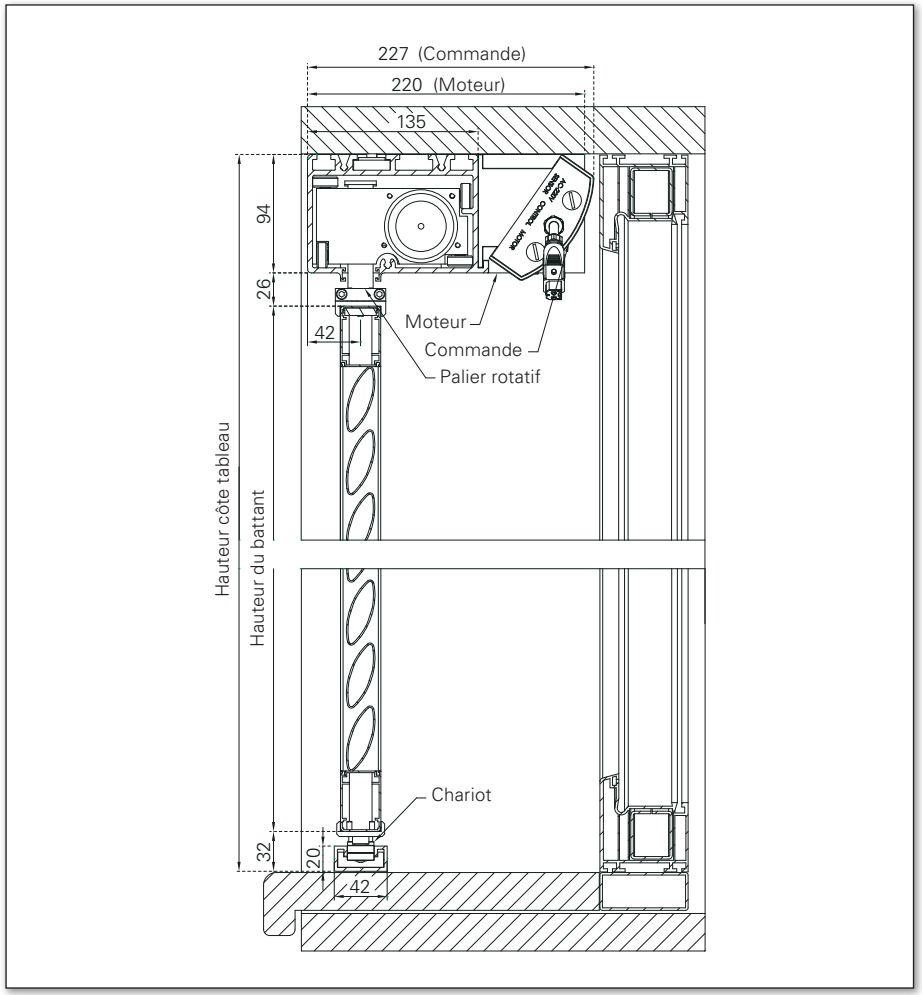

Type de montage 2 | Pose dans l'embrasure

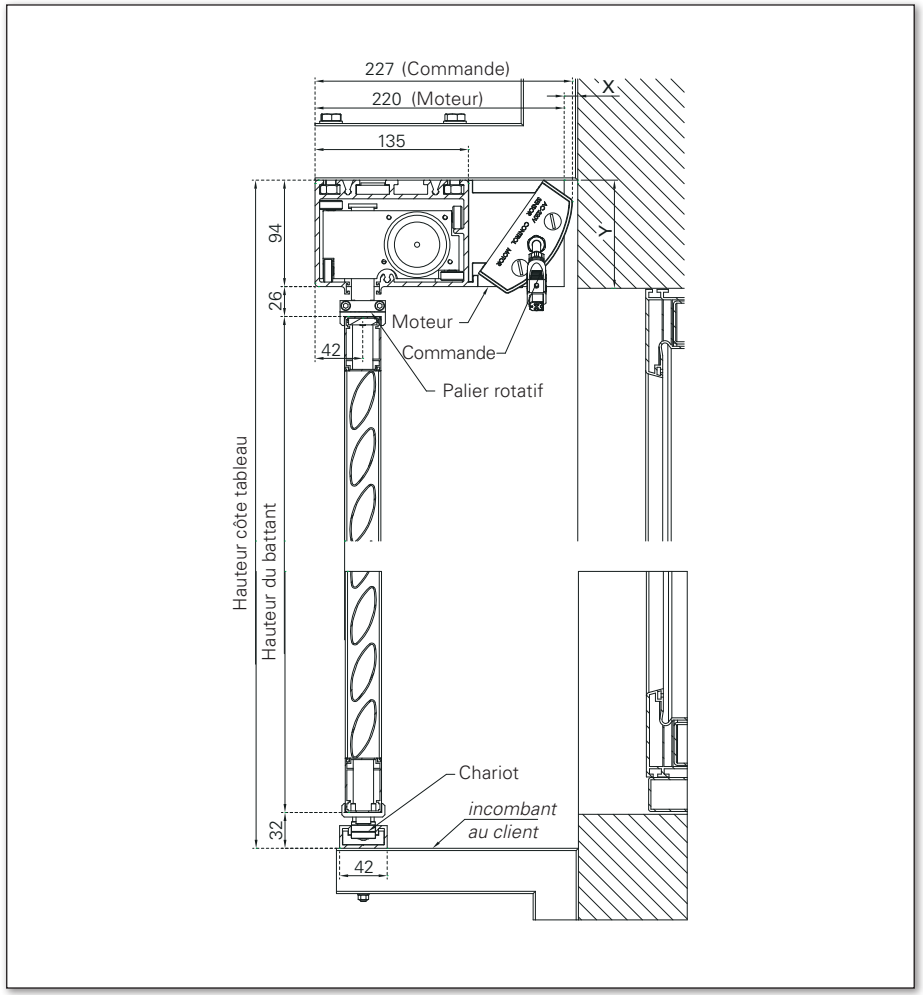

© 06.2023 EHRET GmbH | F34.F | Sous réserve de modifications techniques

Instructions pour la prise de mesures | Coupe du système (dimension du paquet)

MoveTronic

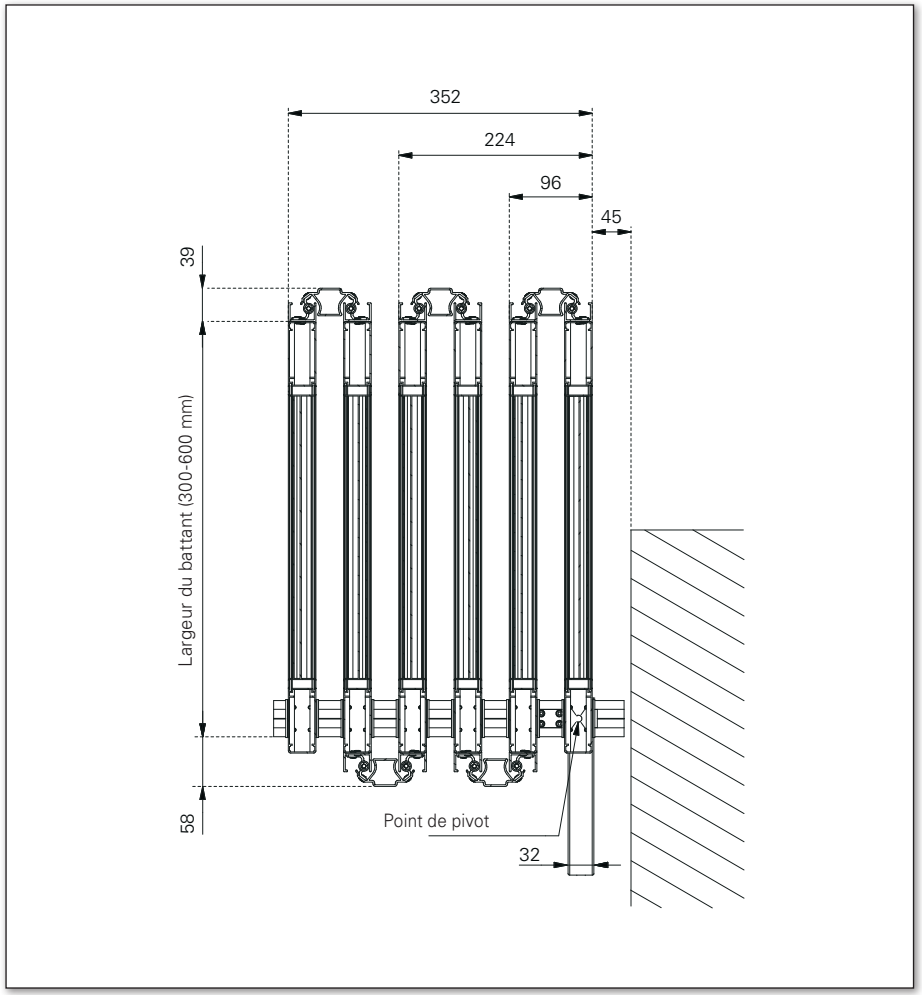

Variante A | Moteur à l'intérieur

Type 1 | gauche

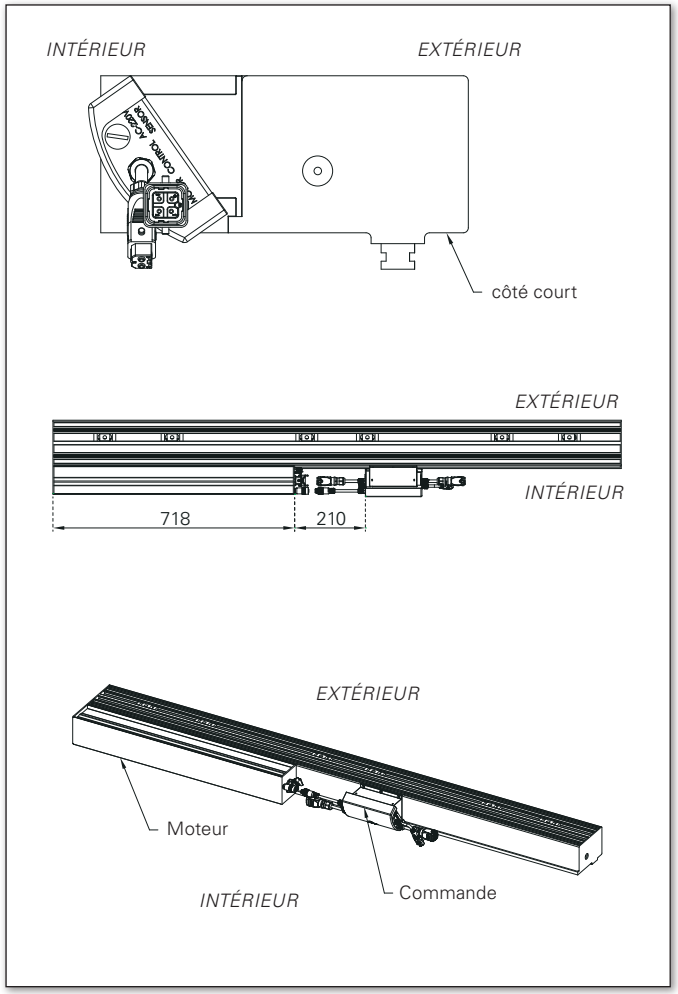

Type 2 | droite

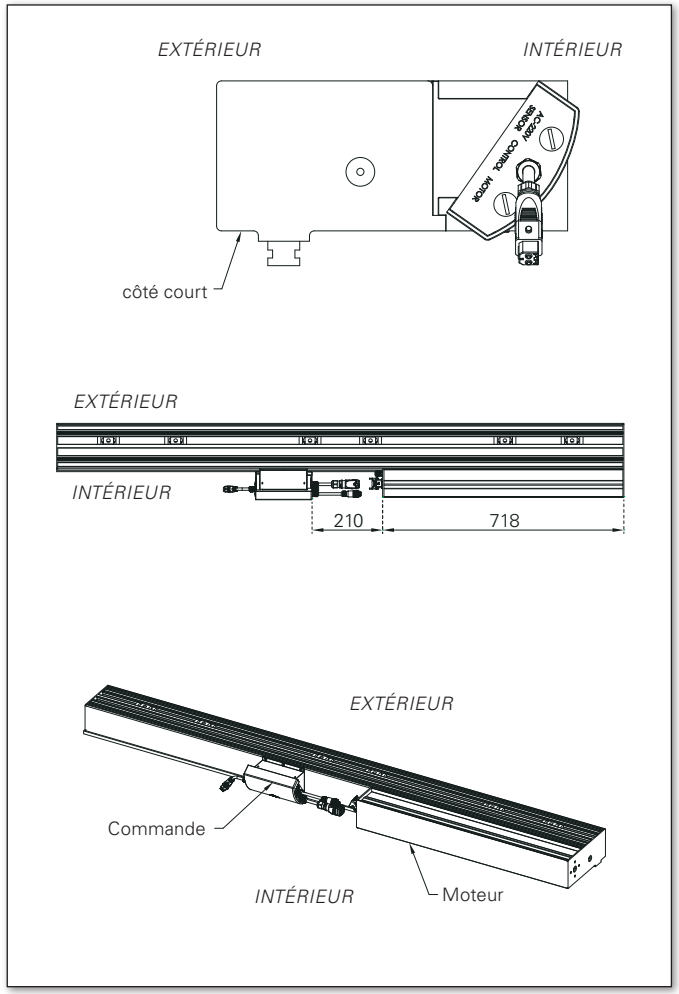

Type 3 | gauche et droite

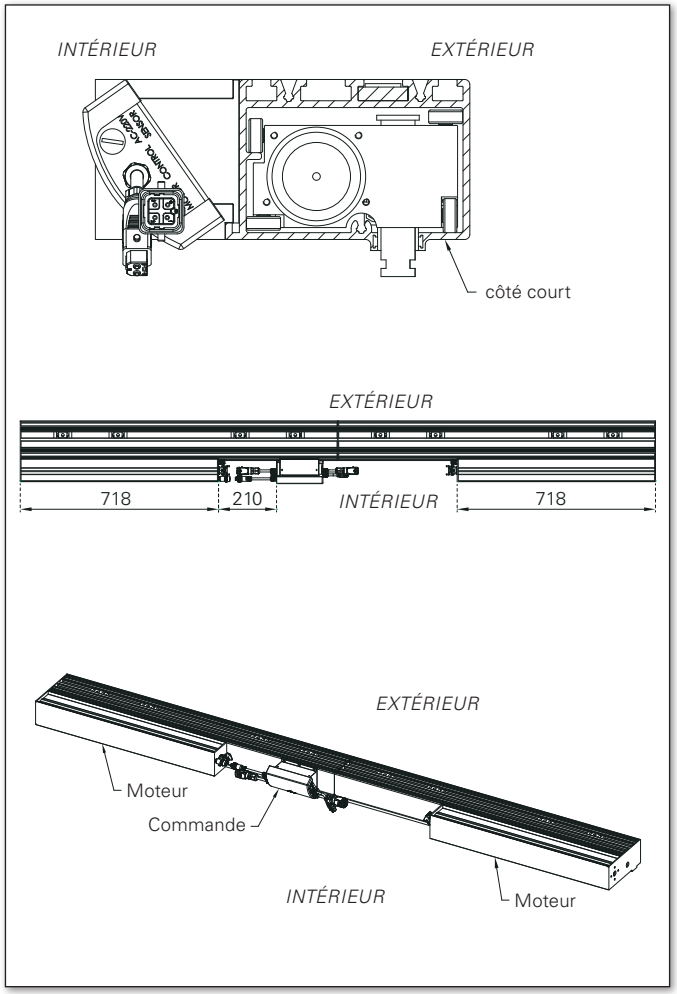

© 06.2023 EHRET GmbH | F34.F | Sous réserve de modifications techniques

Variante B | Moteur à l’extérieur

Attention :

- Pour la variante B (moteur à l’extérieur), une distance d’au moins 30 mm doit être respectée entre l’entraînement et la fenêtre !

Type 1 | gauche

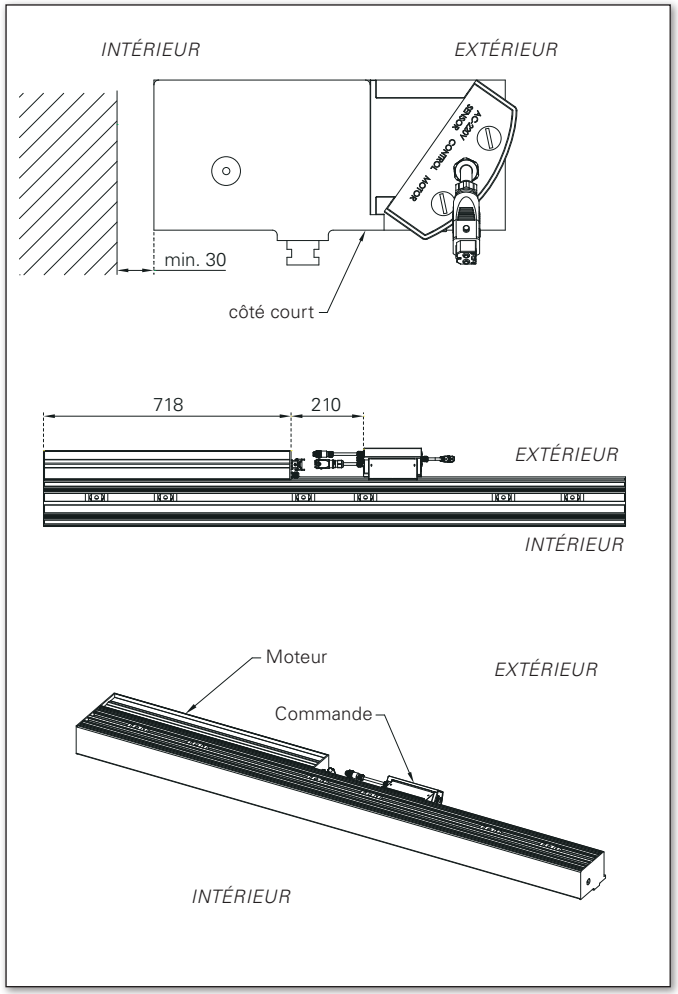

Type 2 | droite

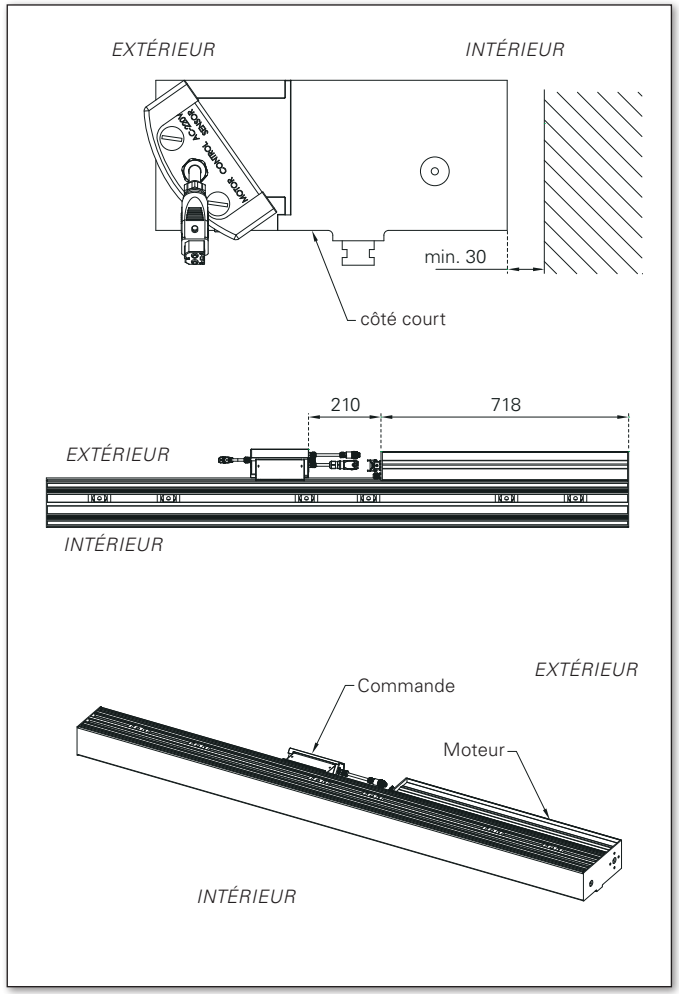

Type 3 | gauche et droite

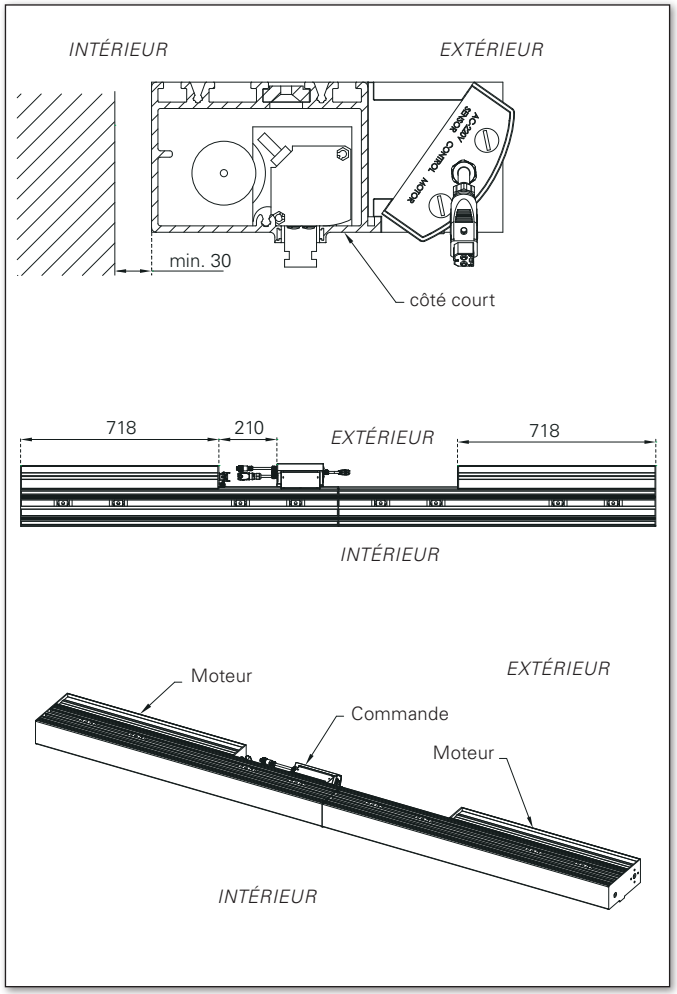

Instructions pour la prise de mesures | Modèles

Volet coulissant et pliable motorisé MoveTronic

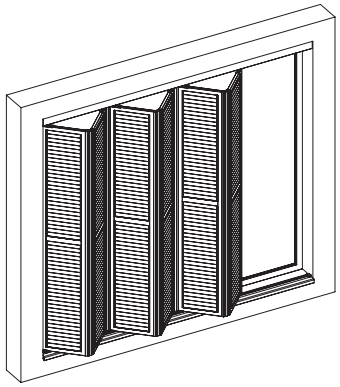

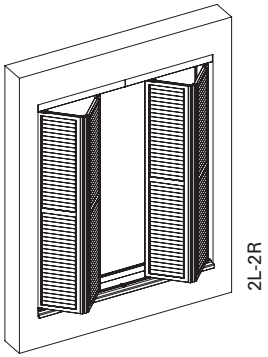

Commande



Télécommande Nice Era P,
Commande radio

1 canal	670090
6 canaux	670091
18 canaux	670092

Dimensions min./max.

Cadres	Désignation du modèle	Largeur min.	Largeur max.	Hauteur min.	Hauteur max.	Traverse horizontale à partir d'une hauteur de	A la place de la traverse horizontale	Poids en kg / m²	Traverse horizontale/ montant vertical
R75	JS	300	600	800	3000	2200	(1)	9	Q60
	MS	300	600	800	3000	2200	(1)	9	Q60
	PARIS	300	600	800	3000	2200	(2)	8	Q60
	SL-R75	300	600	800	3000	2200	(2)	9	Q60
	SUN-R75	300	600	800	3000	2200	(2)	9	Q60
TZ R75	TIZO	300	600	800	2500	1900	(1)	13	Q60
	TSW	300	600	800	3000	2200	-	13	Q60
	TZ	300	600	800	3000	1900	(1)	12	Q60
R48	JS	300	600	800	2500	1900	(1)	8	Q60
	MS	300	600	800	2500	1900	(1)	8	Q60
	PARIS	300	600	800	2500	1900	(2)	8	Q60
	SL-R48	300	600	800	2500	1900	(2)	9	Q60
	SUN-R48	300	600	800	2500	1900	(2)	9	Q60
SL 12	MATRICO	300	600	800	3000	-	-	9	-
	PLANO	300	600	800	3000	-	-	9	-
	VARIO	300	600	800	3000	-	-	9	-
	NATURE	300	600	800	3000	-	-	15	-

(1) Goupille de sécurité
(2) Lamelle à vis

- Toutes les dimensions sont indiquées en mm
- D'une manière générale, respecter la largeur maximale de 600 mm!

Dimensions min./max. des entraînements :

- plus petite longueur d'entraînement : 1150 mm (2L/2R)
- plus grande longueur d'entraînement : 7260 mm (6L-6R) ; un caisson d'entraînement de chaque côté de l'entraînement à 3630 mm ; le rail de guidage inférieur est partagé

© 06.2023 EHRET GmbH | F34.F | Sous réserve de modifications techniques

Formulaire | **MoveTronic** | Volet coulissant et pliable motorisé

☐ OFFRE ☐ COMMANDE

Date page sur

Votre adresse et signature

Référence

Modèle du volet

Votre numéro du client

Votre interlocuteur

Délai souhaité

Ocean Line plus ☐ oui

Télécommande	*Système radio*	*Quantité*
Commande	☐ 1 canal	..... pcs.
‹ Nice Era P ›	☐ 6 canaux	..... pcs.
	☐ 18 canaux	..... pcs.
Interrupteur	☐ ‹ Opla ›	..... pcs.
Connexion	☐ Smart Home / bus	

	Surface	*Système*	*N°coloris*
Cadre	☐ SMF	☐ RAL	
	☐ Décor	☐ NCS	
	☐ Divers	☐ VSR	
Remplissage	☐ SMF	☐ RAL	
	☐ Décor	☐ NCS	
	☐ Divers	☐ VSR	
MoveTronic	☐ SMF	☐ RAL	
Entraînement	☐ Divers	☐ NCS	
		☐ VSR	
Rails de guidage	☐ SMF	☐ RAL	
+ Accessoires	☐ Divers	☐ NCS	
		☐ VSR	

EHRET

Tel. +49 (0) 78 22/439-0
Fax +49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

commande@ehret.com

offre@ehret.com

imprimer le formulaire

☐ Commande complémentaire

Indiquer le n° de la commande initiale en cas de livraisons complémentaires :

Rep.	Nombre d'éléments	Nombre vantaux: Gauche	Nombre vantaux: Droite	Schéma de pose	Dimensions côte tableau: Largeur	Dimensions côte tableau: Hauteur	**Mesure Y**	Pose sous linteau	Pose dans l'embrasure	MoveTronic: **Variante A** *Moteur à l'intérieur*	MoveTronic: **Variante B** *Moteur à l'extérieur*	MoveTronic: Type 1 *gauche*	MoveTronic: Type 2 *droite*	MoveTronic: Type 3 *gauche et droite*	Vantail dimension finie *(rempli par EHRET)*: Largeur	Vantail dimension finie *(rempli par EHRET)*: Hauteur	Divers
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

© 06.2023 EHRET GmbH | F34.F

Date page sur | Référence | Votre numéro du client

Rep.	Renseignements complémentaires

© 06.2023 EHRET GmbH | F34.F

EHRET GmbH
Bahnhofstrasse 14-18
D-77972 Mahlberg
Tel. +49(0)78 22/439-0
Fax +49(0)78 22/439-116
www.ehret.com

Made in Germany
© 06.2023 EHRET GmbH | F34.D | Sous réserve de modifications techniques