
## Garagentor Orléans

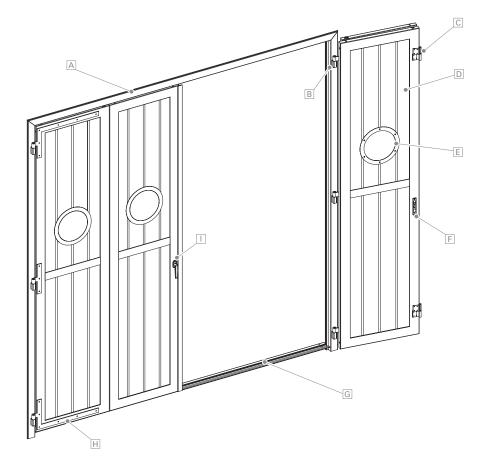

Oberfläche Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt

Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau

Farben RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Dekore Holz, Stein, Rost Vorbehandlung Ocean Line Plus möglich

Anschlagschema 2, 2RA/2LA, 3R/3L, 3RA/3LA, 4A

Garagentor Z75 3-seitige Schnellzarge Z75 A lose mit Kloben B vormontiert,

 $\label{lem:lemma$ 

Bodenschwelle 20 mm G lose, mit Gummileiste, schwarz oder weiss

Montagearten Zarge von Innen montiert (nach innen öffnend),

Zarge von Außen montiert (nach außen öffnend)

Hinweise Es werden immer 3 Kloben je Seite verwendet

Bei der Vormontage Kantriegel sind Flügel und Flügelseite (Innen/Außen) frei wählbar














Flügel



Rahmenprofil



Zargenprofil



TSW-RS-Q

TZR75

Z75

Lichte Maße min./max. Breite: 500 mm bis 2800 mm

Höhe: 800 mm bis 2500 mm

Flügelmodell TSW-Q, TSW-RS-Q (Rillung senkrecht), TSW-RW-Q (Rillung waagrecht)
Füllung Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech

Einsatz Lichtausschnitt 🗉 Kreisförmig: Ø 200 mm, Ø 300 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Quadratisch: 200×200 mm, 300×300 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

 $Rautenf\"{o}rmig~(Quadrat~diagonal):~200\times200~mm,~300\times300~mm~stranggepresstes~Aluminiumhohlkammerprofilal and the contraction of the contraction o$ 

Acrylglas Einsatz klar, gefrostet, leicht geraucht, dunkel geraucht, leicht rauchig blau

**Querfriesprofil** 60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Schlagleiste lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)

Eckverbindungen Aluminiumwinkel verschraubt

Optionen Zargenverlängerung | Ladenrechen | Jealousiestange | Schlenggen | Ladenvorreiber |

Vormontage Ladenhalter für Türen | Dichtungsset für Zargen