



# GE

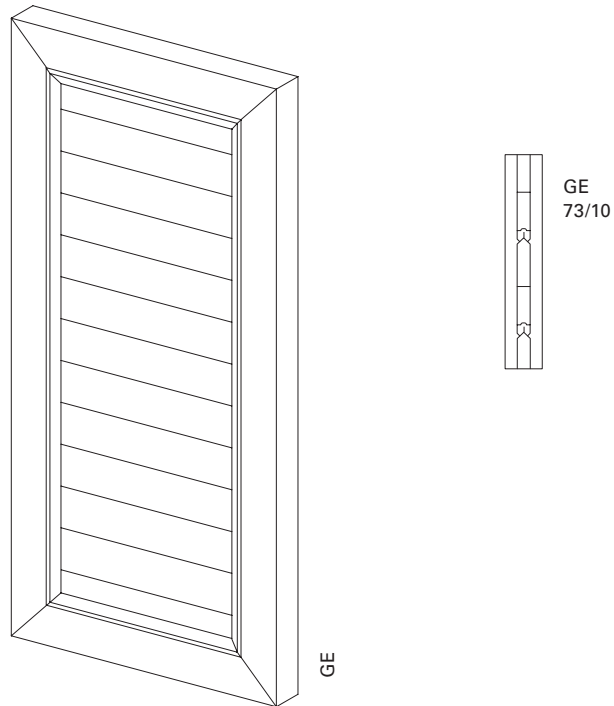

---

<b>Surface</b>	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
<b>Couleur</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Décor</b>	Décor Bois, pierre, rouille
<b>Prétraitement</b>	Ocean Line Plus possible
<b>Remarque</b>	Trou de drainage en bas dans le cadre

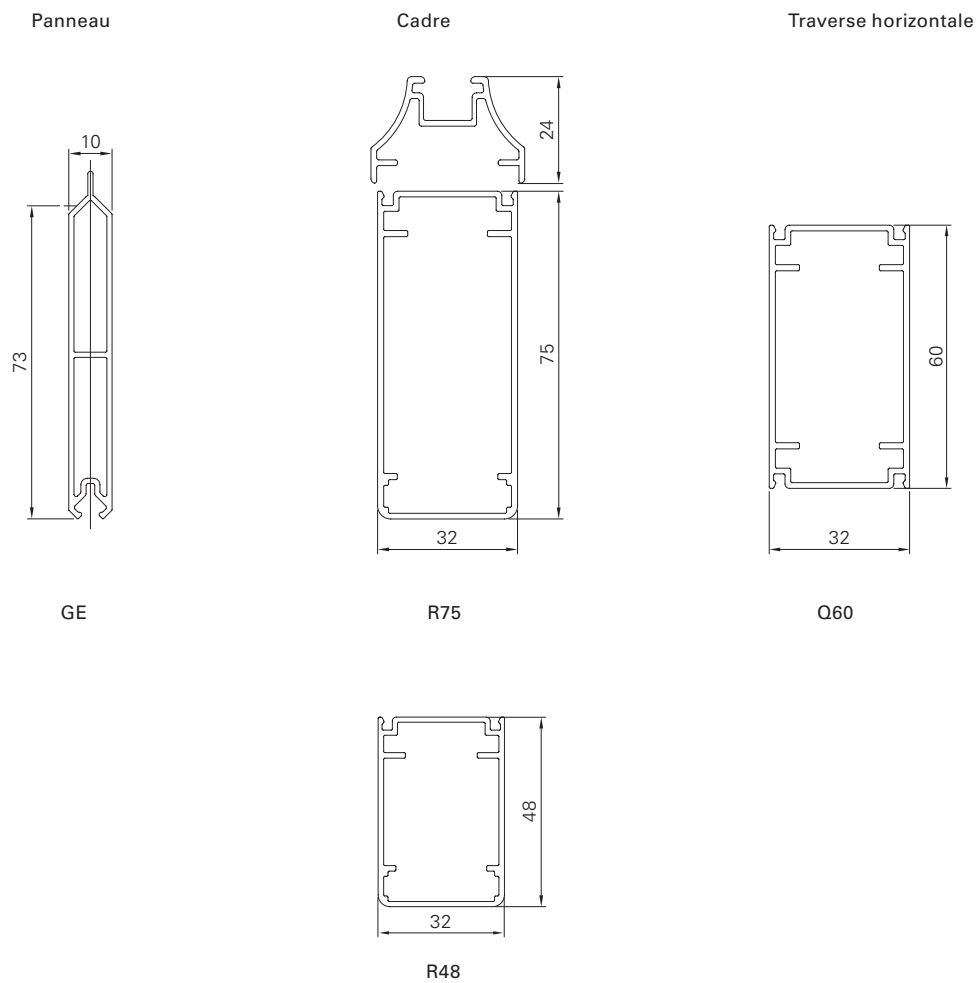

<b>Dimensions mini/maxi</b>	Largeur : 225 à 600 mm Hauteur : 800 à 2500 mm
<b>Poids</b>	env. 10 kg/m <sup>2</sup>
<b>Profil de cadre</b>	75 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé
<b>Option R48</b>	48 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé
<b>Panneau</b>	73 × 10 mm profil creux en aluminium extrudé
<b>Profil de fixation</b>	24 × 35 mm profil creux en aluminium extrudé
<b>Traverse horizontale</b>	60 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé
<b>Équerre</b>	Équerre d'aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
<b>Options</b>	Loqueteau   Verrou plat avec poignée tournante   Prémontage   Recouvrement de l'interstice central et entre les vantaux   Protection contre sur pivotement des vantaux   Butée finale de rail   Arrêter volet battant avec gond FSL-light   Motorisation MoveTronic