



GE

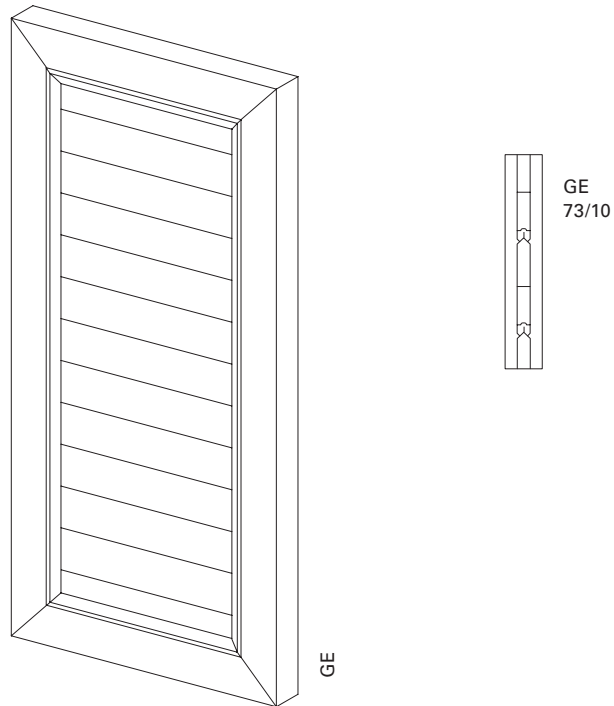

Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Foro di drenaggio in basso nel telaio

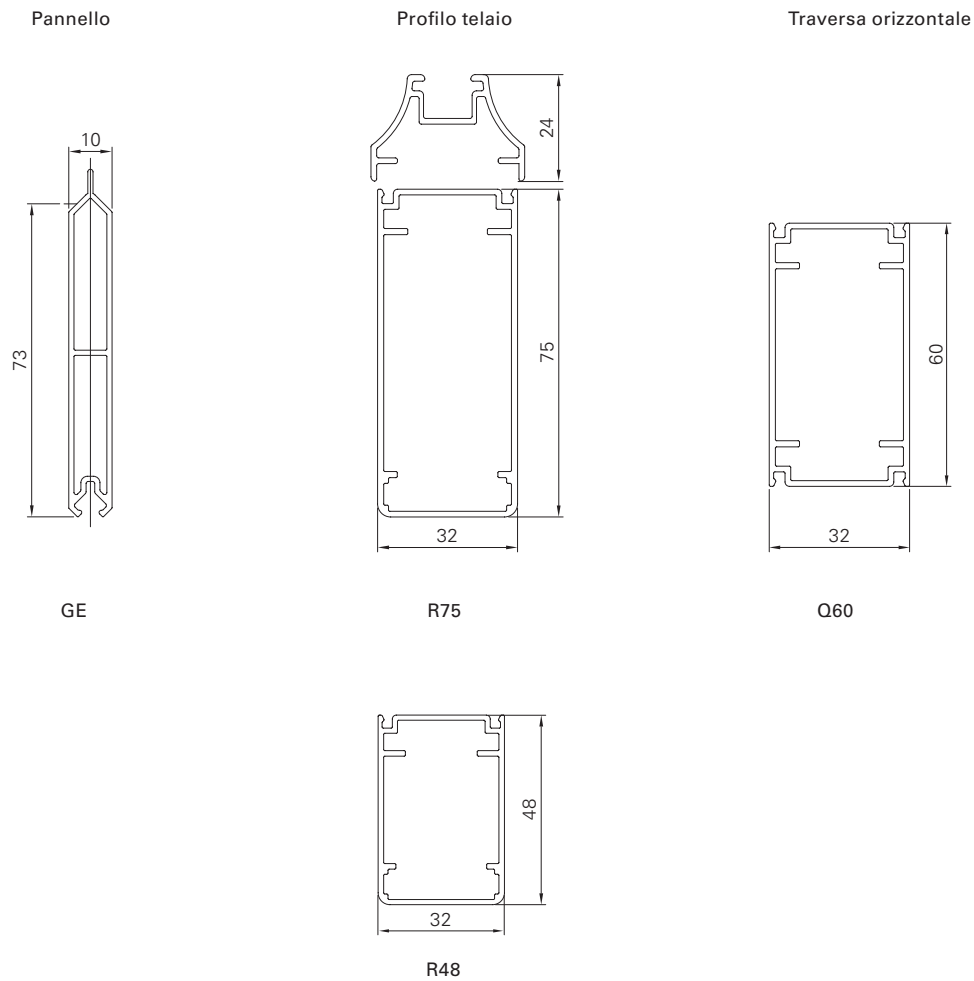

Misure min./max.	Larghezza: da 225 a 600 mm, Altezza: da 800 a 2500 mm
Peso	Circa 10 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Opzione R48	Profilo a camera cava in alluminio estruso 48 × 32 mm
Pannello	Profilo a camera cava in alluminio estruso 73 × 10 mm
Profilo di fissaggio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 24 × 35 mm
Traversa orizzontale	Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm
Collegamento angolare	Squadra di alluminio incollata con intaccature visibili nel telaio all'esterno
Opzioni	Arresto a trazione Barra girevole Pre-assemblaggio Copertura fessura e battuta Protezione di fronte a volteggio Battuta di fine corsa rotaia Fermo persiane a battenti FSL-light Motorizzazione MoveTronic