



GE



Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración	Madera, piedra, óxido
Tratamiento previo	Posibilidad de Ocean Line Plus
Indicaciones	<p>Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco Para las formas especiales no están disponibles ni el accionamiento eléctrico ni las decoraciones</p> <p>Si se utiliza un cierre de contraventana (n.º art. 5315/5316) será necesario colocar bases/soportes (n.º art. 5323) Uniones de esquina superiores aseguradas de forma adicional con clavos de aluminio Por razones técnicas, en las formas especiales se utiliza otro perfil de alojamiento para el elemento insertable</p> <p>No es posible la sustitución de la cremona Solo es posible utilizar bloqueos escalonados en formas especiales en determinadas circunstancias</p> <p>Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco</p>

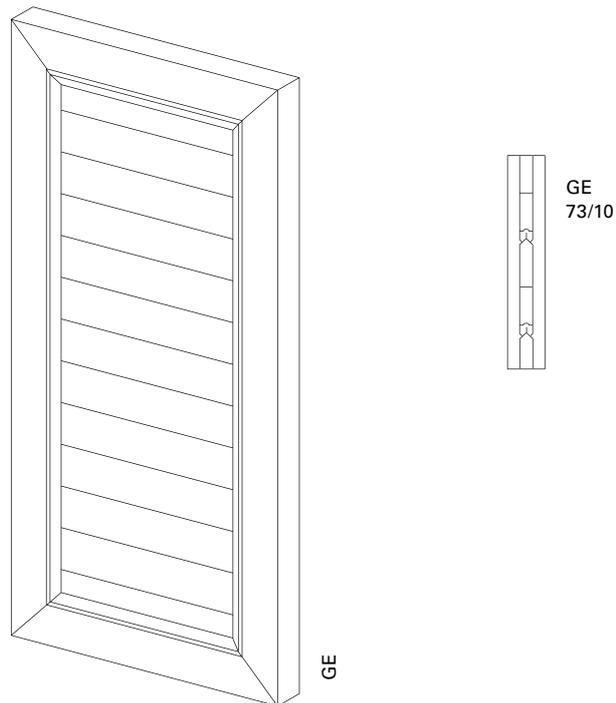

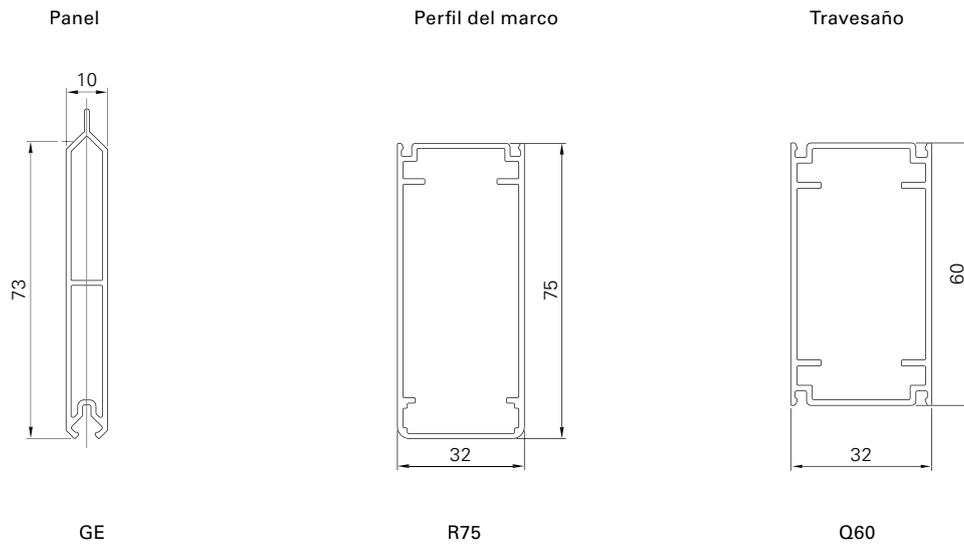

Medidas mín./máx.	Anchura: de 280 a 800 mm Altura: de 800 a 2500 mm
Peso	aprox. 10 kg/m ²
Perfil de marco	75 × 32 mm, perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Panel	73 × 10 mm, perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de travesaño	60 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Batiente	Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado y asegurado de forma adicional con pernos de plástico
Opciones	Entalladura Bloqueo escalonado Proyección Cierre de varilla superpuesta Easyflex Accionamiento eléctrico Solape Poste Arco rebajado hueco (superpuesto) Travesaño Arco rebajado macizo (superpuesto) Bastidores Arco semicircular (superpuesto) Cremona Formas especiales (perfil de marco arqueado) Premontaje Marco bastidor Enganche de retención para viento