



GE-R48



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen nötig (Art.-Nr. 5323) Obere Eckverbindungen zusätzlich durch Alu-Nägeln gesichert Bei Sonderformen wird für den Einsatz aus technischen Gründen ein anderes Aufnahmeprofil eingesetzt

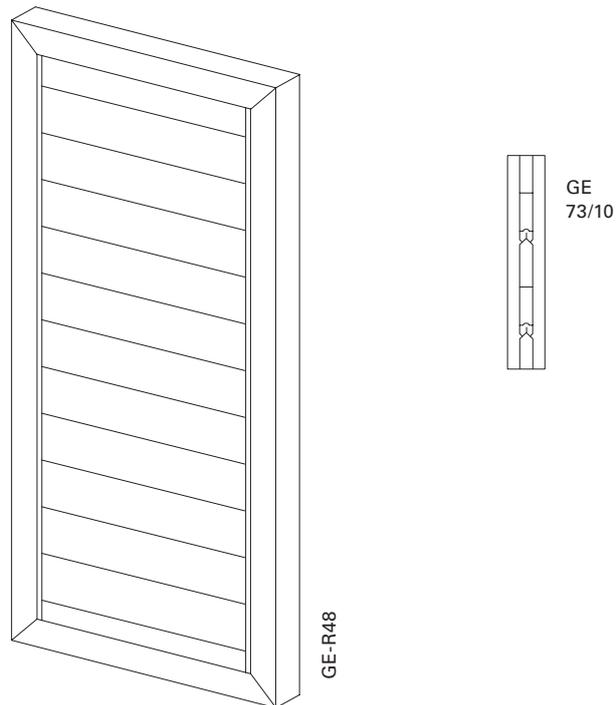


Lamellenprofil



GE

Rahmenprofil



R48

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Gewicht	ca. 10 kg/m ²
Rahmenprofil	48 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	73 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
Optionen	Ausklinkung Elektroantrieb Falzleiste Längsfries Stichbogen hohl (aufgesetzt) Quersfries Stichbogen massiv (aufgesetzt) Zargen Halbrundbogen (aufgesetzt) Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil) Vormontage Basisrahmen Windfalle