



GE-R48



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200°C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Foro di drenaggio in basso nel telaio Azionamento elettrico e finitura non applicabili sulle forme speciali In caso di utilizzo di chiusure a persiana (art. 5315/5316) sono necessari dei supporti (art. 5323). Le connessioni angolari superiori sono inoltre fissate con chiodi in alluminio. In caso di forme speciali, per motivi tecnici si utilizza un telaio di supporto diverso per l'inserto.

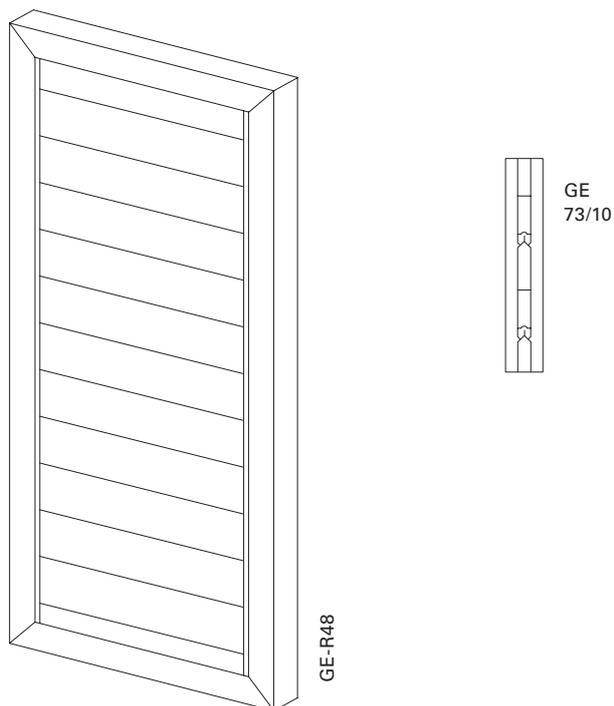


Profilo lamelle



GE

Profilo telaio



R48

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
Peso	Approx. 10 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 48 × 32 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 73 × 10 mm
Copribattuta	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica
Opzioni	Intaglio Azionamento elettrico Traversa longitudinale Battuta applicata Traversa orizzontale Arco ribassato cavo (applicato) Intelaiature Arco ribassato massiccio (applicato) Forme speciali (profilo incurvato del telaio) Semiarco (applicato) Montaggio preliminare Telaio di base Arresto a scatto