



# GE-SE

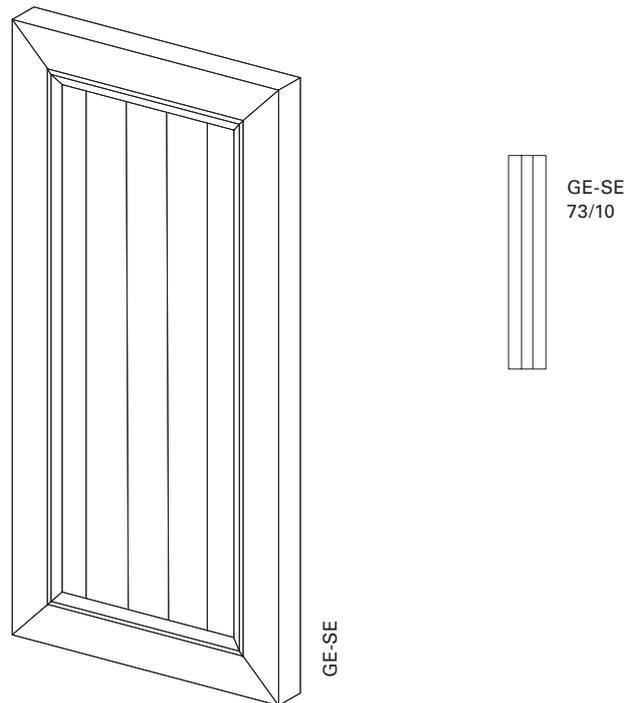

---

<b>Oberfläche</b>	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
<b>Farben</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Dekore</b>	Holz, Stein, Rost
<b>Vorbehandlung</b>	Ocean Line Plus möglich
<b>Hinweise</b>	Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

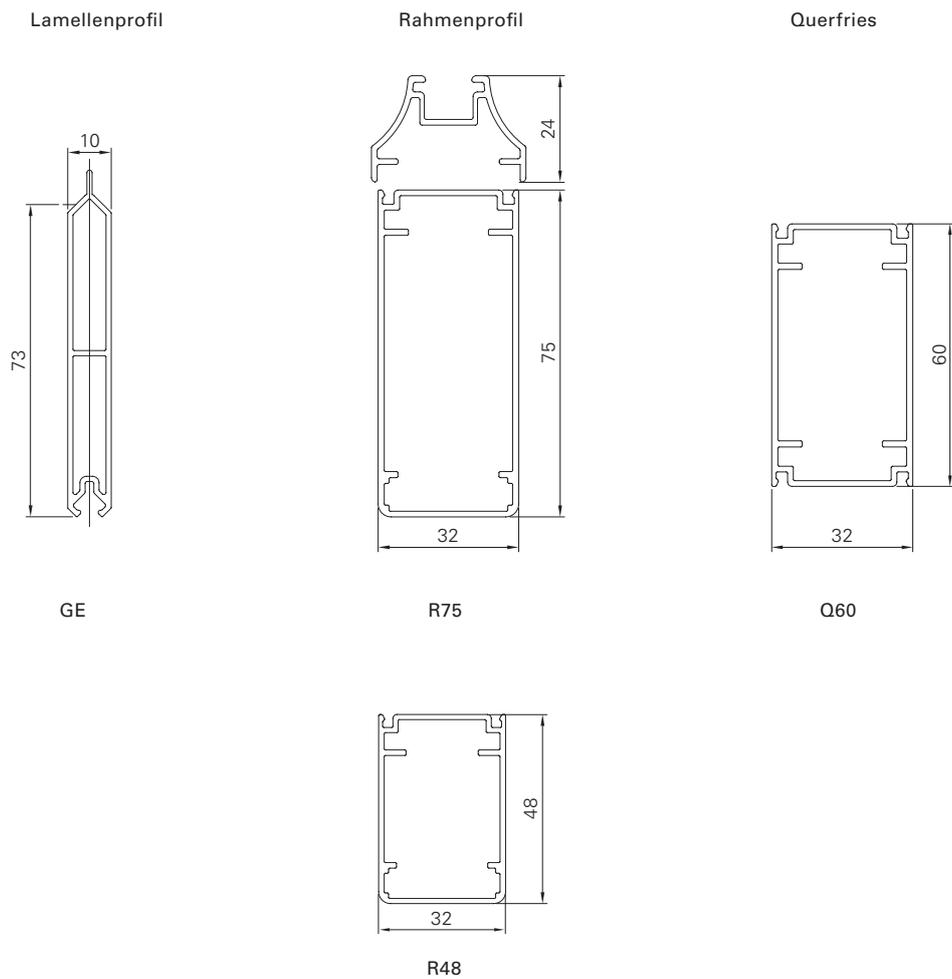

<b>Maße min./max.</b>	Breite: 225 bis 600 mm, Höhe: 800 bis 2500 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 10 kg/m <sup>2</sup>
<b>Rahmenprofil</b>	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Option R48</b>	48 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Füllung</b>	73 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Klemmprofil</b>	24 × 35 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Querfriesprofil</b>	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Eckverbindung</b>	Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbaren Einkerbungen im Rahmen außen
<b>Optionen</b>	Zugfalle   Drehriegel   Vormontage   Spalt- und Stoßabdeckung   Überschlagschutz   Schienenendanschlag   Flügelfeststeller   FSL-light   Elektrofallschiebeläden MoveTronic