



GE-SE

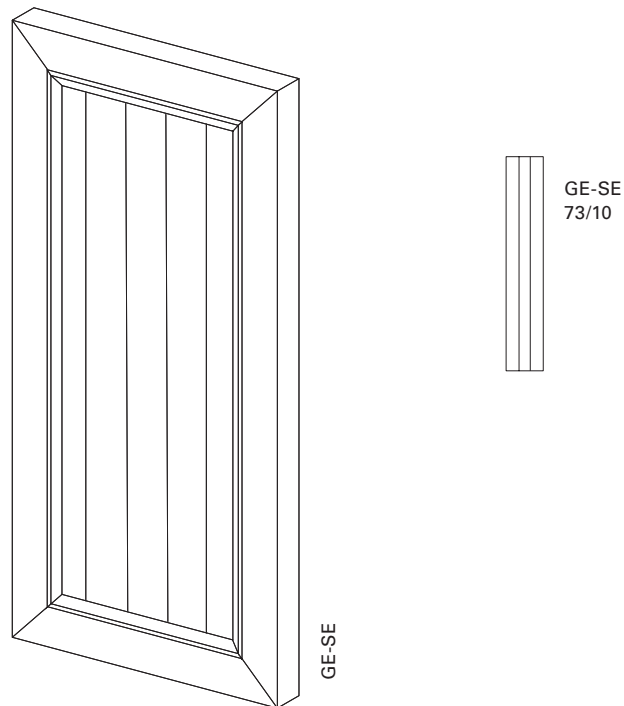

Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Couleur	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décor	Décor Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarque	Trou de drainage en bas dans le cadre

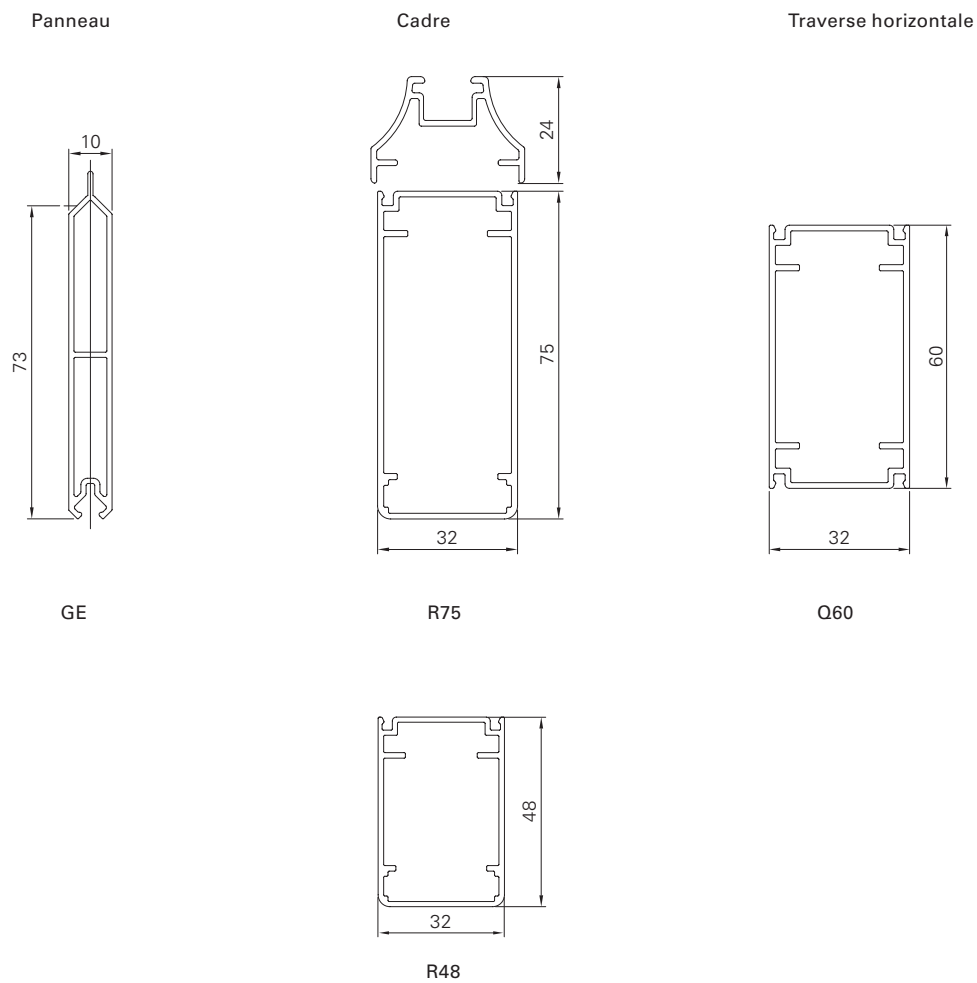

Dimensions mini/maxi	Largeur : 225 à 600 mm Hauteur : 800 à 2500 mm
Poids	env. 10 kg/m ²
Profil de cadre	75 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé
Option R48	48 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé
Panneau	73 × 10 mm profil creux en aluminium extrudé
Profil de fixation	24 × 35 mm profil creux en aluminium extrudé
Traverse horizontale	60 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé
Équerre	Équerre d'aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
Options	Loqueteau Verrou plat avec poignée tournante Prémontage Recouvrement de l'interstice central et entre les vantaux Protection contre sur pivotement des vantaux Butée finale de rail Arrêter volet battant avec gond FSL-light Motorisation MoveTronic