GE-SE

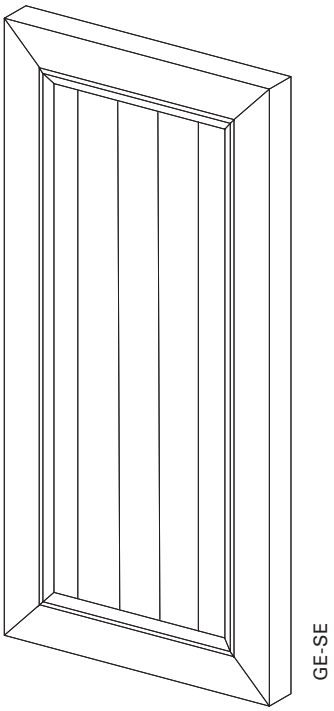

Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen nötig (Art.-Nr. 5323) Bei Sonderformen wird für den Einsatz aus technischen Gründen ein anderes Aufnahmeprofil eingesetzt Obere Eckverbindungen zusätzlich durch Alu-Nägel gesichert Kein Austausch des Stangenschlosses möglich Etagenverriegelung bei Sonderformen nur bedingt einsetzbar Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

© 06.2022 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten

Füllung



GE

Rahmenprofil



R75

Querfries



Q60

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Gewicht	ca. 10 kg/m²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	73 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
Optionen	Ausklinkung | Aufbauschloss | Aussteller | Easyflex | Etagenverriegelung | Elektroantrieb | Falzleiste | Längsfries | Halbrundbogen (aufgesetzt) | Querfries | Kurbelinnenöffner | Zargen | Basisrahmen | Stangenschloss | Stichbogen hohl (aufgesetzt) | Vormontage | Stichbogen massiv (aufgesetzt) | Windfalle | Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil)

© 06.2022 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten