



GE-SE



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Azionamento elettrico e finitura non applicabili sulle forme speciali Per l'utilizzo di una chiusura persiana (cod. art. 5315/5316) sono necessarie delle basi (cod. art. 5323) Per motivi tecnici, per l'inserimento nelle forme speciali viene utilizzato un altro profilo di alloggiamento Collegamenti angolari superiori fissati ulteriormente con chiodi in alluminio Non è possibile sostituire il cariglione Fermo a piani con impiego limitato nelle forme speciali Foro di drenaggio in basso nel telaio

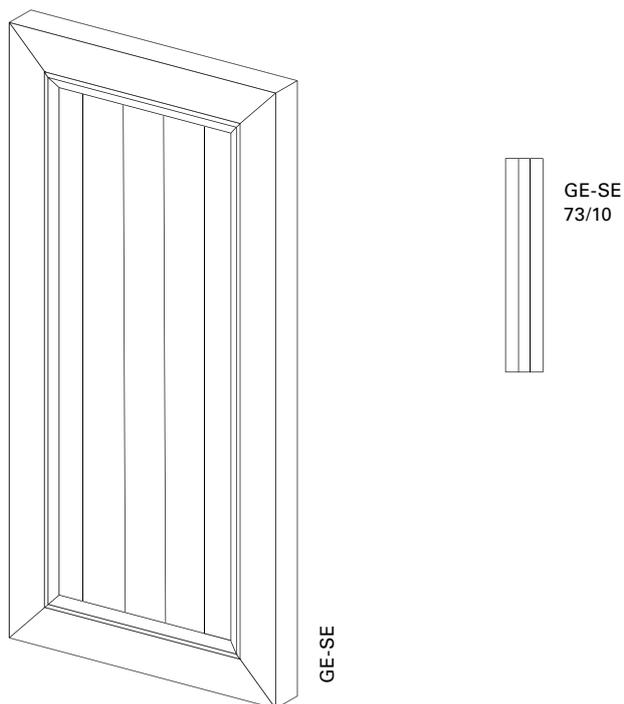

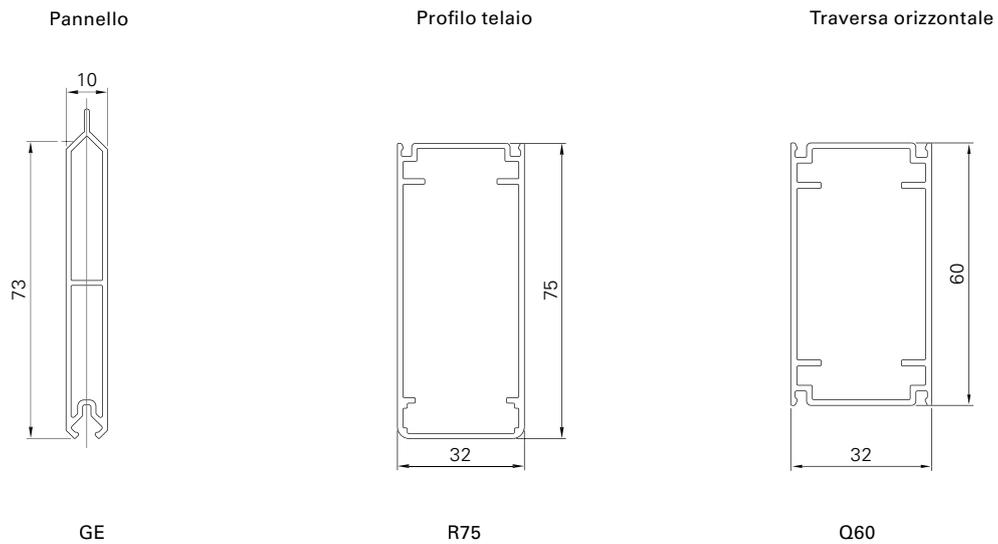

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
Peso	Circa 10 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Pannello	Profilo a camera cava in alluminio estruso 73 × 10 mm
Copribattuta	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica
Opzioni	Intaglio Serratura sovrapposta Persiana a sporgere Fermo a piani Azionamento elettrico Battuta applicata Traversa longitudinale Semiarco (applicato) Traversa orizzontale Apripersiana interno a manovella Intelaiature Telaio di base Cariglione Arco ribassato cavo (applicato) Montaggio preliminare Easyflex Arco ribassato massiccio (applicato) Arresto a scatto Forme speciali (profilo incurvato del telaio)