



# GE-SE



<b>Superficie</b>	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
<b>Colori</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Finiture</b>	Legno, pietra, ruggine
<b>Pretrattamento</b>	Ocean Line Plus possibile
<b>Note</b>	Azionamento elettrico e finitura non applicabili sulle forme speciali Per l'utilizzo di una chiusura persiana (cod. art. 5315/5316) sono necessarie delle basi (cod. art. 5323) Per motivi tecnici, per l'inserimento nelle forme speciali viene utilizzato un altro profilo di alloggiamento  Collegamenti angolari superiori fissati ulteriormente con chiodi in alluminio Non è possibile sostituire il cariglione Fermo a piani con impiego limitato nelle forme speciali  Foro di drenaggio in basso nel telaio

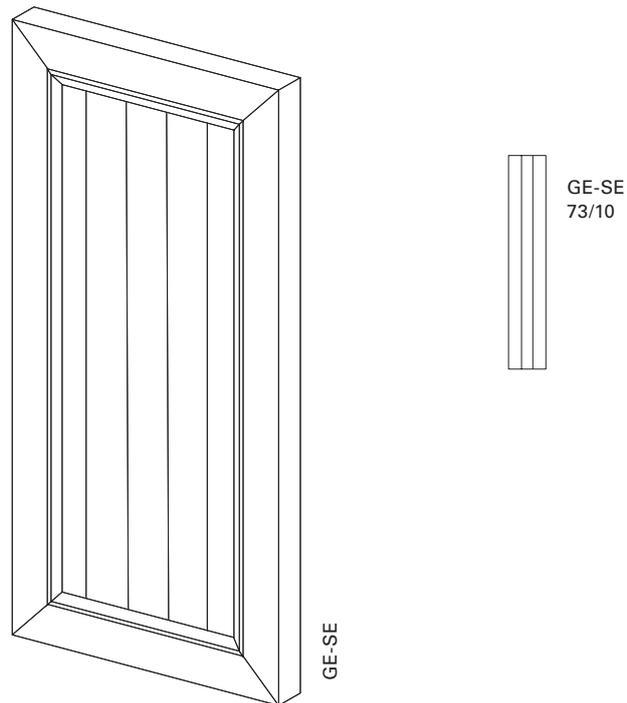

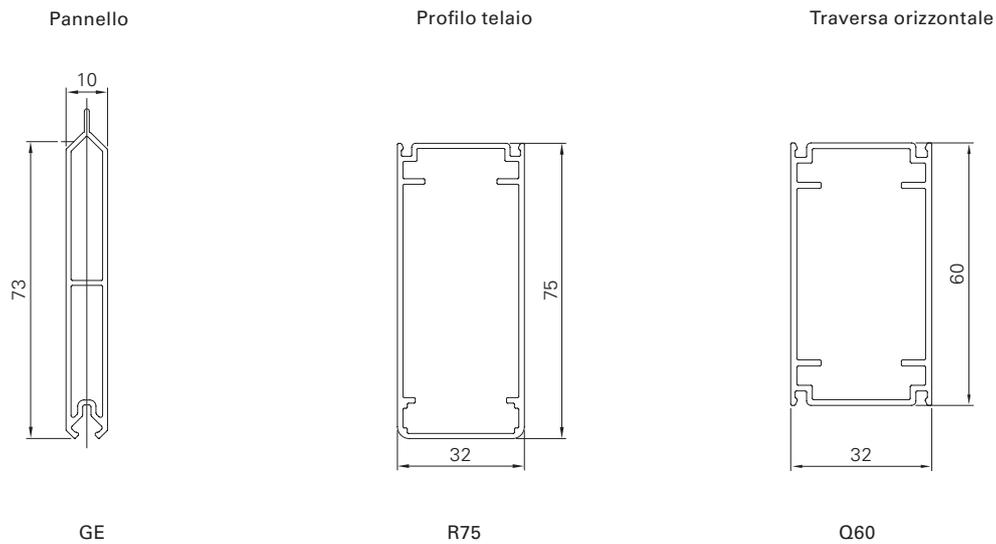

<b>Misure min./max.</b>	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
<b>Peso</b>	Circa 10 kg/m <sup>2</sup>
<b>Profilo telaio</b>	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
<b>Pannello</b>	Profilo a camera cava in alluminio estruso 73 × 10 mm
<b>Copribattuta</b>	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
<b>Collegamenti angolari</b>	Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica
<b>Opzioni</b>	Intaglio   Serratura sovrapposta   Persiana a sporgere   Fermo a piani   Azionamento elettrico   Battuta applicata   Traversa longitudinale   Semiarco (applicato)   Traversa orizzontale   Apripersiana interno a manovella   Intelaiature   Telaio di base   Cariglione   Arco ribassato cavo (applicato)   Montaggio preliminare   Easyflex   Arco ribassato massiccio (applicato)   Arresto a scatto   Forme speciali (profilo incurvato del telaio)