



GE-SE



| | |
|---------------------------|---|
| Superficie | Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje |
| Colores | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR |
| Decoración | Madera, piedra, óxido |
| Tratamiento previo | Posibilidad de Ocean Line Plus |
| Indicaciones | Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco |

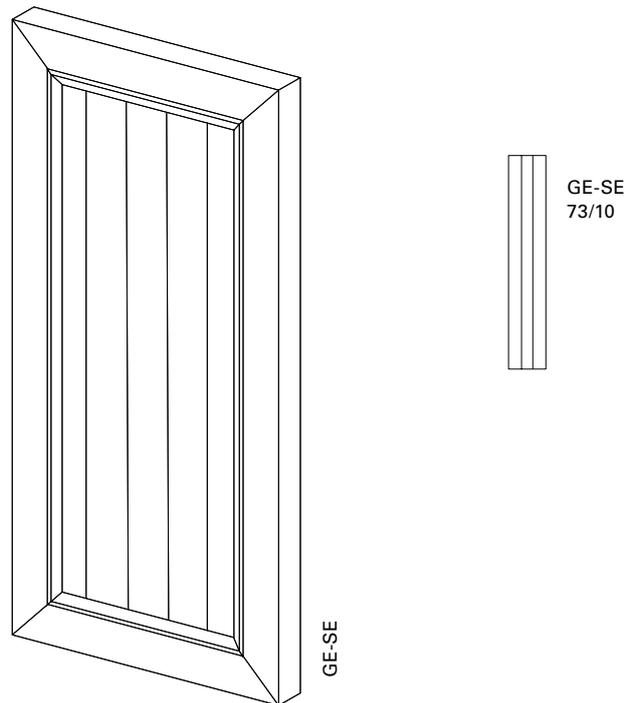

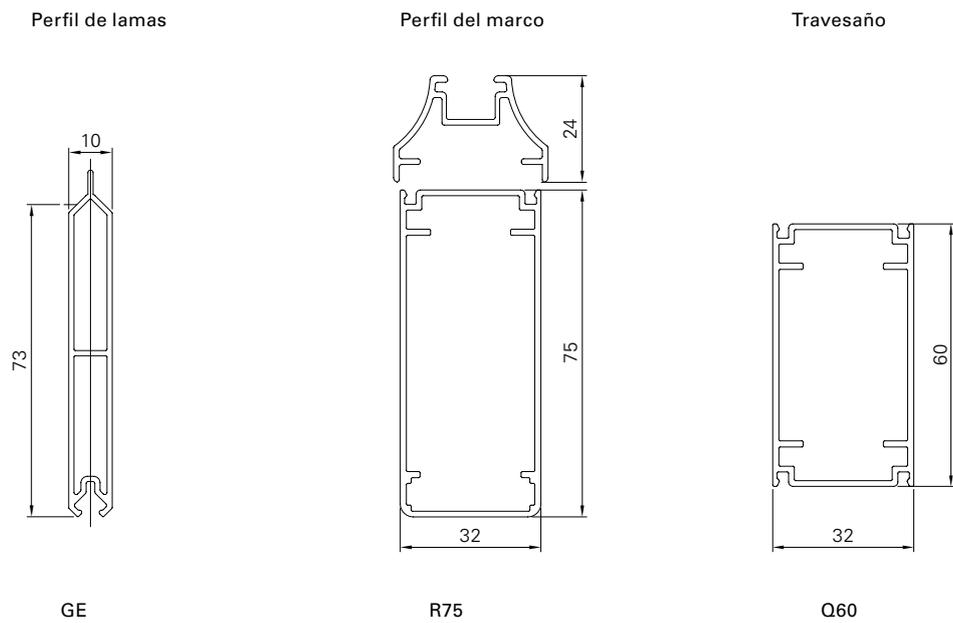

| | |
|----------------------------|--|
| Medidas mín./máx. | Anchura: de 550 a 2200 mm Altura: de 800 a 3000 mm |
| Peso | aprox. 10 kg/m ² |
| Perfil de marco | 75 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido |
| Panel | 73 × 10 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido |
| Perfil de sujeción | 24 × 35 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido |
| Perfil de travesaño | 60 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido |
| Uniones de esquina | Ángulo de aluminio pegado, con muescas visibles en el marco exterior |
| Opciones | Accionamiento eléctrico Travesaño Poste |