

## GE

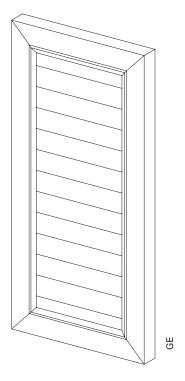



Oberfläche Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt

Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau

Farben RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

DekoreHolz, Stein, RostVorbehandlungOcean Line Plus möglich

Hinweise Entwässerungsbohrung unten im Rahmen











Lamellenprofil




GE

Rahmenprofil



Querfries



Maße min./max. Breite: 550 bis 2200 mm,

Höhe: 800 bis 3000 mm

Gewicht ca. 10 kg/m²

 $\begin{array}{lll} \textbf{Rahmenprofil} & 75\times32 \text{ mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil} \\ \textbf{F\"{u}llung} & 73\times10 \text{ mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil} \\ \textbf{Klemmprofil} & 24\times35 \text{ mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil} \\ \textbf{Querfriesprofil} & 60\times32 \text{ mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil} \\ \end{array}$ 

**Eckverbindung** Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbaren Einkerbungen im Rahmen außen

Optionen Elektroantrieb | Querfries | Längsfries