



GE



Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración	Madera, piedra, óxido
Tratamiento previo	Posibilidad de Ocean Line Plus
Indicaciones	Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco

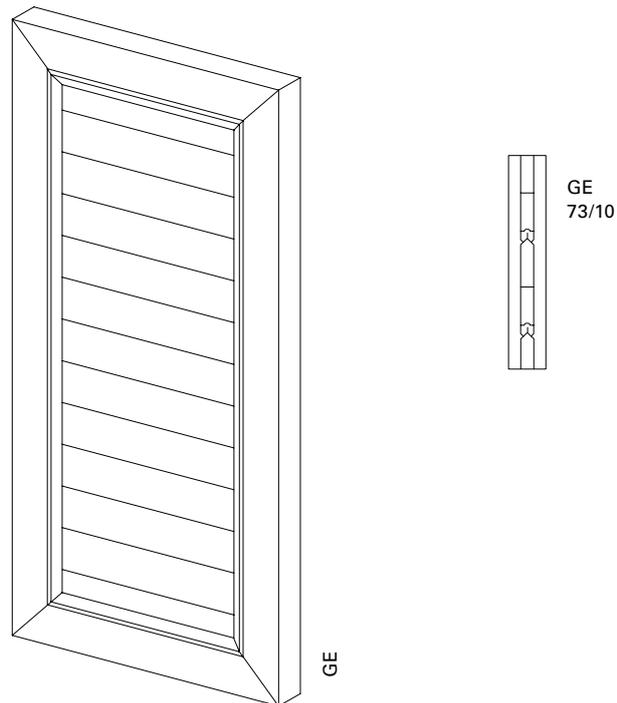

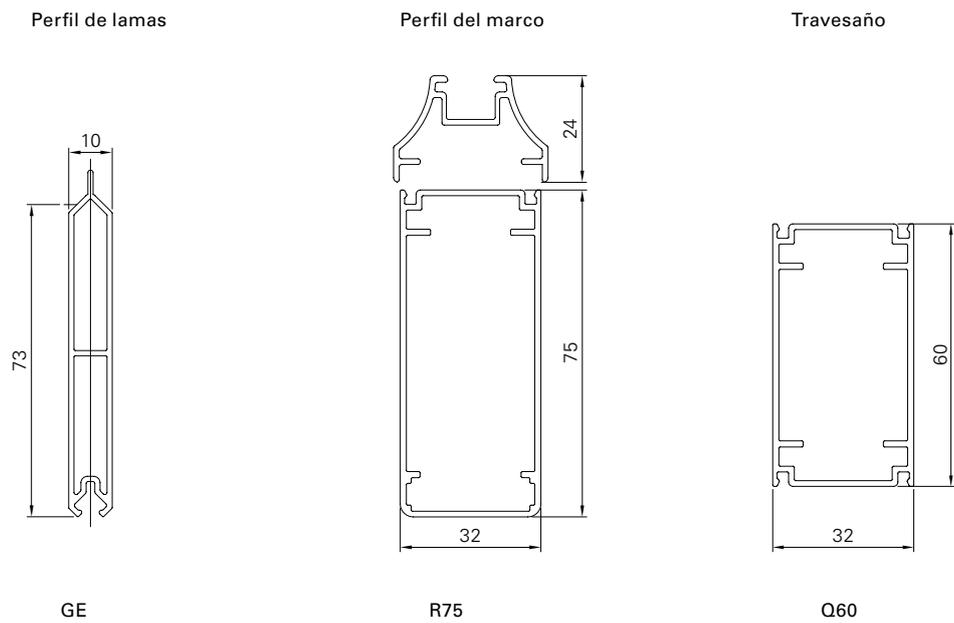

Medidas mín./máx.	Anchura: de 550 a 2200 mm Altura: de 800 a 3000 mm
Peso	aprox. 10 kg/m ²
Perfil de marco	75 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Panel	73 × 10 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de sujeción	24 × 35 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de travesaño	60 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado, con muescas visibles en el marco exterior
Opciones	Accionamiento eléctrico Travesaño Poste