



GE



Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Couleur	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décor	Décor Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarque	Trou de drainage en bas dans le cadre

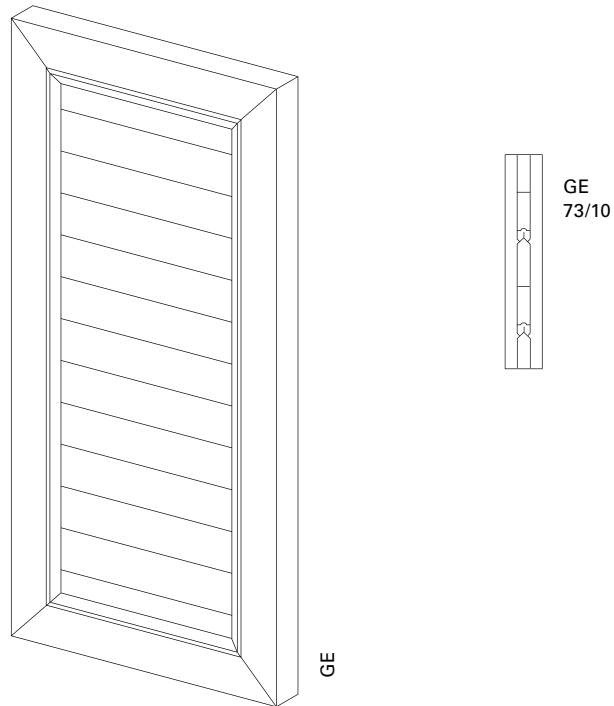

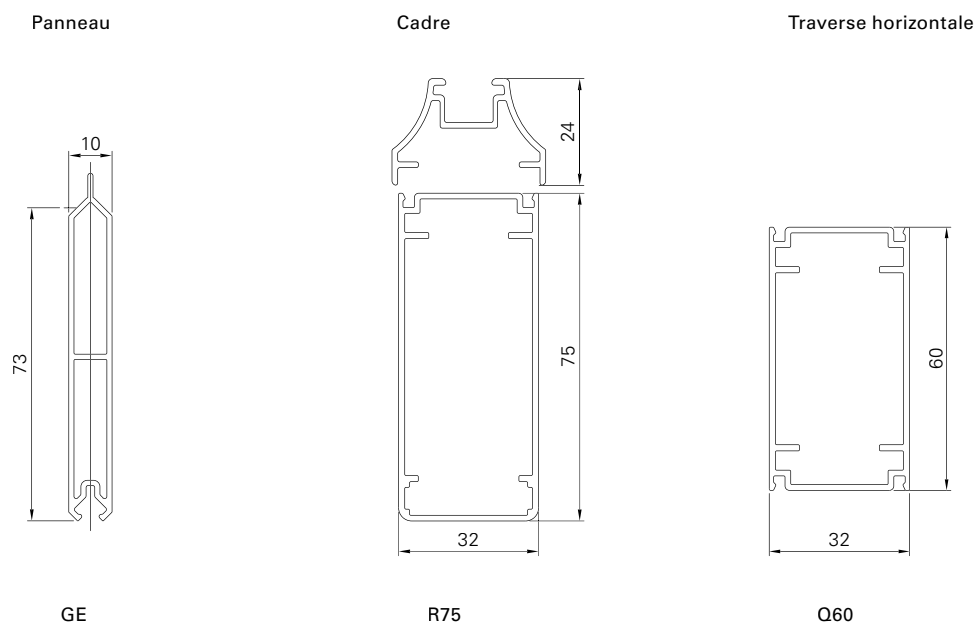

Dimensions mini/maxi	Largeur : 550 à 2200 mm Hauteur : 800 à 3000 mm
Poids	env. 10 kg/m ²
Profil de cadre	75 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé
Panneau	73 × 10 mm profil creux en aluminium extrudé
Profil de fixation	24 × 35 mm profil creux en aluminium extrudé
Traverse horizontale	60 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé
Équerre	Équerre d'aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
Options	Motorisation Montant vertical Traverse horizontale