



Intelaiatura bordo di alluminio

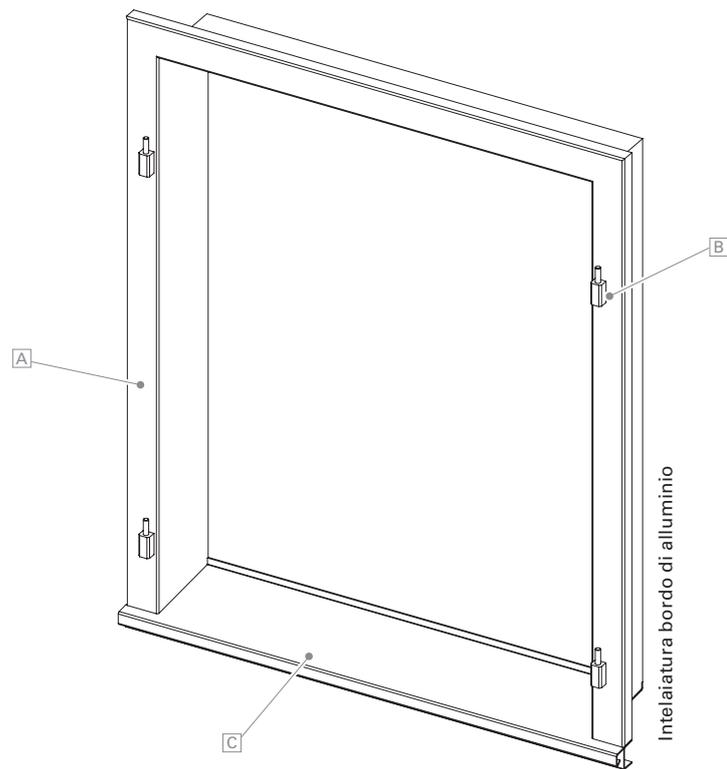

Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri (200 °C) sull'elemento finito
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Non possibile
Ferramenta	Bandella express, chiusura persiana e traversa persiana. Fermapersiana allegati sfusi, Cardini montati B .
Note	Intelaiatura bordo in alluminio A con ferramenta premontata, senza anta Per 2200 × 2500 × 550 mm saldatura finita; da 2201 × 2501 × 551 mm (quota esterna complessiva) l'intelaiatura bordo viene avvitata, poiché intera non può essere verniciata. Si prega di tener conto che la squadra di avvitanento richiede 4 – 6 mm per ogni lato. Tener conto della deduzione corrispondente per l'aria!

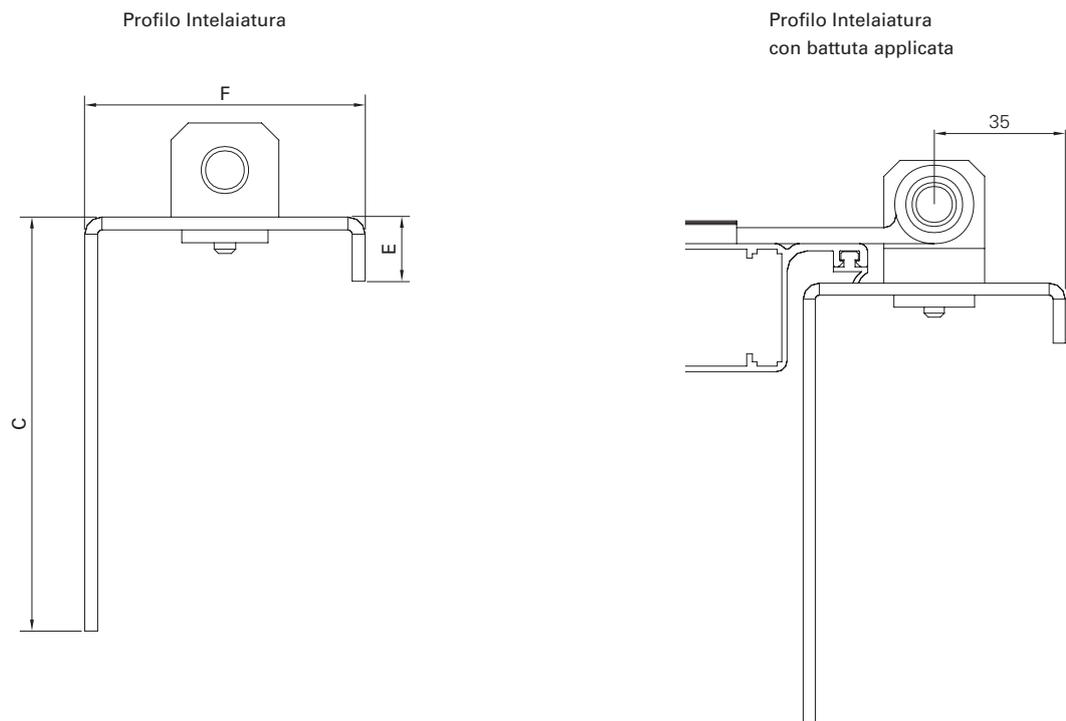

Misure min./max.	Larghezza: da 500 mm a 2800 mm Altezza: da 800 mm a 2500 mm Dimensioni speciali su richiesta
Intelaiatura	In lamiera di alluminio (3,0 mm) squadrata e saldata finita; Quota C: max. 500 mm, Quota E: min. 12 mm, Quota F: min. 64 mm / max. 134 mm; Si la cote F est supérieure à 134 mm, les dormants ne sont pas soudés à onglet, mais bout à bout/droit.
Davanzali interni intelaiatura	Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6
Profili supplementari	Profilo di compensazione a U, Profilo di compensazione a U, Raccordo di facciata Profili supplementari sono consigliati per garantire un raccordo pulito alla finestra.
Opzioni	Intelaiatura 4 lati Prolunga / raccorciamento intelaiatura Elemento bordo aggiuntivo in basso Rastrelliera persiana Gancio Accoppiamento chiudipersiana Archetto di chiusura Spagnoletta Fermapersiana Arresto a scatto Battuta applicata Forme di archi tondi Montaggio preliminare a battenti