



Intelaiatura di sicurezza

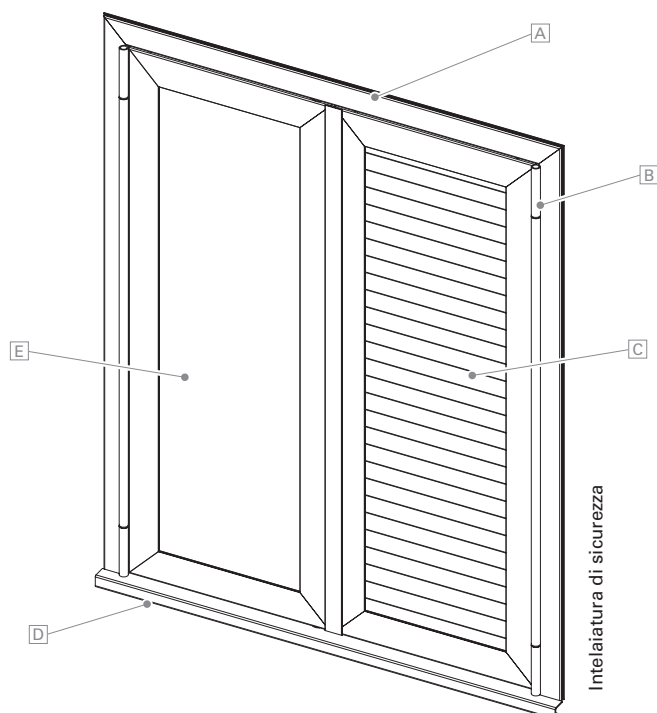


Intelaiatura di sicurezza	Intelaiatura 4 lati A incl. davanzale interno D completamente saldata, bandelle di sicurezza B , premontate sull'intelaiatura e sulle ante, ante e riscontro persiana premontate, fresatura per chiusura a cariglione
Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Schema di posa	2
Note	Per un'altezza superiore a 1400 mm si utilizzano 3 bandelle di sicurezza per ogni lato. Quando si sostituisce il cilindro originale, deve essere utilizzato nuovamente un cilindro del tipo BKS 8900 SKG**27 N (metà cilindro con protezione antiforatura).

Profilo telaio
intelaiatura

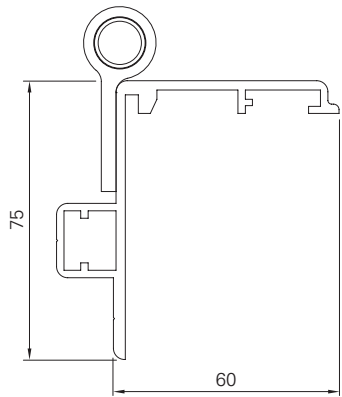

Z75

Profilo telaio
anta



TZR75

Quote libere min./max.	Larghezza: da 743 mm a 1643 mm Altezza: da 837 mm a 2537 mm
Profilo telaio	Intelaiatura: profilo a camera cava in alluminio estruso 75 x 60 mm Anta: profilo a camera cava in alluminio estruso 75 x 32 mm
Selezione modello	TIZO-S  , TSW-S  , TIZO-S-ROM
Pannello	Espano rigido di polistirolo con profilo di alluminio di 135 mm sui due lati
Copribattuta	Premontato
Collegamenti angolari	Saldati
Chiusura	Cariglione in alto e in basso, non è possibile sostituire il cariglione
Forme di davanzale interno	Tipo 1, 2, 5, 6
Opzioni	Traversa orizzontale Sistemi di ritenuta