


ISO-BB

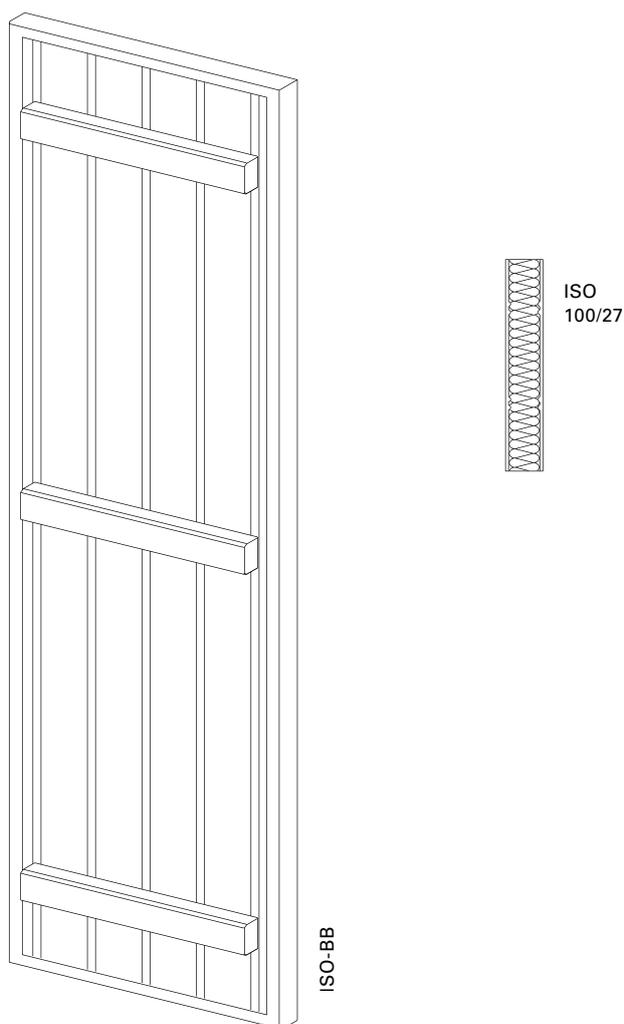

Superficie Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca
 Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio

Colori RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Finiture Legno, pietra, ruggine

Pretrattamento Ocean Line Plus possibile


Note Azionamento elettrico non applicabile sulle forme speciali
 Possibilità di applicare i pacchetti ferramenta tipo 3 + tipo 4

La ferramenta non può essere montata sulle travi
 La quota delle travi in alto e in basso è rientrata di 200 mm rispetto al centro (di serie)
 Ripartizione differente delle travi su indicazione
 Trave rientrata lateralmente di 45 mm | Con serratura sovrapposta, trave rientrata lateralmente di 90 mm

Non disponibile con schemi di posa 2L/2R, 3L/3R, 4
 Se a causa della larghezza dell'anta la sezione esterna della lamella è < 65 mm, la suddivisione delle lamelle viene disposta in modo simmetrico
 Dilatazione per effetto del calore (effetto bimetallo)
 Foro di drenaggio in basso nel telaio




Profilo telaio



R27

Trave

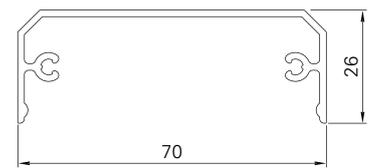

LQ

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
Peso	Circa 7 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo in alluminio estruso 27 × 32 mm
Pannello	Espanso rigido di polistirolo con lamiera di alluminio sui due lati con nervature verticali
Trave	Profilo in alluminio estruso 70 × 26 mm (trave orizzontale)
Copribattuta	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
Isolamento	Resistenza alla trasmissione termica: $\Delta R = 0,26 \text{ (m}^2 \times \text{K)/W}$ (vedere il certificato)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate
Opzioni	Serratura sovrapposta Battuta applicata Azionamento elettrico Telaio di base Intelaiature Montaggio preliminare Intaglio Forme speciali (profilo incurvato del telaio) Arresto a scatto Trave supplementare