



ISO-HV



Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración	Madera, piedra, óxido
Tratamiento previo	Posibilidad de Ocean Line Plus
Indicaciones	Para las formas especiales no está disponible el accionamiento eléctrico Posibilidad de paquete de herrajes modelo 3 + modelo 4 Cuando, debido a la anchura de hojas, la sección exterior de las lamas es <65 mm, las lamas se distribuyen simétricamente Dilatación térmica (efecto bimetálico) Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco

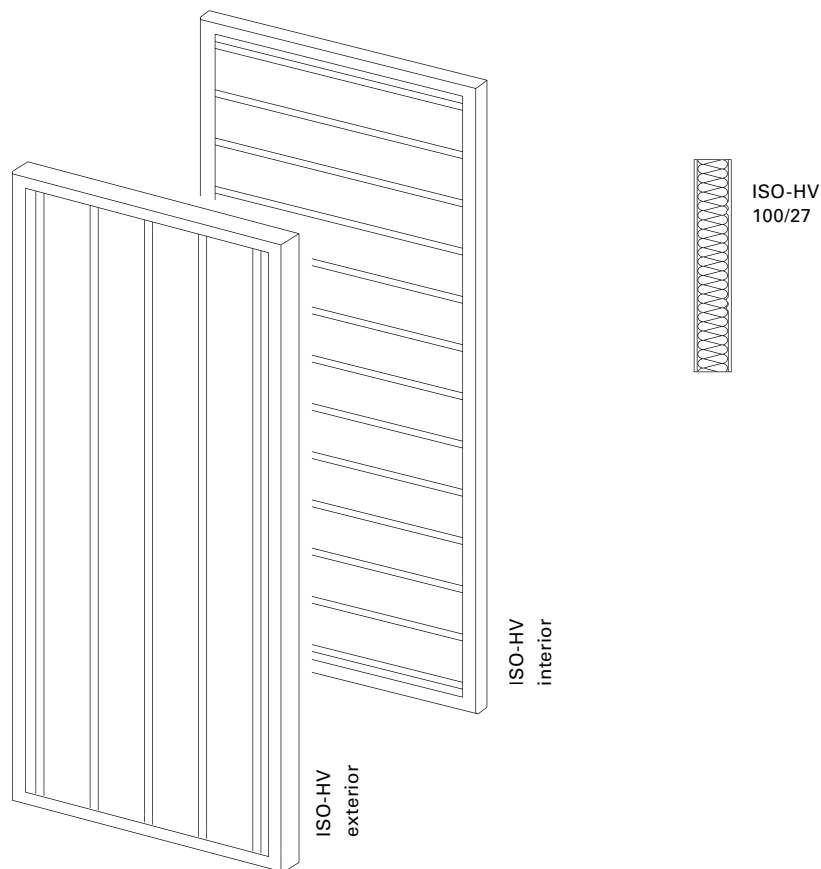

Perfil del marco



R27

Medidas mín./máx.	Anchura: de 280 a 800 mm Altura: de 800 a 2500 mm
Peso	aprox. 7 kg/m²
Perfil de marco	27 × 32 mm perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Panel	Placa de espuma rígida de poliestireno con chapa de aluminio a ambos lados con acanalados horizontalmente en el interior y acanalados verticales en el exterior
Batiente	Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)
Aislamiento	Resistencia térmica: $\Delta R = 0,26 \text{ (m}^2 \times \text{K)/W}$ (ver certificado)
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado
Opciones	Cierre de varilla superpuesta Solape Accionamiento eléctrico Marco básico Bastidor Premontaje Entalladura Formas especiales (perfil de marco arqueado) Enganche de retención para viento