



ISO-VH-Z



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Azionamento elettrico non applicabile sulle forme speciali Possibilità di applicare i pacchetti ferramenta tipo 3 + tipo 4 La ferramenta non può essere montata sulle travi La quota delle travi in alto e in basso è rientrata di 200 mm rispetto al centro (di serie) Ripartizione differente delle travi su indicazione Trave rientrata lateralmente di 45 mm Con serratura sovrapposta, trave rientrata lateralmente di 90 mm Non disponibile con schemi di posa 2L/2R, 3L/3R, 4 Se a causa della larghezza dell'anta la sezione esterna della lamella è < 65 mm, la suddivisione delle lamelle viene disposta in modo simmetrico Dilatazione per effetto del calore (effetto bimetallo) Foro di drenaggio in basso nel telaio

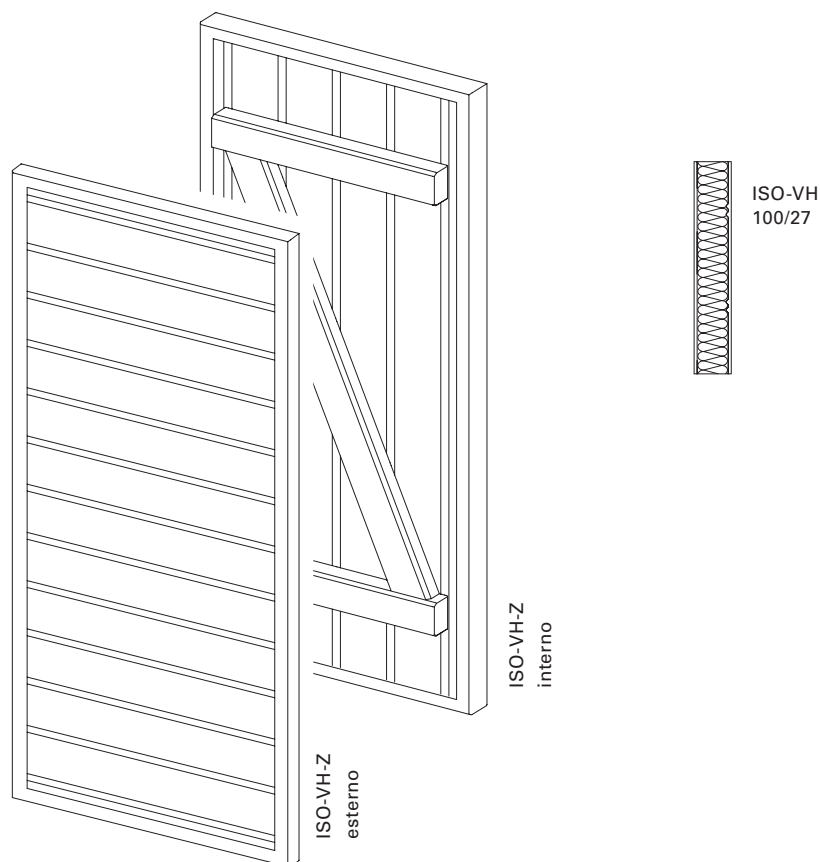


Profilo telaio




R27

Trave

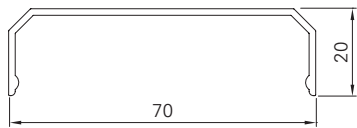

LZ

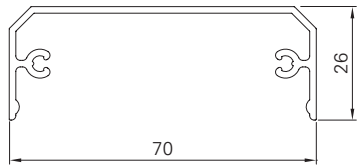

LQ

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
Peso	Circa 7 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo in alluminio estruso 27 × 32 mm
Pannello	Espanso rigido di polistirolo con lamiera di alluminio sui due lati con nervature verticali all'interno e nervature orizzontali all'esterno a intervalli di 100 mm
Trave	Profilo in alluminio estruso 70 × 26 mm (trave orizzontale, LQ) Profilo in alluminio estruso 70 × 20 mm (trave a Z, LZ)
Copribattuta	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
Isolamento	Resistenza alla trasmissione termica: $\Delta R = 0,26 \text{ (m}^2 \times K) / W$ (vedere il certificato)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate
Opzioni	Serratura sovrapposta Battuta applicata Azionamento elettrico Telaio di base Intelaiature Montaggio preliminare Intaglio Forme speciali (profilo incurvato del telaio) Arresto a scatto Trave supplementare Nervature a intervalli di 150/160/170 mm