



JS



Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200°C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Trou de drainage en bas dans le cadre Lamelles interchangeables

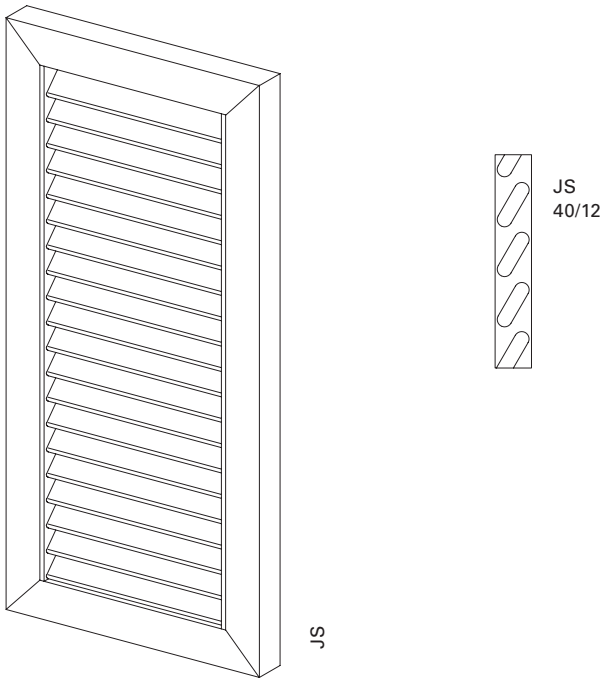


Lamelles




JS

Cadre

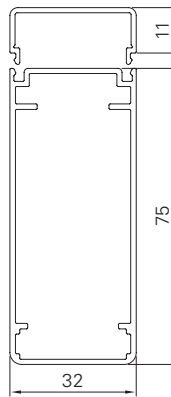


R75

Traverse horizontale



Q60

Option



R48

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 600 mm Hauteur : 800 à 3000 mm
Avance mini/maxi	33,0–36,7 mm
Angle d'inclinaison	25°
Poids	env. 9 kg/m ²
Cadre R75	Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm
Option R48	Profil creux en aluminium extrudé 48 × 32 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium extrudé 40 × 12 mm
Porte-lamelles	Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm
Traverse horizontale	Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC
Options	Loqueteau Verrou plat avec poignée tournante Prémontage Recouvrement de l'interstice central et entre les vantaux Protection contre sur pivotement des vantaux Butée finale de rail Arrêter volet battant avec gond FSL-light Motorisation MoveTronic