JS

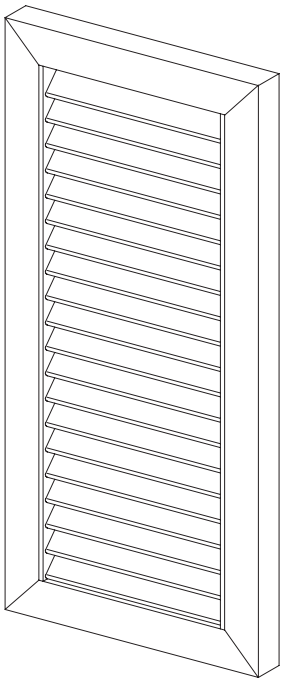



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Foro di drenaggio in basso nel telaio Lamelle intercambiabili

© 04.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica

Profilo lamelle



JS

Profilo telaio

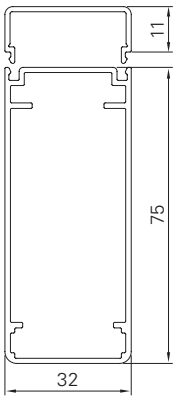

R75

Traversa orizzontale



Q60

Opzione



R48

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 600 mm Altezza: da 800 a 3000 mm
Avanzamento min./max.	33,0–36,7 mm
Angolo di inclinazione	25°
Peso	circa 9 kg/m²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Opzione R48	Profilo a camera cava in alluminio estruso 48 × 32 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 40 × 12 mm
Profilo portante lamelle	Alluminio estruso 32 × 11 mm
Traversa orizzontale	Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica
Opzioni	Arresto a trazione | Barra girevole | Pre-assemblaggio | Copertura fessura e battuta | Protezione di fronte a volteggio | Battuta di fine corsa rotaia | Fermo persiane a battenti | FSL-light | Motorizzazione MoveTronic

© 04.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica