



JS-R48



Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200°C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Motorisation et Décor bois, rouille, pierre pas possibles pour les formes spéciales Trou de drainage en bas dans le cadre Accessoires utilisables avec restrictions Lamelles interchangeables

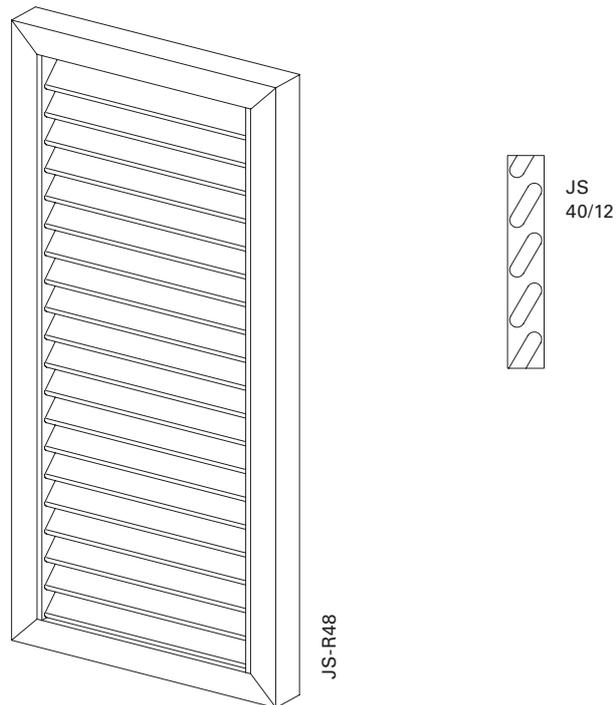

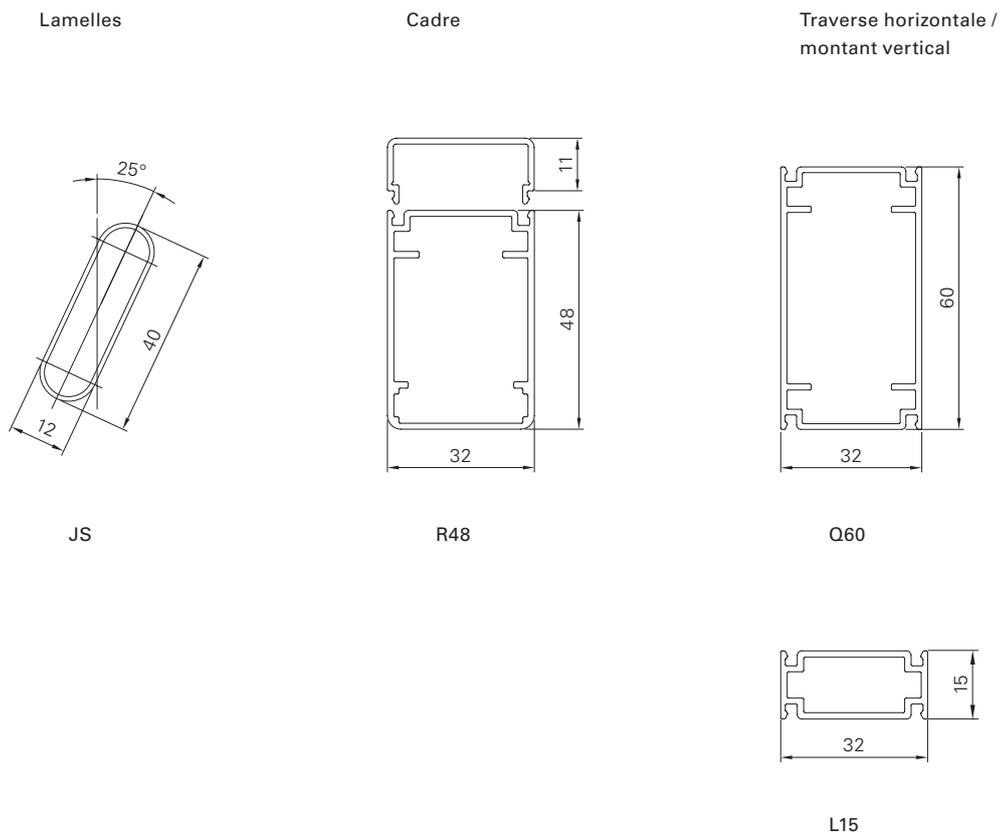

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 500 mm
Avance mini/maxi	33,0–36,7 mm
Angle d'inclinaison	25°
Poids	Env. 6 kg/m ²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 48 × 32 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium extrudé 40 × 12 mm
Porte-lamelles	Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm
Battement	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC
Options	Décrochage motorisation montant vertical battue périphérique traverse horizontale Plein cintre (rapporté) prémontage cadre de base arrêt à paillette Cintre en arc creux (rapporté) dormants cintre en arc massif (rapporté) Formes spéciales (cadre cintré)