


JSV

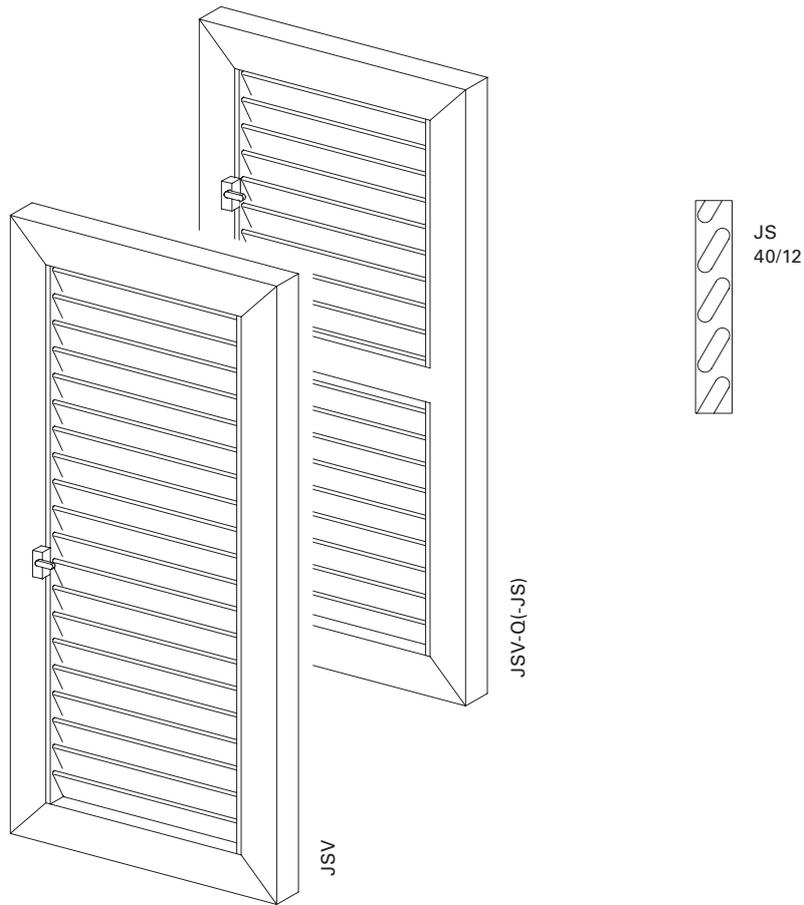

Oberfläche Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt
Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau

Farben RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Dekore Holz, Stein, Rost


Vorbehandlung Ocean Line Plus möglich

Hinweise Lamellenendkappen aus schwarzem Kunststoff
Lamellen austauschbar

Ab einer Flügelhöhe von 1900 mm ist ein Querries technisch erforderlich:
JSV-Q: beide Lamellenfelder beweglich (Aufpreis für zusätzlich verstellbares Lamellenfeld),
JSV-Q-JS: oberes Lamellenfeld beweglich, unteres Lamellenfeld fest

Aufbauhöhe Verstellhebel ca. 30 mm – Achtung bei Kröpfung
 Entwässerungsbohrung unten im Rahmen



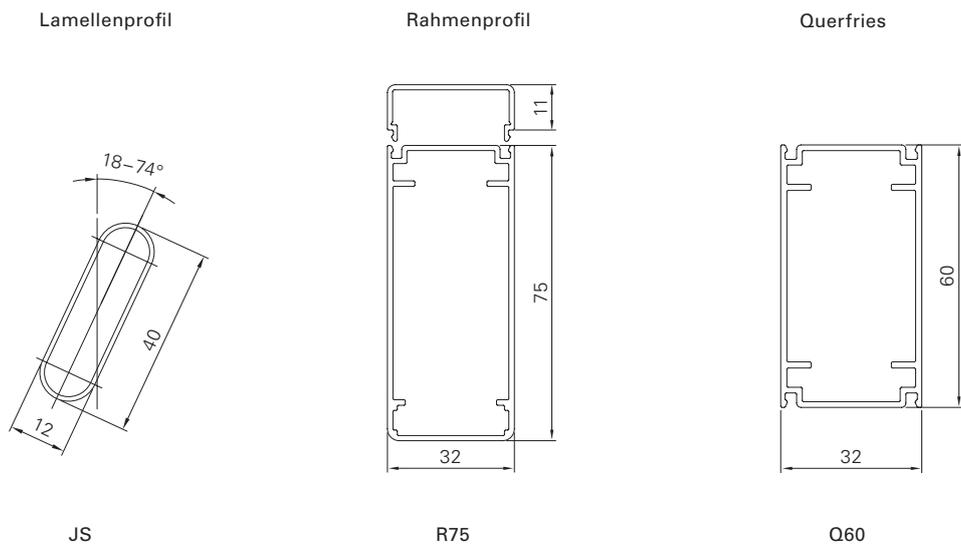

Maße min./max. Breite: 280 bis 800 mm
Höhe: 800 bis 2500 mm

Vorschub min./max. 34,0–36,0 mm

Neigungswinkel min./max. 18–74°

Gewicht ca. 6 kg/m²

Rahmenprofil 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Lamellenprofil 40 × 12 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Lamellenträgerprofil 32 × 11 mm stranggepresstes Aluminium

Querfriesprofil 60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Verstellung Verstellbare Lamellen durch seitlichen Schwenkhebel-Verschluss mit Rasterstellungen

Schlagleiste Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)

Eckverbindungen Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert

Optionen Ausklinkung | Easyflex | Etagenverriegelung | Elektroantrieb | Falzleiste | Längsfries | Halbrundbogen (aufgesetzt) | Querfries | Kurbelinnenöffner | Stangenschloss | Basisrahmen | Vormontage | Stichbogen hohl (aufgesetzt) | Windfalle | Stichbogen massiv (aufgesetzt) | Zargen | zusätzliches verstellbares Lamellenfeld