



# JVH-73-A



<b>Superficie</b>	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
<b>Colores</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Decoración</b>	Madera, piedra, óxido
<b>Tratamiento previo</b>	Posibilidad de Ocean Line Plus
<b>Indicaciones</b>	Tapas de los extremos de las lamas de plástico negro o blanco Lamas unidas con una varilla mediante pieza perfilada de plástico  En caso de travesaño, varilla continua En caso de un esquema de apertura 2L/2R, 3L/3R y 4, la varilla debe desplazarse 25 mm hacia la izquierda y 25 mm hacia la derecha desde el centro (en este caso no es posible usar listón de contraventana)  Altura de montaje de la leva de ajuste cerrada: 30 mm, abierta: 100 mm En las puertas hay que prestar atención al asiento de los cierres para facilitar el uso, es posible que difiera en otros modelos, como en el BERN-73 Al abrir las contraventanas, el panel de lamas de estar cerrado.  Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco

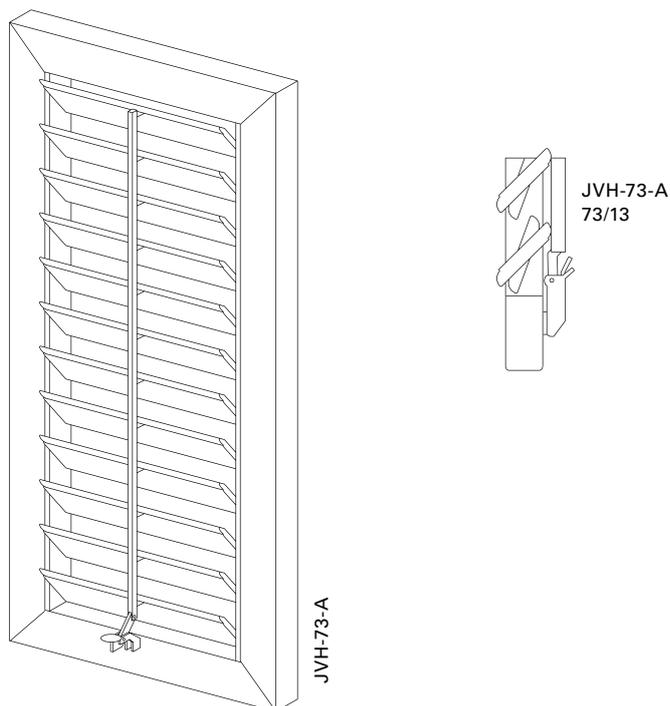


Perfil de lamas




JVH-73-A

Perfil del marco

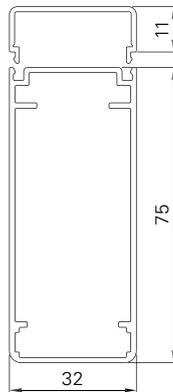

R75

Leva de ajuste

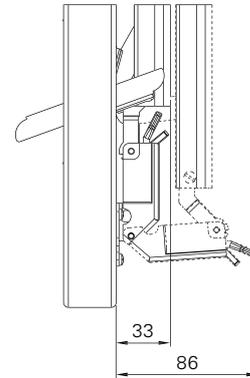

<b>Medidas mín./máx.</b>	Anchura: de 280 a 800 mm Altura: de 800 a 2500 mm
<b>Avance mín./máx.</b>	60,0–70,0 mm
<b>Ángulo de inclinación</b>	12–77°
<b>Peso</b>	aprox. 11 kg/m <sup>2</sup>
<b>Perfil de marco</b>	75 x 32 mm, perfil de cámara hueca de aluminio extruido
<b>Perfil de lama</b>	73 x 13 mm, perfil de cámara hueca de aluminio extruido
<b>Perfil de soporte de lamas</b>	32 x 11 mm, perfil de aluminio extruido
<b>Regulación</b>	Lamas regulables mediante cierre de varilla central con posiciones de rejilla
<b>Batiente</b>	Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)
<b>Uniones de esquina</b>	Ángulo de aluminio pegado y asegurado de forma adicional con pernos de plástico
<b>Opciones</b>	Entalladura   Cierre de varilla superpuesta   Easyflex   Accionamiento eléctrico   Bloqueo escalonado   Solape   Arco semicircular (superpuesto)   Elemento de apertura interior   Tapas de los extremos de las lamas de plástico del color de la hoja   Poste   Travesaño   Arco rebajado hueco (superpuesto)   Cremona   Arco rebajado macizo (superpuesto)   Premontaje   Desplazamiento de la varilla   Enganche de retención para viento   Bastidores