JVH-73-A

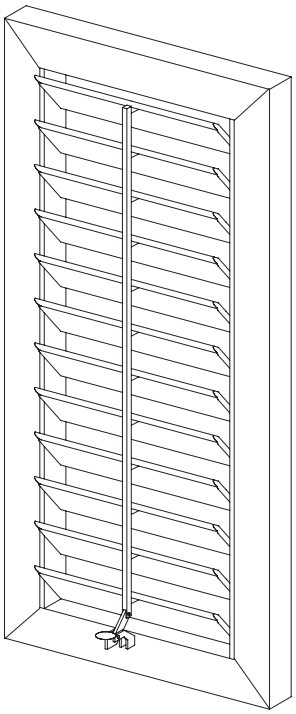



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Calotte terminali per lamelle in plastica nera o bianca Lamella con asta di trazione collegate mediante pezzo sagomato in plastica Asta di trazione continua per la traversa orizzontale Negli schemi di posa 2L/2R, 3L/3R, 4 l'asta di trazione deve essere spostata di 25 mm dal centro verso sinistra e verso destra (in questo caso non è possibile applicare la rastrelliera per persiana) Altezza della struttura con leva di regolazione chiusa: 30 mm, aperta: 100 mm Nelle porte fare attenzione alla collocazione della chiusura per una maggiore semplicità di utilizzo, eventualmente ricorrere ad altri modelli come ad es. il modello BERN-73. Per aprire le persiane, il pannello delle lamelle deve essere chiuso. Foro di drenaggio in basso nel telaio

© 05.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica

Profilo lamelle



JVH-73-A

Profilo telaio

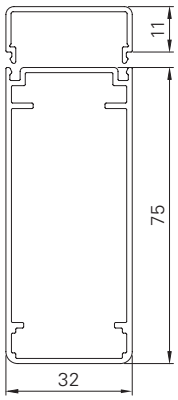

R75

Leva di regolazione

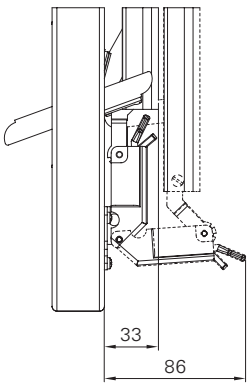

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
Avanzamento min./max.	60,0–70,0 mm
Angolo di inclinazione	12–77°
Peso	Circa 11 kg/m²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 73 × 13 mm
Profilo portante lamelle	Profilo in alluminio estruso 32 × 11 mm
Regolazione	Lamelle regolabili mediante chiusura ad asta di trazione centrale con posizioni di fermo
Copribattuta	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica
Opzioni	Intaglio | Serratura sovrapposta | Azionamento elettrico | Fermo a piani | Battuta applicata | Semiarco (applicato) | Apripersiana interno a manovella | Calotte terminali per lamelle in plastica del colore dell'anta | Traversa longitudinale | Traversa orizzontale | Arco ribassato cavo (applicato) | Cariglione | Arco ribassato massiccio (applicato) | Montaggio preliminare | Asta di trazione spostata | Arresto a scatto | Intelaiature | Easyflex

© 05.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica