JVH

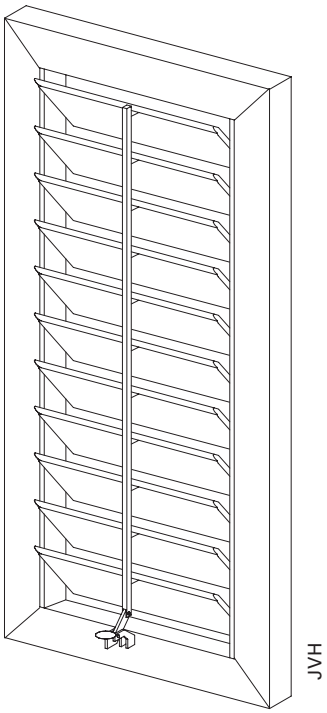



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Calotte terminali per lamelle in plastica nera o bianca Lamella con asta di trazione collegate mediante pezzo sagomato in metallo Asta di trazione continua per la traversa orizzontale Negli schemi di posa 2L/2R, 3L/3R, 4 l'asta di trazione deve essere spostata di 25 mm dal centro verso sinistra e di 25 mm dal centro verso destra (in questo caso non è possibile applicare la rastrelliera per persiana) Altezza della struttura con leva di regolazione chiusa: 30 mm, aperta: 100 mm Nelle porte fare attenzione alla collocazione della chiusura per una maggiore semplicità di utilizzo, eventualmente ricorrere ad altri modelli come ad es il modello BERN. Per aprire le persiane, il pannello delle lamelle deve essere chiuso. Foro di drenaggio in basso nel telaio Impiego limitato del fermapersiana francese

© 05.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica

Profilo lamelle

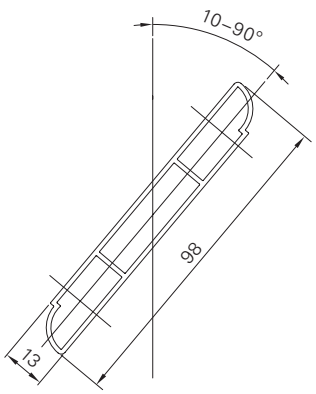

JVH

Profilo telaio

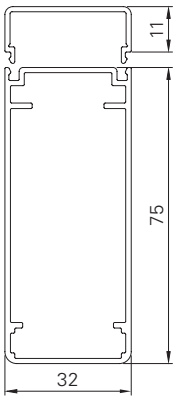

R75

Leva di regolazione

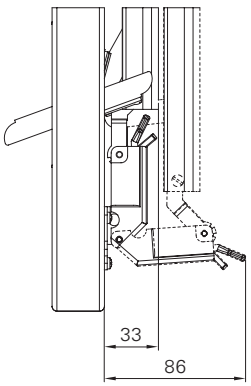

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
Avanzamento min./max.	80,0–95,0 mm
Angolo di inclinazione	10–90°
Peso	Circa 11 kg/m²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Profilo lamelle	Alluminio estruso 98 × 13 mm
Profilo portante lamelle	Profilo in alluminio estruso 32 × 11 mm
Regolazione	Lamelle regolabili mediante chiusura ad asta di trazione centrale con posizioni di fermo
Copribattuta	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica
Opzioni	Intaglio | Serratura sovrapposta | Azionamento elettrico | Fermo a piani | Battuta applicata | Semiarco (applicato) | Apripersiana interno a manovella | Calotte terminali per lamelle in metallo del colore dell'anta | Traversa longitudinale | Traversa orizzontale | Arco ribassato cavo (applicato) | Cariglione | Arco ribassato massiccio (applicato) | Montaggio preliminare | Asta di trazione spostata | Arresto a scatto | Intelaiature | Easyflex

© 05.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica