

JZN-MAX70

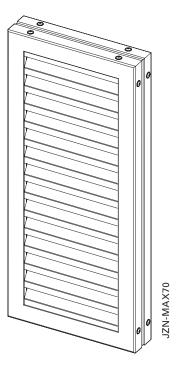



Superficie Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca

Verniciatura a polveri a 200°C prima dell'assemblaggio

Colori RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Finiture Legno, pietra, ruggine Pretrattamento Ocean Line Plus possibile

Foro di drenaggio in basso nel telaio Note


Lamelle intercambiabili









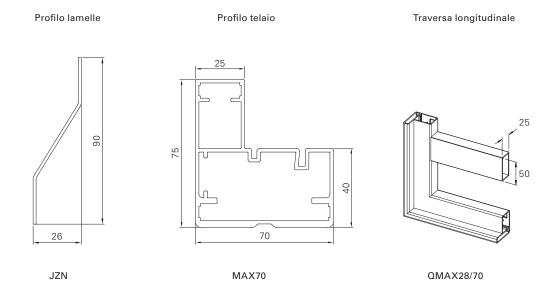

Misure min./max. Larghezza: da 550 a 2200 mm

Altezza: da 800 a 5500 mm

Avanzamento min./max. Circa 60,0-70,0 mm

 $\begin{array}{ll} \mbox{Angolo di inclinazione} & 31^{\circ}, \, 67^{\circ} \\ \mbox{Peso} & \mbox{Circa 16 kg/m}^2 \end{array}$

 $\begin{array}{ll} \textbf{Profilo telaio} & \textbf{Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 \times 70 \ mm} \\ \textbf{Profilo lamelle} & \textbf{Profilo a camera cava in alluminio estruso 90 \times 26 \ mm} \\ \end{array}$

 $\begin{array}{ll} \textbf{Profilo portante lamelle} & \text{Alluminio estruso 32} \times 11 \text{ mm} \\ \textbf{Profilo intermedio} & \text{Alluminio estruso 32} \times 8 \text{ mm} \\ \end{array}$

 $\textbf{Profilo traversa longitudinale} \quad \textbf{Tubolare in alluminio estruso 50} \times \textbf{25} \ \text{mm}$

Collegamenti angolari Squadra di alluminio incollata e avvitata

Opzioni Traversa longitudinale | Catenaccio persiana scorrevole |

Azionamento elettrico