



# LINEA



<b>Superficie</b>	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
<b>Colores</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Decoración (marco)</b>	Madera, piedra, óxido
<b>Tratamiento previo</b>	Posibilidad de Ocean Line Plus
<b>Indicaciones</b>	Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco Lamas intercambiables

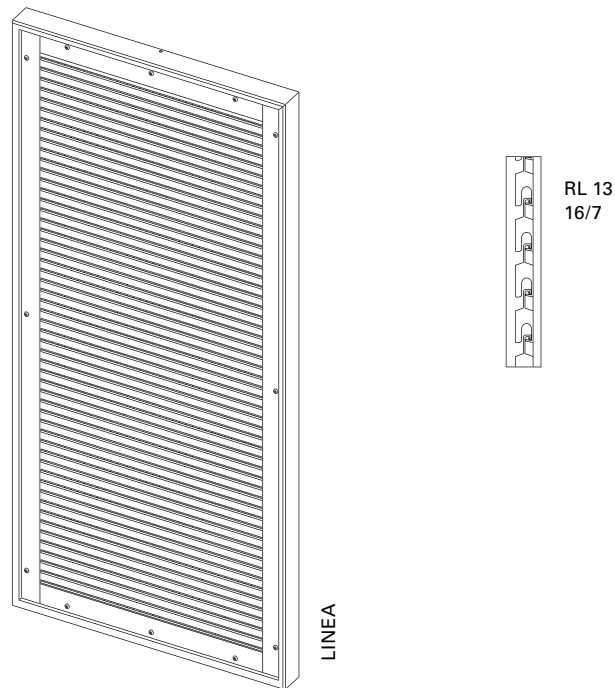


Perfil de lamas




RL13

Perfil del marco



MAX28

Perfil de cubierta de lamas



SEN

<b>Medidas mín./máx.</b>	Anchura: de 550 a 1500 mm Altura: de 800 a 3000 mm
<b>Peso</b>	aprox. 14 kg/m <sup>2</sup>
<b>Perfil de marco</b>	48 × 48 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
<b>Perfil de lama</b>	20 × 7 mm - perfil hueco de aluminio extruido con una unión microperforada, altura de perfil visible = 16 mm
<b>Perfil de cubierta de lamas</b>	34 × 4 mm - perfil de aluminio extruido
<b>Uniones de esquina</b>	Ángulo de aluminio pegado, con muescas visibles en el marco exterior
<b>Opciones</b>	Accionamiento eléctrico