



# LINEA



Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Couleur	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décor	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Lamelles interchangeables Trous de drainage en bas

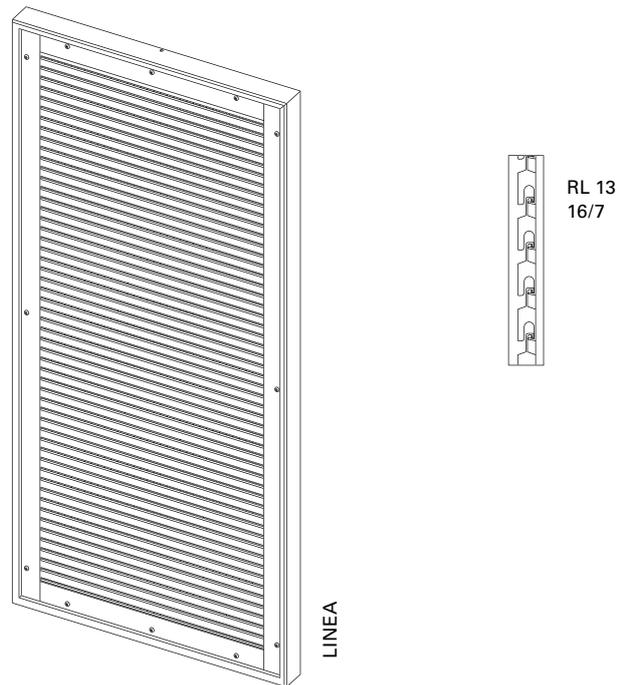


Panneau




RL13

Cadre



MAX28

Profil de couverture



SEN

<b>Dimensions mini/maxi</b>	Largeur : 550 à 1500 mm Hauteur : 800 à 3000 mm
<b>Poids</b>	Env. 14 kg/m <sup>2</sup>
<b>Cadre</b>	Profil creux en aluminium extrudé de 48 × 48 mm
<b>Lamelles</b>	Profils creux en aluminium extrudé de 20 × 7 mm joints par un feuillard d'aluminium, hauteur de profil visible = 16 mm
<b>Profil de couverture</b>	Profil en aluminium extrudé de 34 × 3 mm des lamelles
<b>Assemblages d'angle</b>	Equerre en aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
<b>Options</b>	Motorisation