



# LINZ



|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Oberfläche</b>    | Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt<br>Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau   |
| <b>Farben</b>        | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR   |
| <b>Dekore</b>        | Holz, Stein, Rost   |
| <b>Vorbehandlung</b> | Ocean Line Plus möglich   |
| <b>Hinweise</b>      | <p>Querfriesaufteilung 1/3 oben, 1/3 Mitte, 1/3 Unten; Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung)</p> <p>Lamellen stehen 10 mm seitlich über den Rahmen</p> <p>Lamellenendkappen aus schwarzem oder weißem Kunststoff</p> <p>Einsätze austauschbar</p> <p>Entwässerungsbohrung unten im Rahmen</p> <p>Bei Sonderformen wird für den oberen Einsatz aus technischen Gründen ein anderes Aufnahmeprofil eingesetzt</p> <p>Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich</p> <p>Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen nötig (Art.-Nr. 5323)</p> <p>Standardachsabstand der Lamelle 50 mm (variiert je nach Flügelhöhe)</p> <p>Etagenverriegelung bei Sonderformen nur bedingt einsetzbar</p> |

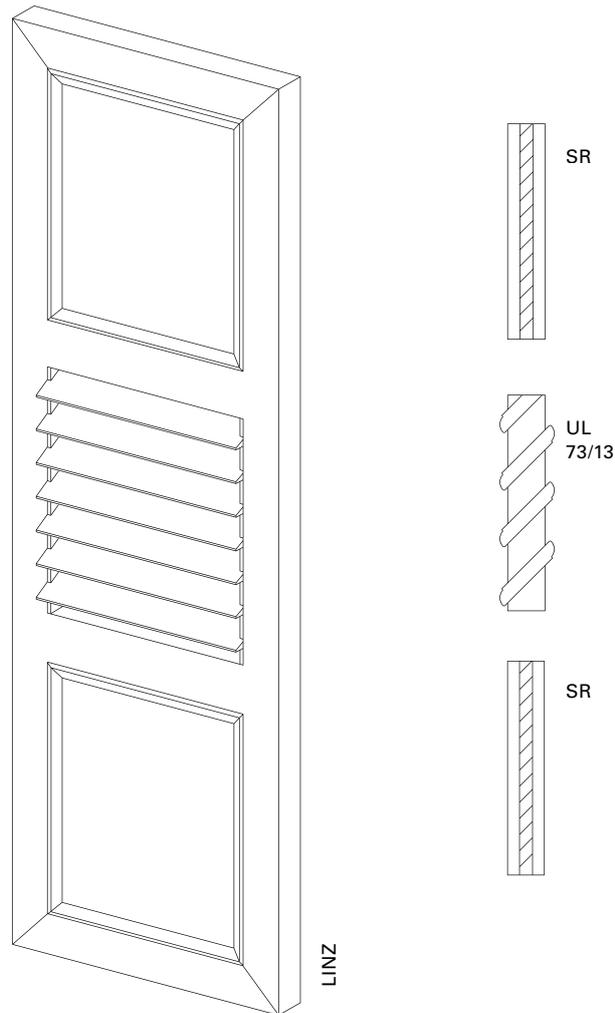

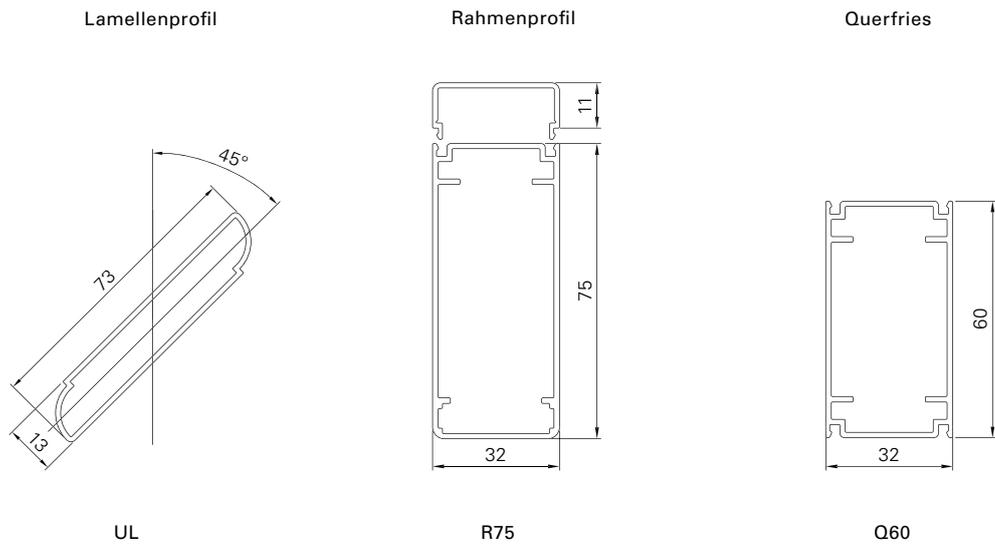

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Maße min./max.</b>       | Breite: 280 bis 800 mm<br>Höhe: 800 bis 2500 mm  |
| <b>Vorschub min./max.</b>   | 45,0–55,0 mm   |
| <b>Neigungswinkel</b>       | 45°  |
| <b>Gewicht</b>              | ca. 9 kg/m <sup>2</sup>  |
| <b>Rahmenprofil</b>         | 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil  |
| <b>Lamellenprofil</b>       | 73 × 13 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil  |
| <b>Lamellenträgerprofil</b> | 32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil  |
| <b>Querfriesprofil</b>      | 60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil  |
| <b>Füllung</b>              | Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech  |
| <b>Schlagleiste</b>         | Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)  |
| <b>Eckverbindungen</b>      | Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert   |
| <b>Optionen</b>             | Ausklinking   Aussteller   Etagenverriegelung   Elektroantrieb   Easyflex  <br>Falzleiste   Längsfries   Halbrundbogen (aufgesetzt)   Querfries   Kurbelinnenöffner  <br>Zargen   Lamellenendkappen in Flügelfarbe   Stangenschloss   Basisrahmen  <br>Vormontage   Stichbogen hohl (aufgesetzt)   Windfalle   Stichbogen massiv (aufgesetzt)  <br>Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil) |