LINZ

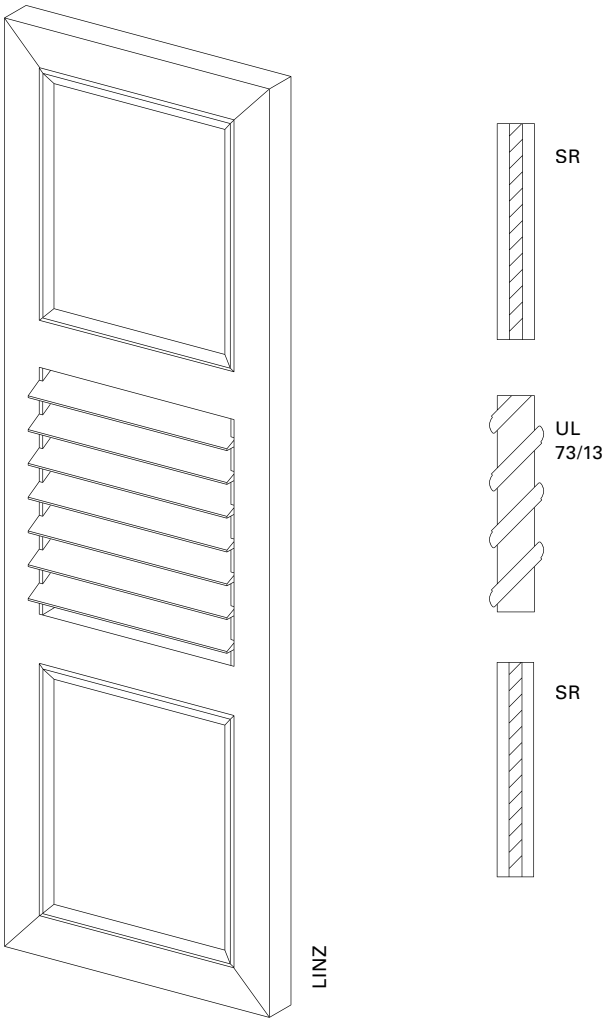

Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración	Madera, piedra, óxido
Tratamiento previo	Posibilidad de Ocean Line Plus
Indicaciones	Distribución del travesaño 1/3 arriba, 1/3 medio, 1/3 abajo; posibilidad de distribución según medida (en función de la distribución de las lamas) Las lamas sobresalen lateralmente 10 mm sobre el marco Tapas de los extremos de las lamas de plástico negro o blanco Elementos insertables intercambiables Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco Por razones técnicas, en las formas especiales se utiliza otro perfil de alojamiento para el elemento insertable superior Para las formas especiales no están disponibles ni el accionamiento eléctrico ni las decoraciones Si se utiliza un cierre de contraventana (n.° art. 5315/5316) será necesario colocar bases/soportes (n.° art. 5323) Distancia axial estándar de la lama 50 mm (varía según la altura de la hoja) Solo es posible utilizar bloqueos escalonados en formas especiales en determinadas circunstancias

© 09.2020 EHRET GmbH | Queda reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas y de las medidas

Perfil de lamas



UL

Perfil del marco

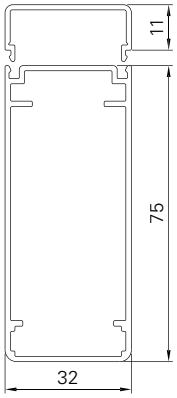

R75

Travesaño



Q60

Medidas mín./máx.	Anchura: de 280 a 800 mm Altura: de 800 a 2500 mm
Avance mín./máx.	45,0–55,0 mm
Ángulo de inclinación	45°
Peso	aprox. 9 kg/m²
Perfil de marco	75 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de lama	73 × 13 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de soporte de lamas	32 × 11 mm - perfil de aluminio extruido
Perfil de travesaño	60 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Panel	Placa de espuma rígida de poliestireno con chapa de aluminio a ambos lados
Batiente	Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado y asegurado de forma adicional con pernos de plástico
Opciones	Entalladura | Proyección | Bloqueo escalonado | Accionamiento eléctrico | Easyflex | Solape | Poste | Arco semicircular (superpuesto) | Travesaño | Elemento de apertura interior | Bastidores | Tapas de los extremos de las lamas del color de la hoja | Cremona | Marco básico | Premontaje | Arco rebajado hueco (superpuesto) | Enganche de retención para viento | Arco rebajado macizo (superpuesto) | Formas especiales (perfil de marco arqueado)

© 09.2020 EHRET GmbH | Queda reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas y de las medidas