



# LINZ



<b>Surface</b>	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200°C avant assemblage
<b>Coloris</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Décors</b>	Bois, pierre, rouille
<b>Prétraitement</b>	Ocean Line Plus possible
<b>Remarques</b>	<p>Division des panneaux par traverse horizontale 1/3 en haut, 1/3 au centre, 1/3 en bas ; autre division possible en indiquant les dimensions (selon la répartition des lamelles)</p> <p>Les lamelles recouvrent les côtés du cadre sur 10 mm</p> <p>Embouts de lame en PVC noir ou blanc</p> <p>Volets interchangeables</p> <p>Trou de drainage en bas dans le cadre</p> <p>Pour des raisons techniques, un autre profil est employé pour loger le panneau supérieur dans le cas de formes spéciales</p> <p>Motorisation et Décor bois, rouille, pierre pas possibles pour les formes spéciales</p> <p>Des cales sont nécessaires (n° art. 5323) si un fléau de fermeture centrale (n° art. 5315/5316) est employé</p> <p>Entraxe standard des lamelles 50 mm (selon la hauteur du battant)</p> <p>Verrouillage déporté utilisable avec restriction sur les formes spéciales</p>

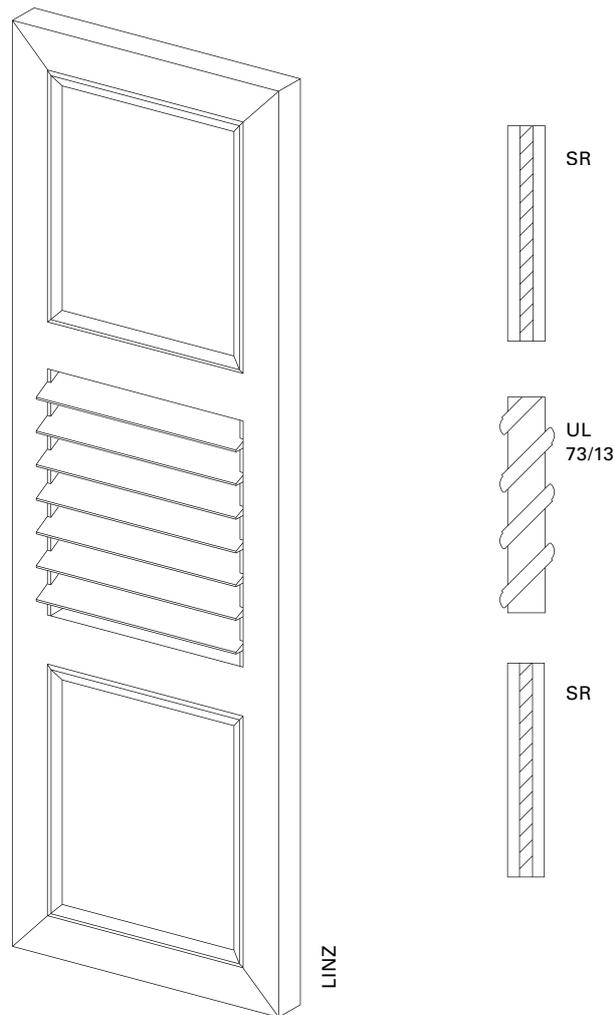

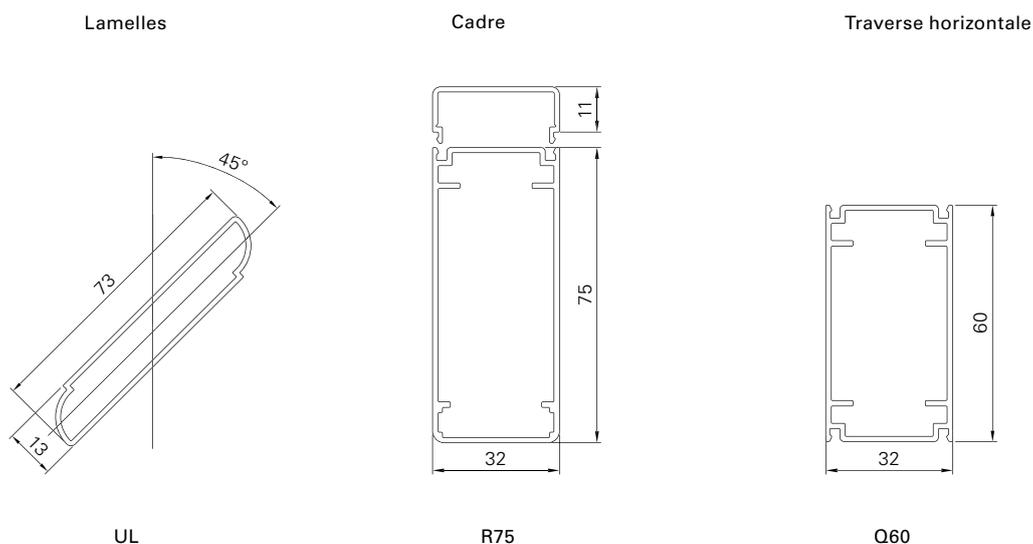

<b>Dimensions mini/maxi</b>	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 500 mm
<b>Avance mini/maxi</b>	45,0–55,0 mm
<b>Angle d'inclinaison</b>	45°
<b>Poids</b>	Env. 9 kg/m <sup>2</sup>
<b>Cadre</b>	Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm
<b>Lamelles</b>	Profil creux en aluminium extrudé 73 × 13 mm
<b>Porte-lamelles</b>	Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm
<b>Traverse horizontale</b>	Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm
<b>Panneau</b>	Mousse de polystyrène rigide intercalée entre deux tôles d'aluminium
<b>Battement</b>	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
<b>Assemblages d'angle</b>	Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC
<b>Options</b>	Décrochage   projection   verrouillage déporté   motorisation   Easyflex   Battue périphérique   montant vertical   plein cintre (rapporté)   traverse horizontale   manivelle d'ouverture intérieure   Dormants   embouts de lame dans la teinte du battant   crémone   cadre de base   prémontage   cintre en arc creux (rapporté)   arrêt à paillette   cintre en arc massif (rapporté)   Formes spéciales (cadre cintré)