



MATRICO



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Note	Modello solo su richiesta Il tipo di fissaggio varia in base alle dimensioni della maglia del grigliato, pertanto il modello può presentare delle variazioni estetiche Foro di drenaggio in basso nel telaio

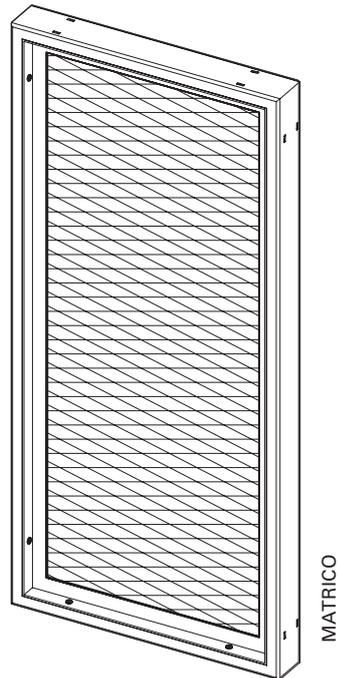

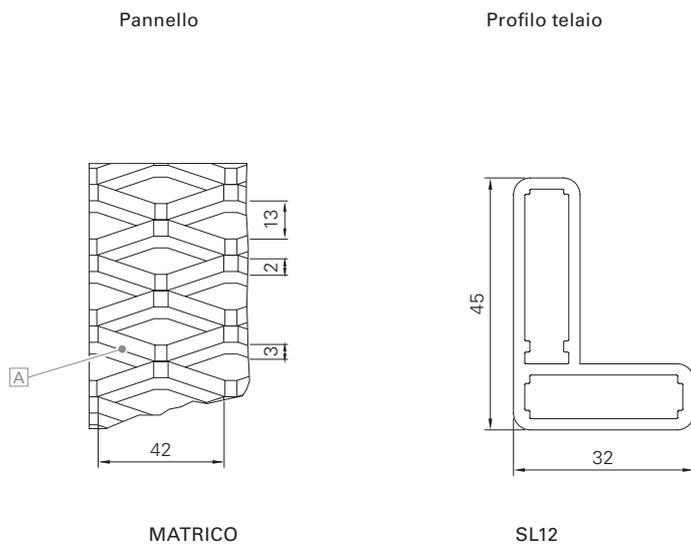

Misure min./max.	Larghezza: da 225 a 600 mm, altezza: da 800 a 2500 mm
Peso	Circa 9 kg/m ²
Profilo telaio Profilo di fissaggio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 45 × 32 mm Tubo rettangolare estruso 30 × 10 × 1,5 mm (per grigliato a maglia piccola)
Pannello	Grigliato A secondo direttiva
Collegamento angolare	Squadra di alluminio incollata con intaccature visibili nel telaio all'esterno
Opzioni	Arresto a trazione Barra girevole Pre-assemblaggio Copertura fessura e battuta Protezione di fronte a volteggio Battuta di fine corsa rotaia Fermo persiane a battenti Motorizzazione MoveTronic