



# MATRICO-MAX28



---

<b>Superficie</b>	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
<b>Colores</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Decoración</b>	Madera, piedra, óxido
<b>Indicaciones</b>	Modelo solo por encargo El tipo de fijación es diferente en función del ancho de malla de la malla desplegada, por lo que el modelo puede presentar diferencias ópticas  Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco

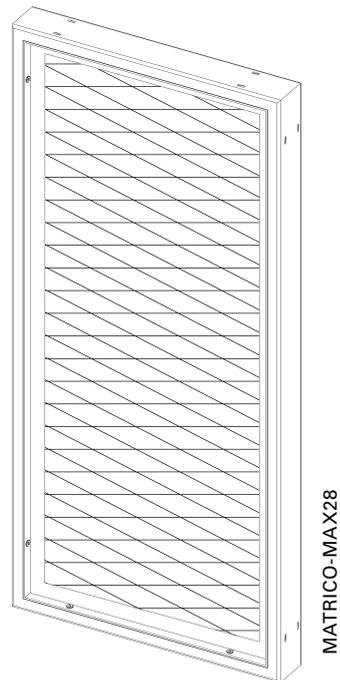

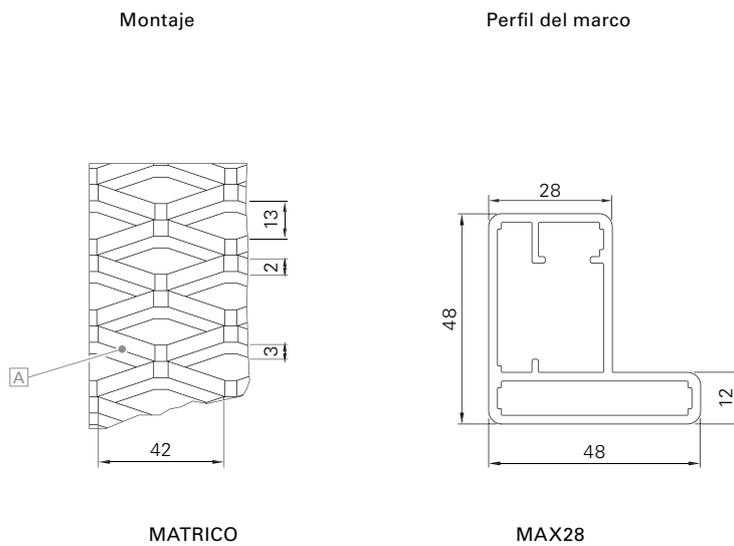

<b>Medidas mín./máx.</b>	Anchura: de 550 a 1500 mm Altura: de 800 a 3000 mm
<b>Peso</b>	aprox. 10 kg/m <sup>2</sup>
<b>Perfil de marco</b>	48 × 48 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
<b>Perfil de fijación</b>	30 × 10 × 2 mm tubo rectangular extruido (en caso de mallas desplegadas con un ancho de malla reducido)
<b>Panelado</b>	Malla desplegada <b>A</b> según las indicaciones
<b>Uniones de esquina</b>	Ángulo de aluminio pegado, con muescas visibles en el marco exterior
<b>Opciones</b>	Accionamiento eléctrico