



MATRICO



Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración	Madera, piedra, óxido
Indicaciones	Modelo solo por encargo. El tipo de fijación es diferente en función del ancho de malla de la malla desplegada, por lo que el modelo puede presentar diferencias ópticas. Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco

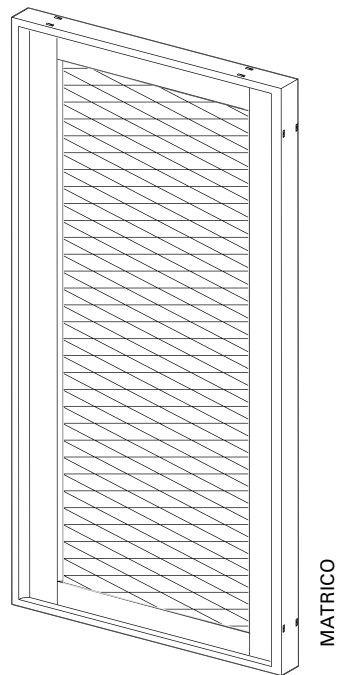

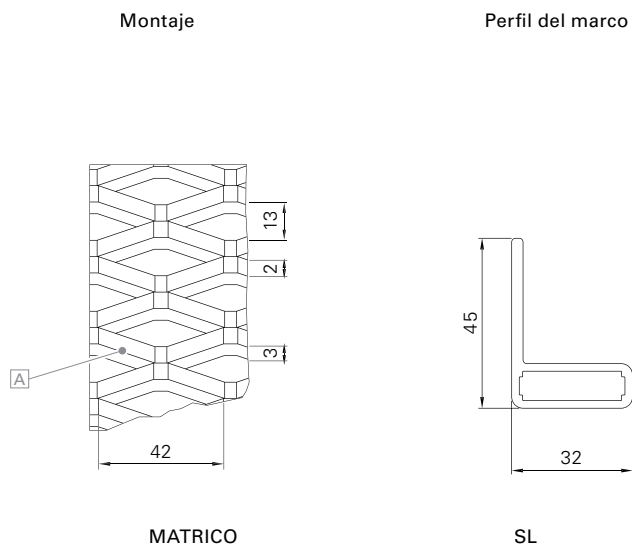

Medidas mín./máx.	Anchura: de 550 a 1250 mm Altura: de 800 a 3000 mm
Peso	aprox. 9 kg/m ²
Perfil de marco	45 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de fijación	30 × 10 × 1,5 mm tubo rectangular extruido (en caso de mallas desplegadas con un ancho de malla reducido)
Panelado	Malla desplegada A según las indicaciones
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado, con muescas visibles en el marco exterior
Opciones	Accionamiento eléctrico