



MoveTronic




MoveTronic	Persiana scorrevole a libro ad azionamento elettrico, parzialmente premontata, composta da azionamento per persiane scorrevoli a libro 230 V, Ferramenta per ante (2, 3, 4, 5 o 6 ante a seconda dello schema di fissaggio), profili di collegamento, guida inferiore
Schemi di posa	Tipo 1 (sinistra): 2L-0R, 3L-0R, 4L-0R, 5L-0R, 6L-0R Tipo 2 (destra): 0L-2R, 0L-3R, 0L-4R, 0L-5R, 0L-6R Tipo 3 (sinistra e destra): 2L-2R, 2L-3R, 2L-4R, 2L-5R, 2L-6R; 3L-2R, 3L-3R, 3L-4R, 3L-5R, 3L-6R; 4L-2R, 4L-3R, 4L-4R, 4L-5R, 4L-6R; 5L-2R, 5L-3R, 5L-4R, 5L-5R, 5L-6R; 6L-6R
Varianti di azionamento	Variante A: Motore all'interno Variante B: Motore all'esterno
Azionamento	A Azionamento elettrico adatto al funzionamento a rete permanente 230 V con cavo di comando
Dimensioni	Lunghezza totale: da 1150 a 3430 mm (azionamento + B rotaia di scorrimento + unità di controllo) Larghezza totale x altezza: 227 x 94 mm (azionamento + rotaia di scorrimento + unità di controllo)
Comando	C Unità di controllo NICE TT5 Velocità di guida preimpostata, protezione tramite fotocellula e interruzione di corrente
Collegamento	Cavo di collegamento (circa 0,5 m); D Alimentazione 230 V CA: spina Hirschmann a 3 poli STAK 2 E Fotocellula: connettore circolare TTAF M12
Utilizzo	Interruttore radio o Radiotrasmettitore, Smarthome

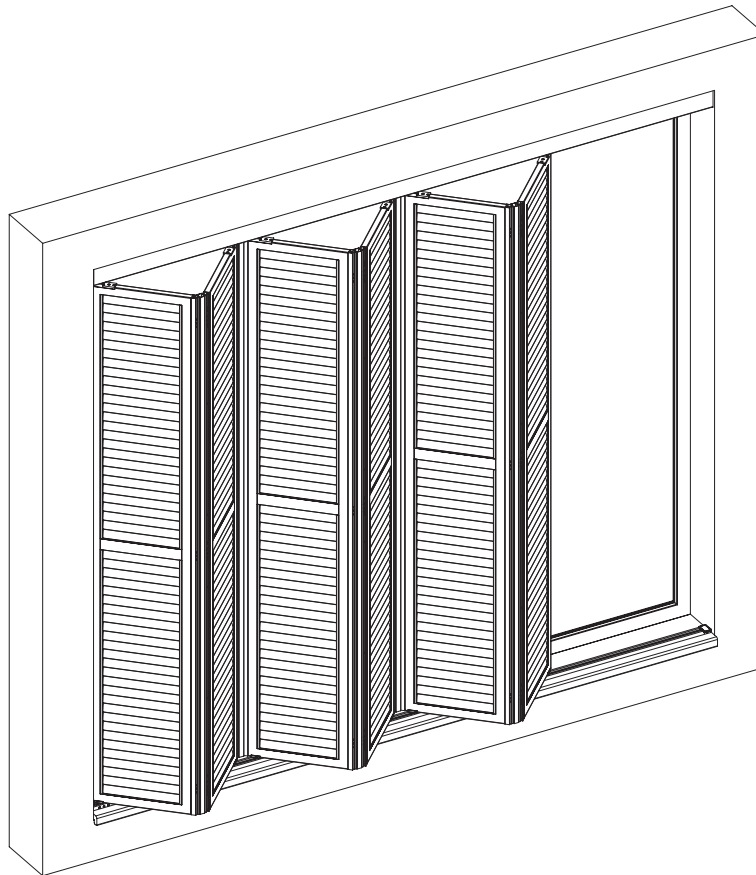


Persiana scorrevole a libro elettrica

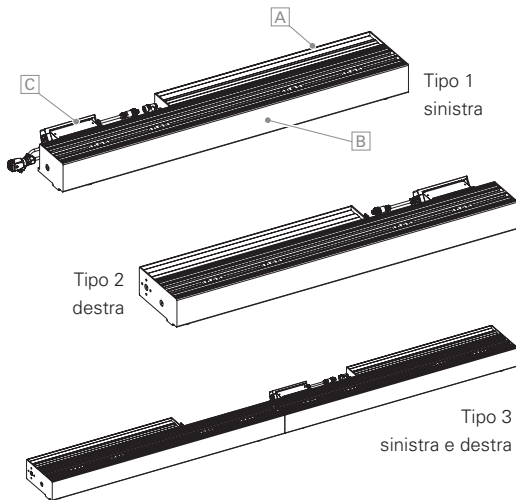


Anta con ferramenta

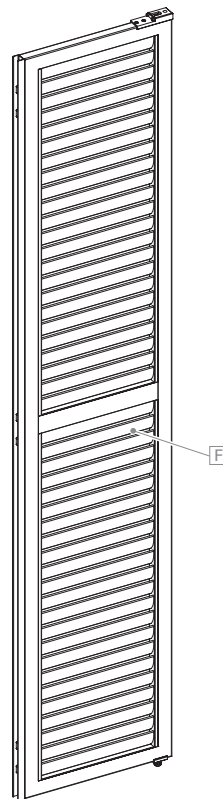


Accessori telaio

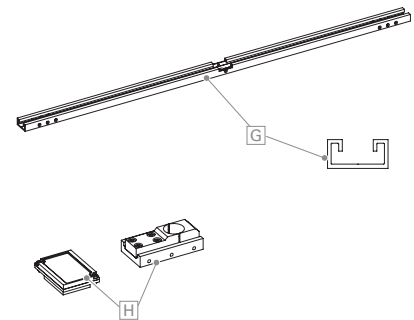

Unità di controllo e collegamento

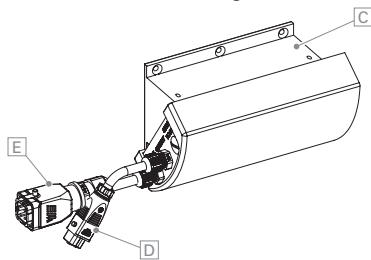

Profili di accoppiamento



Betriebsspannung	230 V AC / 50 HC
Schutzart	IP 44 / IP 55
Konformität	CE
Temperaturbereich	-20 °C bis +55 °C
Leistungsaufnahme	Betrieb: max. 2 x 260 W Stand-By: < 1 W
Gewicht gesamt	(Flügelgewicht + 7 kg Antriebsgewicht) x Anzahl Flügel
Maße min./max. je Flügel	Breite: 300 bis 600 mm; Höhe: 800 bis 2500 mm bei Rahmen R48 Höhe: 800 bis 3000 mm bei Rahmen R75, SL12, TZR75
Modellauswahl Flügel	Rahmenbreite 32 mm; R48: JS, MS, PARIS, SL-R48, SUN-R48; R75: JS, MS, PARIS, SL-R75, SUN-R75; SL12: MATRICO, PLANO-SL12, VARIO, NATURE-SL12 TZR75: TIZO, TSW, TZ
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost (nur für Flügel)
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich (nur für Flügel)
Zubehör	Antrieb, Flügelpaket oder Einzelflügel (je nach Gewicht), bestückt oben/unten; [G] Führungsschiene unten, [I] Kopplungsprofile, [H] Zubehör