



MS



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Lamellen austauschbar

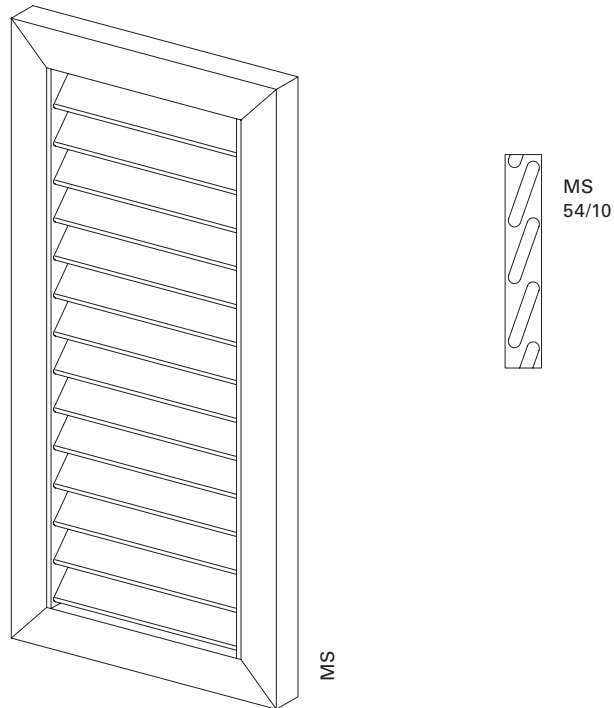


Lamellenprofil




MS

Rahmenprofil

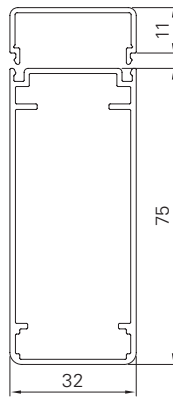


R75

Querfries



Q60

Option



R48

Maße min./max.	Breite: 280 bis 600 mm Höhe: 800 bis 3000 mm
Vorschub min./max.	46,0–51,5 mm
Neigungswinkel	15°
Gewicht	ca. 9 kg/m ²
Rahmenprofil R75	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Option R48	48 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	54 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenträgerprofil	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminium
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
Optionen	Zugfalle Drehriegel Vormontage Spalt- und Stoßabdeckung Überschlagschutz Schienenendanschlag Flügelfeststeller FSL-light Elektrofallschiebeläden MoveTronic