



MS



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200°C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Foro di drenaggio in basso nel telaio Lamelle intercambiabili

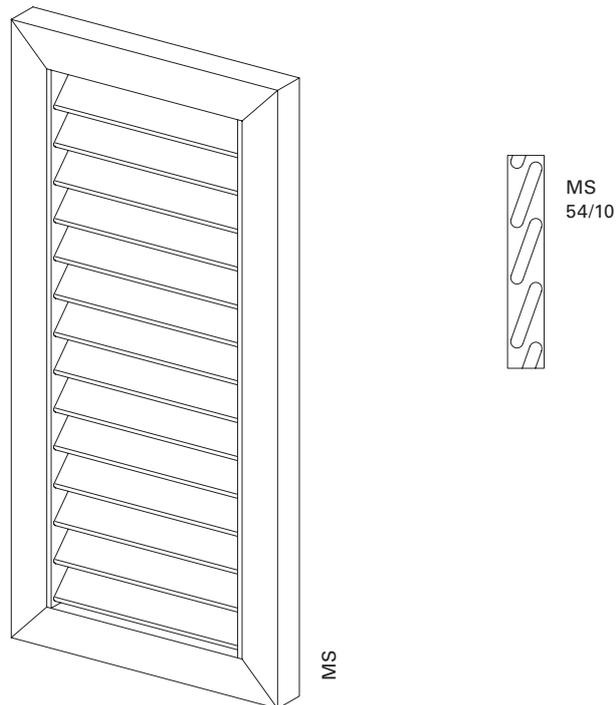


Profilo lamelle

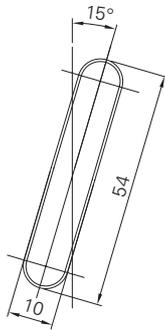


MS

Profilo telaio

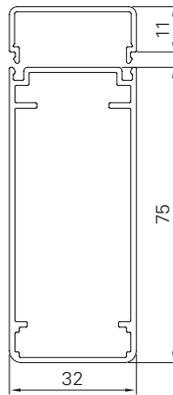


R75

Traversa orizzontale



Q60

Opzione



R48

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 600 mm Altezza: da 800 a 3000 mm
Avanzamento min./max.	46,0–51,5 mm
Angolo di inclinazione	15°
Peso	circa 9 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Opzione R48	Profilo a camera cava in alluminio estruso 48 × 32 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 54 × 10 mm
Profilo portante lamelle	Alluminio estruso 32 × 11 mm
Traversa orizzontale	Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm

Collegamenti angolari Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica

Opzioni Arresto a trazione | Barra girevole | Pre-assemblaggio | Copertura fessura e battuta | Protezione di fronte a volteggio | Battuta di fine corsa rotaia | Fermo persiane a battenti | FSL-light | Motorizzazione MoveTronic