



MSV-BRIG (-SE)



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	<p>Querfriesaufteilung 1/3 oben, 2/3 unten Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung) Einsätze austauschbar</p> <p>Lamellenendkappen aus schwarzem Kunststoff Verstellhebel sitzt ungefähr in der Mitte des verstellbaren Feldes</p> <p>Aufbauhöhe Verstellhebel ca. 30 mm – Achtung bei Kröpfung Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Aussteller nur im Füllungsfeld möglich Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen notwendig (Art.-Nr. 5323)</p>

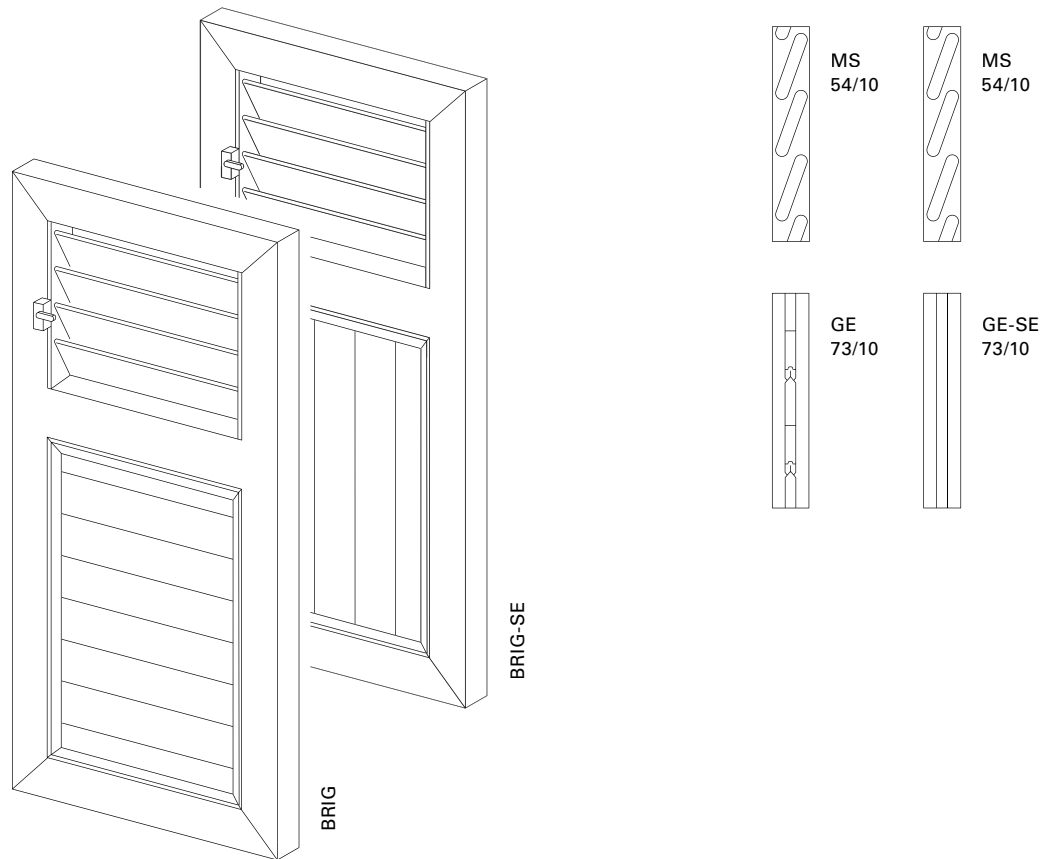

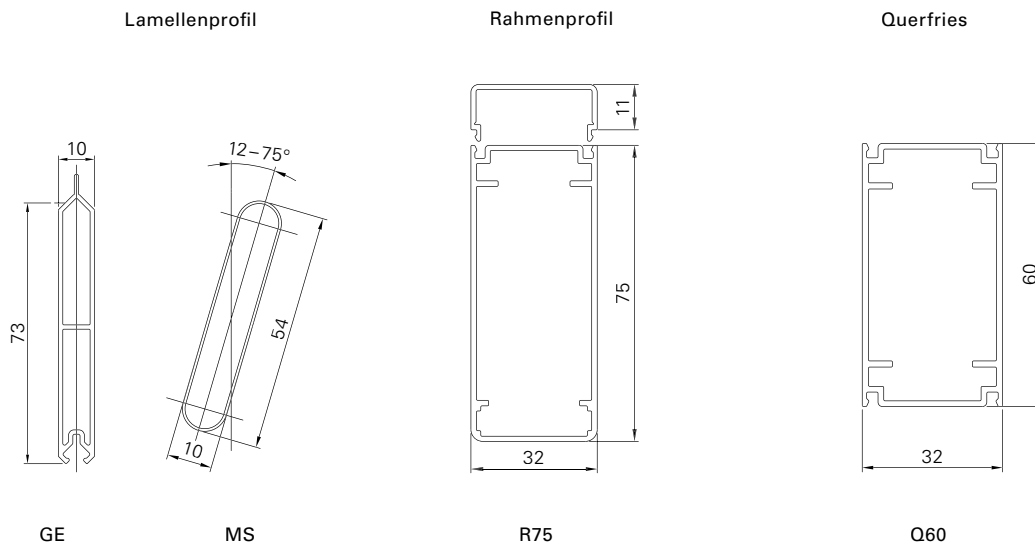

Maße min./max. Breite: 280 bis 800 mm
Höhe: 800 bis 2500 mm

Vorschub min./max. 48,0–50,0 mm

Neigungswinkel min./max. 12–75°

Gewicht ca. 9 kg/m²

Rahmenprofil 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Lamellenprofil 54 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Lamellenträgerprofil 32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil

Querfriesprofil 60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Füllung 73 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Verstellung Verstellbare Lamellen durch seitlichen Schwenkhebel-Verschluss mit Rasterstellungen

Schlagleiste Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)

Eckverbindungen Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert

Optionen Ausklinkung | Aufbauschloss | Aussteller | Easyflex | Etagenverriegelung | Elektroantrieb | Falzleiste | Längsfries | Halbrundbogen (aufgesetzt) | Querfries | Kurbelinnenöffner | Stangenschloss | Basisrahmen | Vormontage | Stichbogen hohl (aufgesetzt) | Windfalle | Stichbogen massiv (aufgesetzt) | Zargen